



BÄDER FÜR EIN BESSERES LEBEN



KATALOG 2024/2025



Dieser Katalog widerspiegelt die Philosophie zweier europäischer Unternehmen, die eng verbunden sind: der gemeinsame Wunsch Bäder im Einklang mit dem Mensch und der Natur zu gestalten.

In Kooperation mit Deubad, fertigt Ponte Giulio speziell für Deutschland, Schweiz und Österreich zahlreiche Produkte, die die Bedürfnisse der hiesigen Märkte erfüllen.

Design und Produktion: Made in Italy.

Umweltfreundlichkeit, Nachhaltigkeit und schonende Herstellungsprozesse bilden das Rückgrat der angebotenen Produkte.


Flexibilität, schnelles Handeln und eine einwandfreie Dienstleistung sind uns genauso wichtig wie die hohe Qualität unserer Serien.

Ponte Giulio berücksichtigt die Umweltaforderung nach Green Technology. Green Technology fordert die Wiederverwertbarkeit der eingesetzten Produkte. Das Unternehmen arbeitet nach ISO UNI und der Umweltnorm ISO 14001. Nachhaltiges Wirtschaften ist ein Gebot der Vernunft und unsere Verantwortung für die Zukunft.

Die Serien MAXIMA, DEU-WAVES und SWING bieten durch Anreicherung von Silberionen einen dauerhaften antibakteriellen Schutz.

Kundenspezifische Lösungen und Sonderanfertigung nach Maß sind Bestandteil unseres Angebotspektrums.

Unser Programm umfasst übergreifend Ausstattungsgegenstände für Hotels, Objekte und den Wohnungsbau.

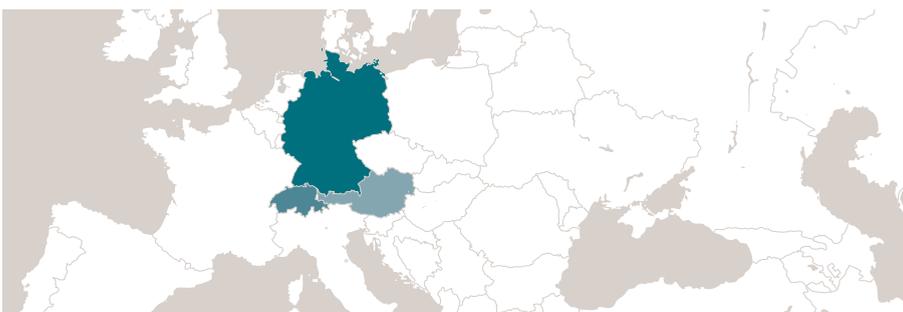

Vertrieb, Beratung oder Präsentation vor Ort durch:

Deubad GmbH & Co. KG

Mollenbachstraße 13

71229 Leonberg

E-Mail: info@deubad.de

Tel.: +49 (0) 7152 - 35 44 00

Fax.: +49 (0) 7152 - 35 44 44

www.deubad.de

Sie erreichen uns montags- donnerstags
von 08:00 bis 17:00 - freitags von 8:00 bis 16:00.

Produktkatalog online
Sämtliche Produktinformationen finden Sie online bei
www.deubad.de



OBJEKTE, GEWERBLICHER-ÖFFENTLICHER BEREICH

P. 9

Maxima serie P. 11

Haltegriffe	Stützbügel
Winkelgriffe	Winkelgriff mit Brausehalter
Seitliche Haltegriffe	Duschhandläufe
Haltegriff/Handtuchhalter	Brausestangen
Stützklappgriffe	Brausehalter
Boden-Wandstützgriff	Duschspritzschutz
Stützklappgriffe mit Fuß	Duschvorhangstangen
Stützklappgriffe mit Säule	Deckenabhängungen
Rückenlehne	Zubehör
Wandstützgriffe	Ersatzteile

Deu-Waves serie P. 53

Haltegriffe	Duschhandläufe
Winkelgriffe	Brausestangen
Stützklappgriffe	Brausehalter
Stützklappgriffe mit Fuß	Duschspritzschutz
Stützklappgriffe mit Säule	Duschvorhangstangen
Rückenlehne	Deckenabhängungen
Wandstützgriffe	Zubehör
Stützbügel	Ersatzteile
Winkelgriff mit Brausehalter	

Swing-line serie P. 87

Duschsitze	Box für Utensilien
Duschhocker	Handtuchhalter
Spiegel, Kippspiegel	WC-Bürstengarnitur
Spiegelhalterungen	Papierrollenhalter
Leuchten	Stützarm
Ablagen	

Prestigio plus serie P. 119

Haltegriffe
Winkelgriffe
Winkelgriffe mit Brausehalter
Duschhandläufe
Brausestangen



WOHNUNGSBAU,
STUDENTENHEIME, HOTELS

P. 139

Solo serie P. 141

Brausegarnitur

Condominio serie P. 147

Duschvorhangstangen G18

Durch. 26,9 mm

Duschvorhangstangen G17

Durch. 22 mm

Gerade

L-Form

U-Form

Passende Deckenabhängungen

Qualität



Unser Qualitätskonzept sieht eine ganze Reihe an grundlegenden Werten vor, welche das gesamte Unternehmen zu einer Haltung mit organisatorischer Qualität veranlassen und anregen. Seit Jahren setzt sich Ponte Giulio durch die Implementierung verschiedener Fertigungsmethoden im Rahmen der europäischen Rechtsnormen dafür ein und kann diesbezüglich entsprechende Zertifizierungen sowohl für die Unternehmensorganisation als auch für die Produkte selbst vorweisen.^A

Zertifizierung	Ziel
ISO 9001:2014	Fähigkeit des Unternehmens, durch Steigerung der Leistungen und der Kundenzufriedenheit die entsprechenden Qualitätsziele zu erreichen
ISO 13485	Qualitätszertifizierung der als Medizingeräte Klasse I deklarierten Produkte von Ponte Giulio
CE	Klassifizierung der Ponte Giulio Produkte als Medizingeräte Klasse 1 gemäß der europäischen Richtlinie MDD 93/42 EWG
UNI EN 12182:2014	Allgemeine Anforderungen und Testverfahren für technische Hilfsgeräte

Die Qualität wird darüber hinaus durch Prüfungen und Test gewährleistet, die Ponte Giulio von außerbetrieblichen Stellen durchführen lässt.

Prüfbehörde	Ergebnis	Test
TÜV Süd München	statische Resistenz	Untersuchung der zulässigen physischen Belastung durch verschiedene Produktarten
	Salznebeltest	Korrosionsfestigkeit
	Test in Klimazellen	Festigkeit gegen Hitzeschwankungen
	Biokompatibilitätstest	Produktverträglichkeit für lebende Organismen

A) Alle Zertifizierungen auf Anfrage erhältlich.

Umwelt



Wie jedes umweltbewusste Unternehmen versuchen wir, die durch unsere Tätigkeit entstehende Umweltbelastung und den zur Herstellung und in den anderen Bereichen erforderlichen Rohstoff-Verbrauch so weit wie möglich einzuschränken.

Unser Bemühen nach umweltfreundlichen Lösungen beginnt bereits bei der Produktentwicklung und schließt Materialwahl, Fertigungsmethoden und Lieferantenwahl mit ein.

Ponte Giulio praktiziert eine gewissenhafte Mülltrennung und eine angemessene Entsorgung aller Verarbeitungsabfälle und entspricht demnach allen Anforderungen der Europarichtlinie 2002/96/EG.

Die Sicherheitshalterungen von Ponte Giulio werden zu einem hohen Anteil aus recycelten Rohstoffen hergestellt. Nach Ende der Nutzungsdauer können die Artikel für neue Produktionen wiederverwertet werden.^B

Ponte Giulio verwendet Kunststoffe die frei von umweltschädlichen Schwermetallen wie Blei, Quecksilber und Kadmium sind. Diese Kunststoffe enthalten weder umweltschädliche Stabilisator noch Farbstoffe.

B) Die Unterlagen zu den durchgeführten Tests sind auf Anfrage erhältlich.

Sicherheit



Die Herstellung sicherer Artikel für den Badbereich veranlasst Ponte Giulio zu einer besonderen Aufmerksamkeit in puncto Sicherheit.

Das Konzept Sicherheit wird in allen Unternehmensbereichen und insbesondere in der Entwicklung großgeschrieben. Personen mit eingeschränkter Mobilität müssen in der Lage sein auf unsere Sicherheitsausstattung zu vertrauen.

Unsere Produkte zeichnen sich durch Qualität, Funktionalität und Sicherheit aus.

Test	Ergebnis
Feuerfestigkeit A	Die PVC-Verkleidung der Sicherheitshalterungen hat sich im Sinne der Untersuchungen auf Feuerfestigkeit nach Methode UL94 als selbstlöschend erwiesen und gehört gemäß UNI8457 zu den Kategorien Klasse VO und Klasse V1.
Systemfestigkeit in Bezug auf die Installation A	Bestimmung des optimalen Befestigungssystems Zusammenarbeit mit dem Unternehmen "Fischer". Durchführung von Tests für verschiedene Produktarten und unterschiedlicher Wandbeschaffenheit.
Elektrische Isolierung	Prüfung der Schutzummantelung der Ponte Giulio Halterungen, welche eine elektrische Isolierung bis zu 6000 V gewährleistet.
Statische Belastung	Festigkeitsprüfung bei statischer Belastung, um eine Festigkeit bis zu 150 Kg zu gewährleisten.

A) Alle Zertifizierungen auf Anfrage erhältlich.

Gesundheit



Der Einfluss, den die Umwelt und die von uns verwendeten Alltagsgegenstände auf unsere Gesundheit haben, ist allgemein bekannt.

Die Firma Ponte Giulio hat es sich als oberste Priorität gesetzt, etwaige Gesundheitsrisiken der Personen, die ihre Produkte verwenden, auf ein Minimum zu reduzieren, indem sie ausschließlich ausgewählte Rohstoffe ohne gefährliche und gesundheitsschädliche Stoffe verwendet.

Die Sicherheitshalterungen von Ponte Giulio werden mit Zusatz von Silberionen hergestellt.^C

Gesundheitsschädliche Schwermetalle, wie Blei, Quecksilber und Cadmium sind in dem PVC und Polyamid und in den von Ponte Giulio zur Herstellung der Sicherheitshalterungen verwendeten Stahlrohren nicht enthalten.^D

Die von Ponte Giulio verwendeten PVC und Polyamide enthalten moderne, NICHT krebserregende Stoffe.

Des Weiteren, werden PVC und Polyamid OHNE umweltschädliche Schwermetalle gefärbt.^D

Alle Produkte sind biokompatibel, d. h. für lebende Organismen verträglich.^D





Dauerhafter Antibakterieller Schutz durch Silberionen-Technologie von BioCote®



So sehen Bakterien aus!

Bakterien u. v. m.
Escherichia coli
Streptococcus
Methicillin resistant
Staphylococcus aureus
Methicillin resistant
Staphylococcus epidermidis
Legionella
Shigella
Salmonella
Klebsiella
Listeria

Fungi u. v. m.
Aspergillus brasiliensis
Aspergillus niger

Als einziger Hersteller fertigen wir unsere barrierefreien Produkte mit Silberionen in Standardversion ohne Aufpreis.

Die angewendete Silberionen-Technologie von BioCote® bietet eine dauerhafte anti-mikrobielle Wirksamkeit an. Die Produkte der Serie Deu-Waves, Maxima und Swing line sind durch Zusatz von Silberionen von BioCote® während deren Herstellung angereichert. Die Silberionen können nicht abgewaschen oder abgerieben werden, da es sich um keine Beschichtung handelt, sondern um einen festen Bestandteil unserer Produkte. Sie sind während der kompletten Dauer des Produktes aktiv.

Unsere Produkte weisen eine höhere anti-mikrobielle und anti-bakterielle Wirksamkeit bis zu 99,9% gegenüber nicht behandelten Produkten aus. Dies ist ein enormer Vorteil bei dem Einsatz unserer Produkte im hygienischen Bereich von Krankenhäusern sowie Altersheimen oder Residenzen. Die innovative Silberionen Technologie reduziert das Kontaminationsrisiko. Silber wirkt effektiv gegen ein breites Spektrum von Bakterien, Schimmelpilzen und Keimen.

Weitere Informationen über BioCote® und die Silberionen Technologie finden Sie unter www.deubad.de „Was ist BioCote“, und im Link zu BioCote „Mehr zum Thema Antibakterielle Wirkung durch Silberionen Technologie“.

Weitere Informationen finden Sie auf www.biocote.com



OBJEKTE



MAXIMA

Serienmerkmale

Die Maxima Produktpalette wird in Bäder von Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, Seniorenheimen, Seniorenresidenzen, Behindertenheimen u. v. m. eingesetzt. Diese Produktserie ist speziell entwickelt worden um die Bedürfnisse einer Gesellschaft mit immer längerer Lebenserwartung zu erfüllen und gerecht zu werden: robust, dennoch elegant, hilfreich aber nicht dominant.



Kunststoff

PVC und Nylon

mit angereicherten Silberionen.

Besondere Eigenschaften:

wAktive antibakterielle Wirkung

- Umweltfreundlich
- Beständigkeit der Farben, auch nach längeren Einsätzen
- Widerstandsfähigkeit gegen hohe Zugbeanspruchung
- Hohe Beständigkeit gegen Abrieb
- Schwer entflammbar - Klassifiziert UL 94 (Underswriters Laboratories)
- Flammenwidrig und Selbstlöschend
- Keine Verformung durch Feuchtigkeit
- Porenfreie glatte und harte Ummantelung,
- Glänzende Ummantelung
- Durchgefärbte Stangen
- Keine elektrostatische Aufladung
- Gute Hautverträglichkeit - Biokompatibel
- Recyclebar
- Entsorgung gemäß der örtlichen behördlichen Vorschriften
- Beständigkeit gegen handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel

Edelstahl


Edelstahl rostfrei - AISI 304

Wird als Innenkern für alle Griffe, Handläufe und Duschsitze verwendet.


WASCHTISCHBEREICH




Haltegriffe
Seite 15




Wandstützgriffe
Seite 15



Seitliche Griffe
Seite 16




Haltegriffe
Seite 17



Handtuchhalter
Seite 17



Winkelgriffe
Seite 18




Winkelgriffe
Seite 18




Duschhocker
Seite 49


WC-BEREICH




Winkelgriffe
Seite 19




Winkelgriffe
Seite 21




Stützklappgriffe
Seite 22




Stützklappgriffe
Seite 22




Stützklappgriffe
Seite 25




Stützklappgriffe
Seite 26




Stützklappgriffe mit Stützfuß
Seite 28



Stützklappgriff mit Säule
Seite 30




Boden-Wandstützgriff
Seite 30




Rückenlehne
Seite 31


DUSCHBEREICH




Winkelgriff + Brausehalter
Seite 32




Duschhandläufe
Seite 32



Duschhandläufe
Seite 33-36




Duschhandläufe
Seite 36




Duschhandläufe
Seite 37




Brausestange
Seite 37



Duschspritzschutz
Seite 38




Duschspritzschutz
Seite 39




Duschspritzschutz
Seite 39



Duschvorhangstange
Seite 40




Duschvorhangstange
Seite 41




Duschklappsitz
Seite 49


BARIATRISCHE PRODUKTE




Haltegriff gerade
Seite 46



Haltegriff gerade
Seite 47




Winkelgriff
Seite 47



Duschhandläufe
Seite 48



Brausestange
Seite 48



Stützklappgriff
Seite 50

FARBKARTE SERIE MAXIMA

B1 Blau



W1 Weiss



D1 Schwarz



D2 Lichtgrau



D4 Anthrazitgrau



I2 Vanille




P4 Aubergine



R7 Ruby Red





Y3 Limoncello

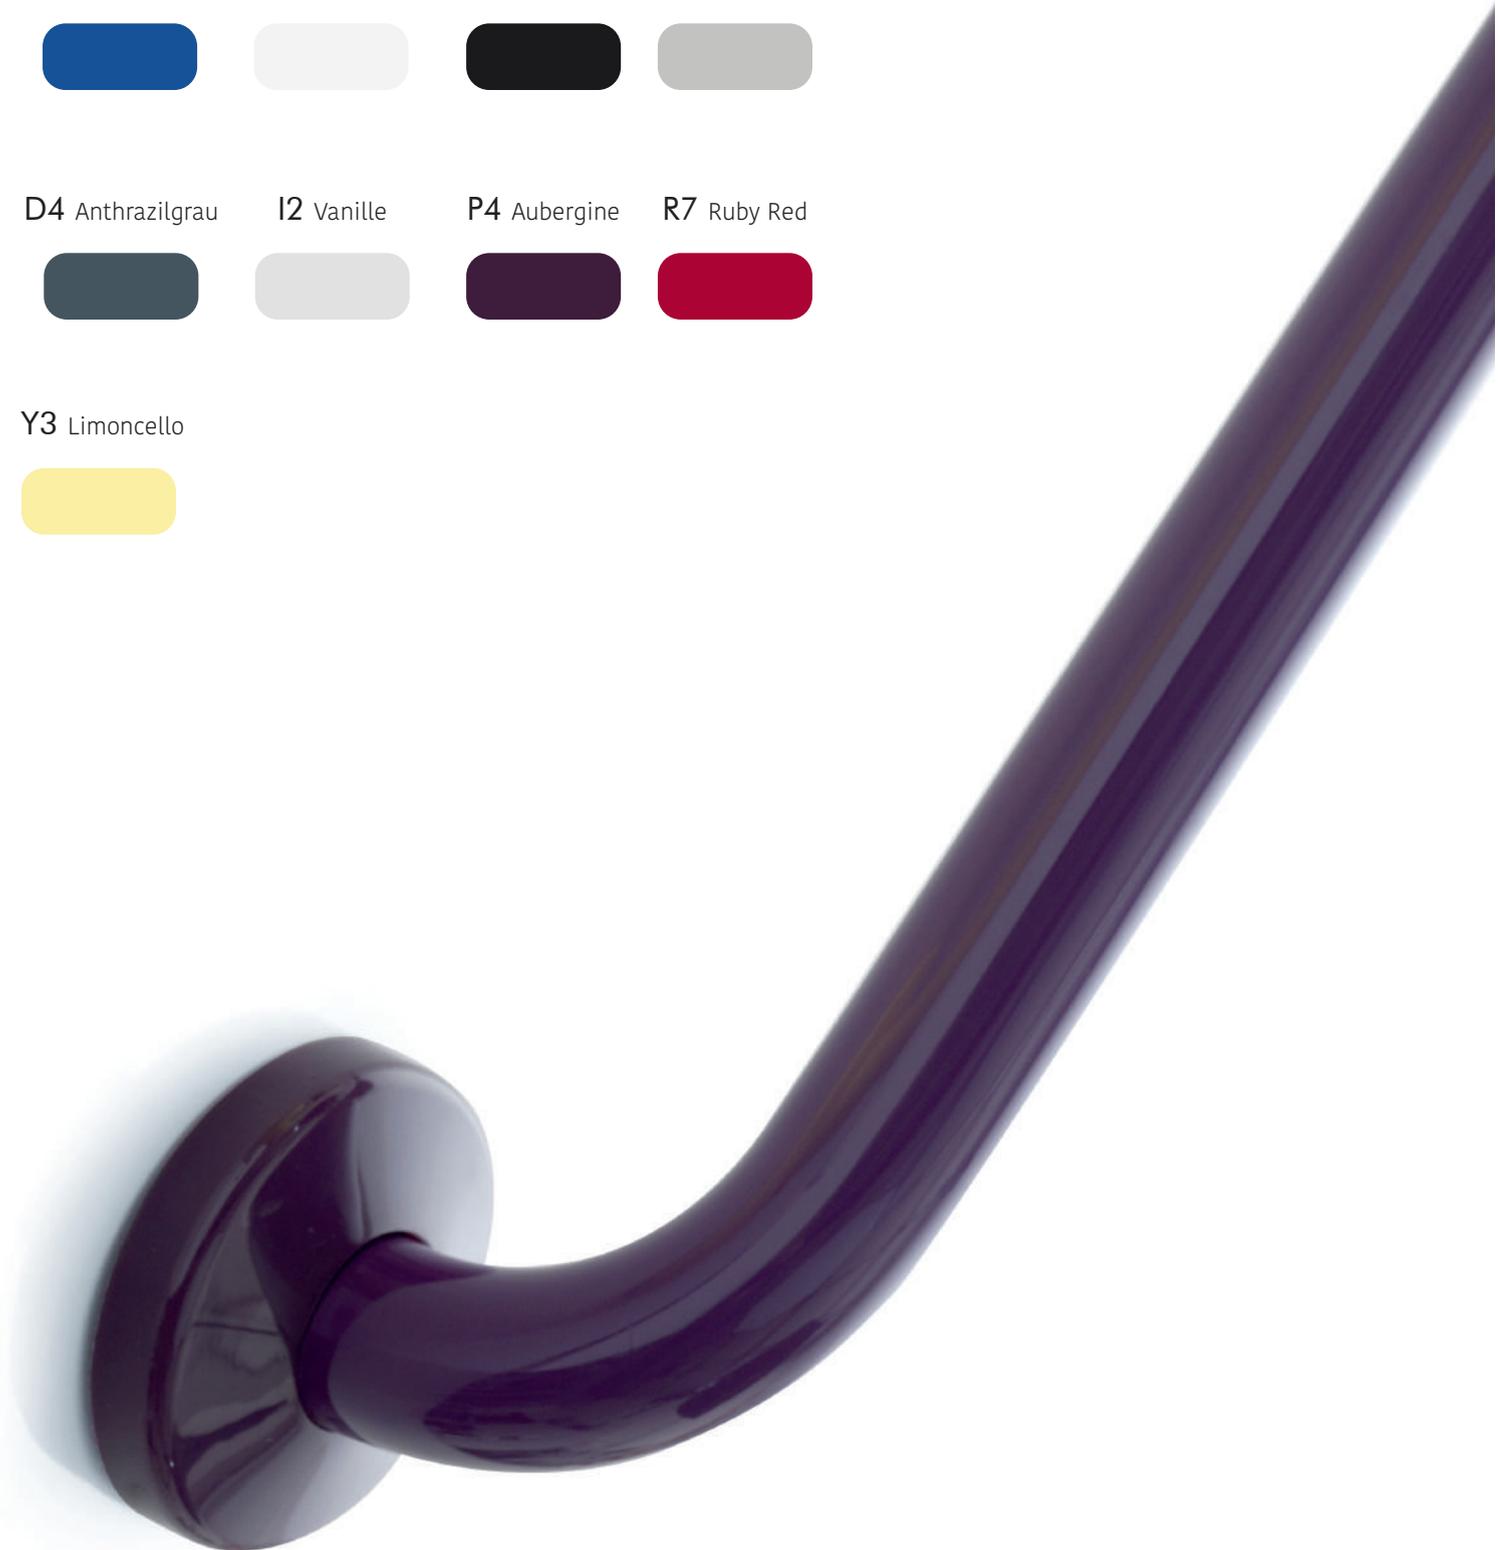

Haltegriffe gerade

Haltegriffe gerade Serie Maxima aus Ø 33 mm Kunststoff, nahtlos und fugenlos, rutschfest, mit rostfreiem Stahlkern. Wandrosetten Ø 80 mm aus Edelstahl mit Abdeckkappe. Verdeckte Befestigung. Dauerhafte antibakterielle Wirksamkeit durch integrierte Silberionen. Inkl.

Edelstahlschrauben und Dübel. Belastbar nach DIN 18040-1/2. Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette. Ab 520 mm geeignet für Duscheinhängesitze



Code	Maße (A) mm
G40JAS01xx	220
G40JAS02xx	320
G40JAS03xx	420
G40JAS04xx	520
G40JAS05xx	620
G40JAS06xx	720
G40JAS07xx	820
G40JAS24xx	920
G40JAS25xx	1020

Wandstützgriffe

Wandstützgriffe, Serie Maxima feststehend mit Wandplatte aus Edelstahl und Abdeckung aus Nylon.

Griff Ø 33 mm bestehend aus einem rostfreien Stahlkern mit Ummantelung aus Kunststoff.



Verdeckte Befestigung. Dauerhafte antibakterielle Wirksamkeit durch integrierte Silberionen.

Links und rechts einsetzbar.

Belastbar nach DIN 18040.1 / 2 . Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.


Ohne Befestigungsmaterial.

Ohne Querstrebe bei 600 und 700 mm.



Code	Maße (A) mm
G41JCS05xx	600
G41JCS07xx	700
G41JCS45xx	850

Wandstützgriffe, Serie Maxima feststehend mit Wandplatte aus Edelstahl und Abdeckung aus Nylon.
 Griff Ø 33 mm bestehend aus einem rostfreien Stahlkern mit Ummantelung aus Kunststoff.
 Verdeckte Befestigung. Dauerhafte antibakterielle Wirksamkeit durch integrierte Silberionen.
 Links und rechts einsetzbar. Mit Armpolster aus PUR schwarz.
 Belastbar nach DIN 18040.1 /2 . Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.
 Ohne Befestigungsmaterial.
Ohne Querstrebe bei 600 und 700 mm.

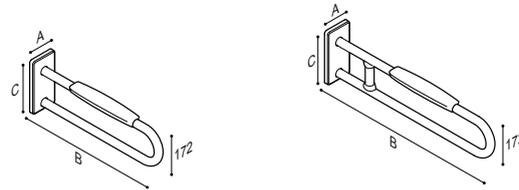


Code	Maße (A) mm
G41JCS12xx	600
G41JCS13xx	700
G41JCS14xx	850




Seitliche Haltegriffe

Seitliche Haltegriffe G40JES11xx, Serie Maxima, paarweise, Länge 200 mm aus Ø 33 mm Kunststoff, nahtlos und fugenlos, rutschfest, mit Stahlkern rostfrei. Wandrosetten Ø 80 mm aus Edelstahl mit Abdeckkappe. Verdeckte Befestigung. Dauerhafte antibakterielle Wirksamkeit durch integrierte Silberionen. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Rechts und links von dem Wandspiegel oder Kippspiegel einsetzbar. Dient zum Hochziehen und Festhalten. Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.



Code	Maße (A) mm
G40JES11xx	135x200

Haltegriffe




Haltegriff L-Form Serie Maxima, aus Ø 33 mm Kunststoff, nahtlos und fugenlos, rutschfest, mit rostfreiem Stahlkern. Wandrosette Ø 80 mm aus Edelstahl mit Abdeckkappe. Verdeckte Befestigung. Dauerhafte antibakterielle Wirksamkeit durch integrierte Silberionen. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.



Code	Maße (A) mm
G40JAS32xx	400
G40JAS33xx	500
G40JAS34xx	600

Handtuchhalter - Haltegriffe



Handtuchhalter, G40JQS01xx, Serie Maxima, 500 mm Ausladung, feststehend, doppelarmig, aus Ø 33 mm Kunststoff, nahtlos und fugenlos, rutschfest, mit Stahlkern rostfrei, Wandrosetten Ø 80 mm aus Edelstahl mit Abdeckkappe. Verdeckte Befestigung. Dauerhafte antibakterielle Wirksamkeit durch integrierte Silberionen. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.



Code	Maße (A) mm
G40JQS01xx	147x500




Winkelgriff 135°

Winkelgriff 135° Serie Maxima, Achsmaß 215 x 620 mm, aus Ø 33 mm Kunststoff, Schenkellänge waagrecht 425 mm nahtlos und fugenlos, rutschfest, mit Stahlkern rostfrei, Wandrosetten Ø 80 mm aus Edelstahl mit Abdeckkappe. Verdeckte Befestigung. Dauerhafte antibakterielle Wirksamkeit durch integrierte Silberionen. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Belastbar nach DIN 18040-1/2. Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.

Linke Ausführung

Rechte Ausführung




	Code	Maße mm
 Linke Ausführung	G40JAL20xx	215x620
 Rechte Ausführung	G40JAR20xx	215x620

Winkelgriff 45°

Winkelgriff 45° Serie Maxima Achsmaß 259 x 377 mm Ø 33 mm Kunststoff, nahtlos und fugenlos, rutschfest, mit Stahlkern rostfrei, Wandrosetten Ø 80 mm aus Edelstahl mit Abdeckkappe. Verdeckte Befestigung. Dauerhafte antibakterielle Wirksamkeit durch integrierte Silberionen. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Belastbar nach DIN 18040-1/2. Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.

Linke Ausführung

Rechte Ausführung




	Code	Maße mm
 Linke Ausführung	G40JAL26xx	215x620
 Rechte Ausführung	G40JAR26xx	215x620

Winkelgriff 90°



Winkelgriff 90° Serie Maxima, Achsmaß 200 mm x 200 mm, Ø 33 mm aus Kunststoff, nahtlos und fugenlos, rutschfest, mit Stahlkern rostfrei. Wandrosetten Ø 80 mm aus Edelstahl mit Abdeckkappe. Verdeckte Befestigung. Dauerhafte antibakterielle Wirksamkeit durch integrierte Silberionen. Rechts und Links einsetzbar. Dient zum Halten und Hochziehen mit der Hand oder mit dem Ellbogen. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Belastbar nach DIN 18040-1/2. Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.




Code	Maße (A) mm
G40JAS22xx	200x200

Winkelgriff 135°



Winkelgriff 135° Serie Maxima, Achsmaß 215 x 470 mm, Schenkellänge waagrecht 275 mm Ø 33 mm aus Kunststoff, nahtlos und fugenlos, rutschfest, mit Stahlkern rostfrei, Wandrosetten Ø 80 mm aus Edelstahl mit Abdeckkappe. Verdeckte Befestigung. Dauerhafte antibakterielle Wirksamkeit durch integrierte Silberionen. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Rechts/links einsetzbar. Belastbar nach DIN 18040-1/2. Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.



Code	Maße (A) mm
G40JAS08xx	215x470




Winkelgriff 90°

Winkelgriff 90° Serie Maxima, Achsmaß 270 x 580 mm, aus Ø 33 mm Kunststoff, nahtlos und fugenlos, rutschfest, mit Stahlkern rostfrei, Wandrosetten Ø 80 mm mit Abdeckkappe. Verdeckte Befestigung. Dauerhafte antibakterielle Wirksamkeit durch integrierte Silberionen. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Belastbar nach DIN 18040-1/2. Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.

Linke Ausführung

Rechte Ausführung




	Code	Achsmaß
	Linke Ausführung G40JBL19xx	270x580
	Rechte Ausführung G40JBR19xx	270x580

Winkelgriff 90°

Winkelgriff 90° Serie Maxima, Achsmaß 400 x 700 mm, Ø aus 33 mm Kunststoff, nahtlos und fugenlos, rutschfest, mit Stahlkern rostfrei, Wandrosetten Ø 80 mm mit Abdeckkappe. Verdeckte Befestigung. Dauerhafte antibakterielle Wirksamkeit durch integrierte Silberionen. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Belastbar nach DIN 18040-1/2. Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.

Linke Ausführung

Rechte Ausführung




	Code	Achsmaß
	Linke Ausführung G40JBL21xx	400x700
	Rechte Ausführung G40JBR21xx	400x700

Stützklappgriffe



Stützklappgriffe Serie Maxima, nach unten und oben klappbar. Mit einstellbarer Bremse, stufenlose Bremswirkung. Mit Wandplatte aus Edelstahl und Abdeckplatte aus Kunststoff. Unsichtbare Befestigung. Griff Ø 33 mm rutschfest aus nahtlosem Kunststoff mit rostfreiem Stahlkern. Dauerhafte antibakterielle Wirksamkeit durch integrierte Silberionen. Ohne Befestigungsmaterial. Das geeignete Befestigungsmaterial ist je nach Mauerwerk bzw. Verankerungsgrund aus unserem Sortiment (spezifisches - Edelstahl - Befestigungsmaterial) zu wählen. Belastbar nach DIN 18040-1/2. Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.
Ohne Querstrebe bei 600 und 700 mm.

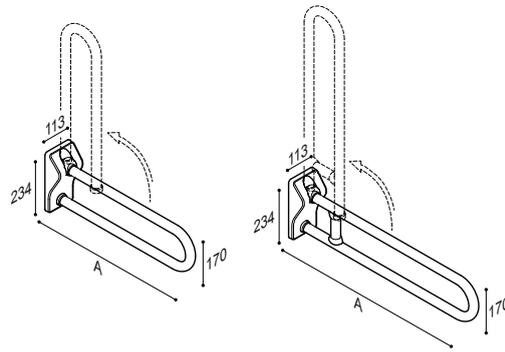


Code	Maße (A) mm
G41JCS09xx	600
G41JCS10xx	700
G41JCS47xx	850
G41JCS49xx	1000

Stützklappgriffe mit elektrischem Taster



Stützklappgriff Serie Maxima, mit elektrischem Taster. Nach unten und oben klappbar. Mit einstellbarer Bremse, stufenlose Bremswirkung. Mit Wandplatte aus Edelstahl und Abdeckplatte aus Kunststoff. Unsichtbare Befestigung. Dauerhafte antibakterielle Wirksamkeit durch integrierte Silberionen. Griff Ø 33 mm rutschfest aus nahtlosem Kunststoff mit rostfreiem Stahlkern. Elektrischer Knopf 50 V., 100 mA, IP67. Ohne Befestigungsmaterial. Das geeignete Befestigungsmaterial ist je nach Mauerwerk bzw. Verankerungsgrund aus unserem Sortiment (spezifisches - Edelstahl - Befestigungsmaterial) zu wählen. Belastbar nach DIN 18040-1/2. Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.
Elektrischer Taster für Spülauslösung ist grün.
Ohne Querstrebe bei 700 mm.
Länge des unsichtbaren Kabels 100 cm.

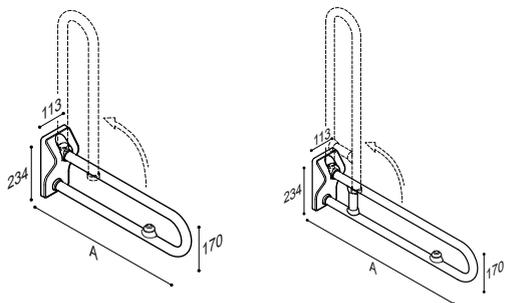


Code	Maße (A) mm
G41JCS56xx	700
G41JCS57xx	850



Stützklappgriffe mit Armpolster



Stützklappgriff Serie Maxima, nach unten und oben klappbar. Mit einstellbarer Bremse. Stufenlose Bremswirkung. Mit Wandplatte aus Edelstahl und Abdeckplatte aus Kunststoff. Griff Ø 33 mm rutschfest aus nahtlosem Kunststoff mit rostfreiem Stahlkern. Dauerhafte antibakterielle Wirksamkeit durch integrierte Silberionen. Mit Armpolster aus PUR schwarz.. Unsichtbare Befestigung. Das geeignete Befestigungsmaterial ist je nach Mauerwerk aus unserem Sortiment (spezifisches Edelstahl - Befestigungsmaterial) zu wählen. Belastbar nach DIN 18040-1/2. Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette. **Ohne Querstrebe bei 600 und 700 mm.**

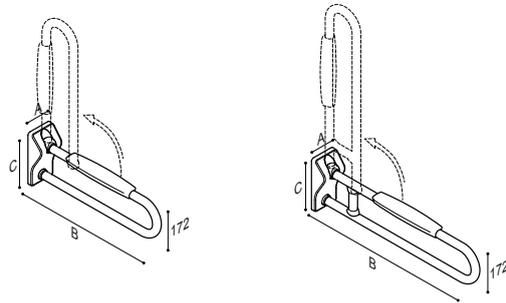


Code	Maße (A) mm
G41JCS24xx	600
G41JCS25xx	700
G41JCS55xx	850

Stützklappgriffe mit elektrischem Taster und Armpolster



Stützklappgriff Serie Maxima, mit elektrischem Taster und Armpolster. Mit einstellbarer Bremse, stufenlose Bremswirkung. Nach unten und oben klappbar, mit Wandplatte aus Edelstahl und Abdeckplatte aus Kunststoff. Unsichtbare Befestigung. Dauerhafte antibakterielle Wirksamkeit durch integrierte Silberionen. Griff Ø 33 mm rutschfest aus nahtlosem Kunststoff mit rostfreiem Stahlkern. Elektrischer Knopf 50 V. 100mA, IP67. Mit Armpolster aus PUR schwarz.. Ohne Befestigungsmaterial. Das geeignete Befestigungsmaterial ist je nach Mauerwerk bzw. Verankerungsgrund aus unserem Sortiment (spezifisches -Edelstahl-Befestigungsmaterial) zu wählen. Belastbar nach DIN 18040-1/2. Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette. **Elektrischer Taster für Spülauslösung ist grün** Spiralkabel dehnbar bis maximale Länge 138 cm **Ohne Querstrebe bei 700 mm.** Länge des sichtbaren Kabels 100 cm.

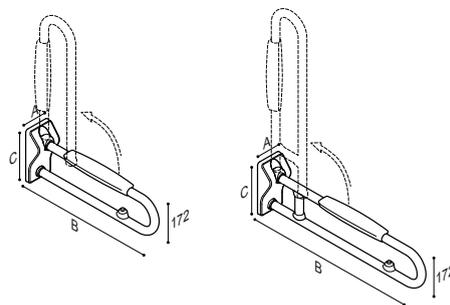


Code	Maße (A) mm
G41JCS63xx	700
G41JCS64xx	850

Stützklappgriffe seitlich drehbar



Stützklappgriff Serie Maxima, seitlich drehbar, nach unten und oben klappbar. Mit einstellbarer Bremse, stufenlose Bremswirkung. Mit Wandplatte aus Edelstahl und Abdeckplatte aus Kunststoff. Unsichtbare Befestigung. Griff Ø 33 mm rutschfest aus nahtlosem Kunststoff mit durchgehendem, rostfreiem Stahlkern. Dauerhafte antibakterielle Wirksamkeit durch integrierte Silberionen. Ohne Befestigungsmaterial. Das geeignete Befestigungsmaterial ist je nach Mauerwerk bzw. Verankerungsgrund aus unserem Sortiment (spezifisches -Edelstahl - Befestigungsmaterial) zu wählen. Belastbar nach DIN 18040-1/2. Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette. Ohne Querstrebe bei 600 und 700 mm.

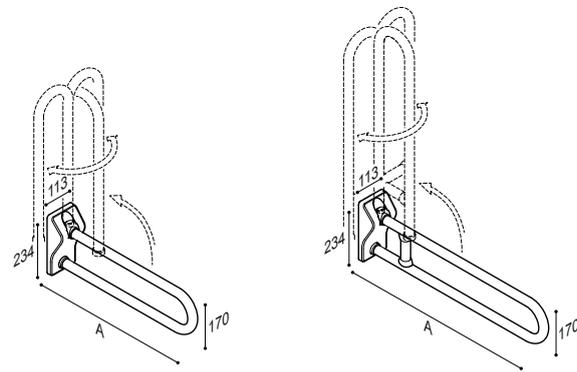

B1 D1 D2 D4 I2 P4 R7 W1 Y3



Code Maße (A) mm

G41JCS01xx 600

G41JCS03xx 700


G41JCS46xx 850

Stützklappgriffe mit elektrischem Taster, seitlich drehbar




Stützklappgriff Serie Maxima, mit elektrischem Taster. Seitlich drehbar, nach unten und oben klappbar. Mit einstellbarer Bremse, stufenlose Bremswirkung. Mit Wandplatte aus Edelstahl und Abdeckplatte aus Kunststoff. Unsichtbare Befestigung. Griff Ø 33 mm rutschfest aus nahtlosem Kunststoff mit rostfreiem Stahlkern. Dauerhafte antibakterielle Wirksamkeit durch integrierte Silberionen. Elektrischer Knopf 50V, 100 mA, IP67. Ohne Befestigungsmaterial. Das geeignete Befestigungsmaterial ist je nach Mauerwerk bzw. Verankerungsgrund aus unserem Sortiment (spezifisches -Edelstahl - Befestigungsmaterial) zu wählen. Belastbar nach DIN 18040-1/2. Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.

Elektrischer Taster für Spülauslösung ist grün
Ohne Querstrebe bei 700 mm.

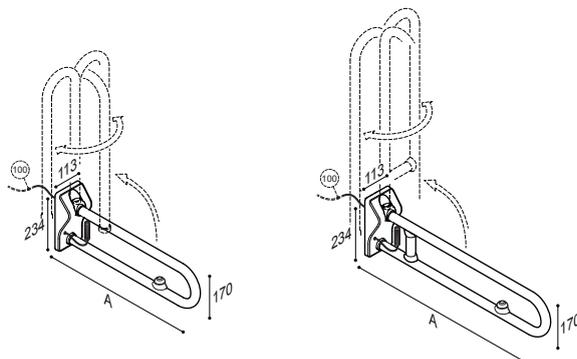

B1 D1 D2 D4 I2 P4 R7 W1 Y3



Code Maße (A) mm


G41JCS59xx 700

G41JCS60xx 850

Stützklappgriffe mit Armpolster seitlich drehbar




Stützklappgriff Serie Maxima, mit Armpolster, seitlich drehbar, nach unten und oben klappbar. Mit einstellbarer Bremse, stufenlose Bremswirkung. Mit Wandplatte aus Edelstahl und Abdeckplatte aus Kunststoff. Unsichtbare Befestigung. Griff Ø 33 mm rutschfest aus nahtlosem Kunststoff mit rostfreiem Stahlkern. Dauerhafte antibakterielle Wirksamkeit durch integrierte Silberionen. Mit Armpolster aus PUR schwarz. Ohne Befestigungsmaterial. Das geeignete Befestigungsmaterial ist je nach Mauerwerk bzw. Verankerungsgrund aus unserem Sortiment (spezifisches - Edelstahl - Befestigungsmaterial) zu wählen. Belastbar nach DIN 18040-1/2. Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette. **Ohne Querstrebe bei 600 und 700 mm.**

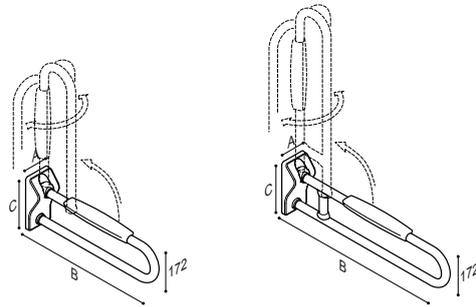

Code	Maße (A) mm
G41JCS06xx	600
G41JCS08xx	700
G41JCS11xx	850


Stützklappgriffe mit elektrischem Taster und Armpolster, seitlich drehbar

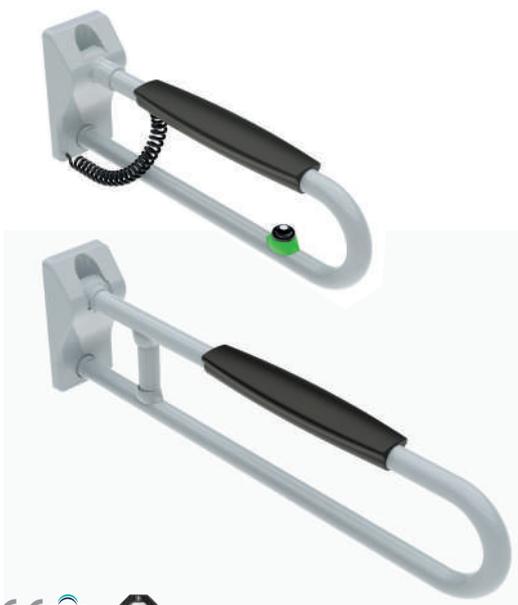

Stützklappgriff Serie Maxima, mit elektrischem Taster und Armpolster. Seitlich drehbar, nach unten und oben klappbar. Mit einstellbarer Bremse, stufenlose Bremswirkung. Mit Wandplatte aus Edelstahl und Abdeckplatte aus Kunststoff. Unsichtbare Befestigung. Griff Ø 33 mm rutschfest aus nahtlosem Kunststoff mit rostfreiem Stahlkern. Dauerhafte antibakterielle Wirksamkeit durch integrierte Silberionen. Elektrischer Knopf 50 V, 100 mA, IP67. Mit Armpolster aus PUR schwarz.. Ohne Befestigungsmaterial. Das geeignete Befestigungsmaterial ist je nach Mauerwerk bzw. Verankerungsgrund aus unserem Sortiment (spezifisches - Edelstahl - Befestigungsmaterial) zu wählen. Belastbar nach DIN 18040-1/2. Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.

Elektrischer Taster für Spülauslösung ist grün.

Ohne Querstrebe bei 700 mm.

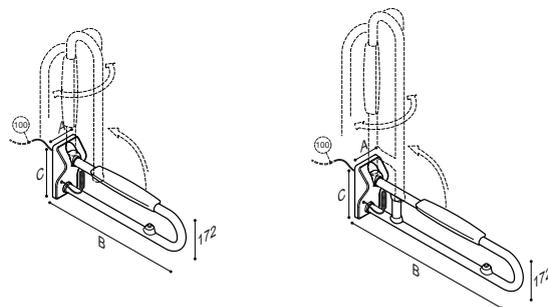

Code	Maße (A) mm
G41JCS41xx	700
G41JCS42xx	850

Stützklappgriffe mit Spülung und Notruf



B1 D1 D2 D4 I2 P4 R7 W1 Y3




Stützklappgriff Serie Maxima mit zwei elektrischen Tastern. Unsichtbare Verkabelung. Ein elektrischer Taster für die WC-Spülung und ein elektrischer Taster für Notruf oder frei wählbare Option, Schutzart IP67, Kabel für Steuerspannung bis 50 V. = SELV, PELV. Mit einstellbarer Bremse, stufenlose Bremswirkung. Nach unten und oben klappbar. Mit Wandplatte aus Edelstahl und Abdeckhaube aus Kunststoff. Griff Ø 33 mm aus Kunststoff mit Stahlkern rostfrei. Ummantelung nahtlos und rutschhemmend. Dauerhafte antibakterielle Wirksamkeit durch integrierte Silberionen. Unsichtbare Befestigung. Ohne Befestigungsmaterial. Das geeignete Befestigungsmaterial ist je nach Mauerwerk bzw. Verankerungsgrund aus unserem Sortiment (spezifisches -Edelstahl-Befestigungsmaterial) zu wählen. Belastbar nach DIN 18040-1/2. Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.

Ohne Querstrebe bei 700 mm.

Elektrischer Taster für Spülauslösung ist grün


Elektrischer Taster für Notruf ist rot

Länge der unsichtbaren Verkabelung: 100 cm

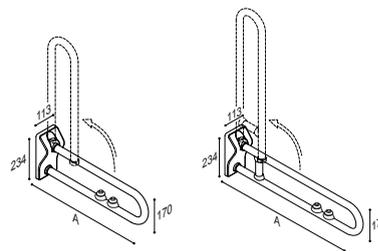

Code	Maße (A) mm
G41JCS27xx	700
G41JCS28xx	850

Stützklappgriffe mit Spülung und Notruf und Armpolster

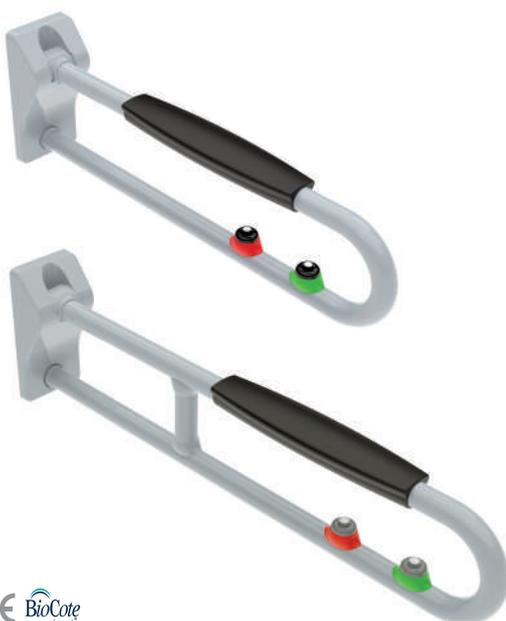

B1 D1 D2 D4 I2 P4 R7 W1 Y3



Stützklappgriff Serie Maxima mit zwei elektrischen Tastern. Unsichtbare Verkabelung. Ein elektrischer Taster für die WC-Spülung und ein elektrischer Taster für Notruf oder frei wählbare Option, Schutzart IP67, Kabel für Steuerspannung bis 50 V. = SELV, PELV. Mit einstellbarer Bremse, stufenlose Bremswirkung. Nach unten und oben klappbar. Mit Wandplatte aus Edelstahl und Abdeckhaube aus Kunststoff. Griff Ø 33 mm aus Kunststoff mit Stahlkern rostfrei. Ummantelung nahtlos und rutschhemmend. Dauerhafte antibakterielle Wirksamkeit durch integrierte Silberionen. Unsichtbare Befestigung. Ohne Befestigungsmaterial. Das geeignete Befestigungsmaterial ist je nach Mauerwerk bzw. Verankerungsgrund aus unserem Sortiment (spezifisches -Edelstahl-Befestigungsmaterial) zu wählen. Belastbar nach DIN 18040-1/2. Mit Armpolster aus PUR schwarz..


Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.

Ohne Querstrebe bei 700 mm.

Elektrischer Taster für Spülauslösung ist grün

Elektrischer Taster für Notruf ist rot

Länge der unsichtbaren Verkabelung: 100 cm

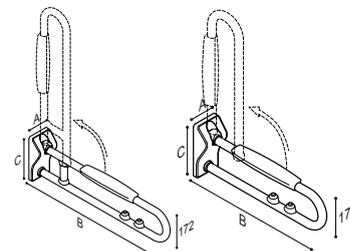

Code	Maße (A) mm
G41JCS36xx	700
G41JCS37xx	850

Stützklappgriffe seitlich drehbar mit zwei elektrischen Tastern für Spülung und Notruf und Armpolster




- B1
- D1
- D2
- D4
- I2
- P4
- R7
- W1
- Y3

Stützklappgriffe Maxima seitlich drehbar mit zwei elektrischen Tastern für Spülung und Notruf. Elektrischer Knopf, Schutzart IP67, Kabel für Steuerspannung bis 50 V. = SELV, PELV. Der grüne Knopf ist für Wasserspülung belegt, der rote Knopf für Notruf. Mit Armpolster aus PUR schwarz. Stützklappgriffe mit einstellbarer Bremse, stufenlose Bremswirkung. Mit Wandplatte aus Edelstahl und Abdeckhaube aus Kunststoff. Griff Ø 33 mm aus Kunststoff mit Stahlkern rostfrei. Ummantelung nahtlos und rutschhemmend. Dauerhafte antibakterielle Wirksamkeit durch integrierte Silberionen. Unsichtbare Befestigung. Ohne Befestigungsmaterial. Das geeignete Befestigungsmaterial ist je nach Mauerwerk bzw. Verankerungsgrund aus unserem Sortiment (spezifisches - Edelstahl-Befestigungsmaterial) zu wählen. Belastbar nach DIN 18040. Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.

Elektrischer Taster für Spülauslösung ist grün

Elektrischer Taster für Notruf ist rot

Spiralkabel dehnbar bis maximale Länge 100 cm

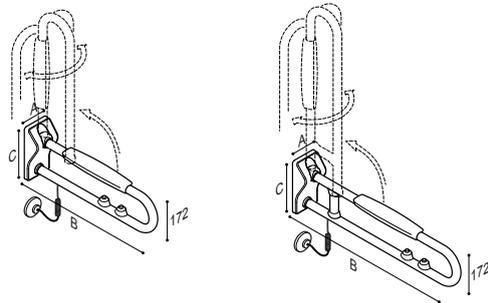


Code	Maße (A) mm
G41JCS38xx	700
G41JCS39xx	850

Stützklappgriffe mit Stützfuß



- B1
- D1
- D2
- D4
- I2
- P4
- R7
- W1
- Y3

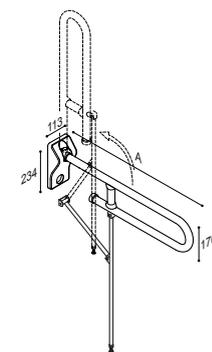


Stützklappgriff Serie Maxima, mit Stützfuß, nach unten und oben klappbar. Mit einstellbarer Bremse, stufenlose Bremswirkung. Mit Wandplatte aus Edelstahl und Abdeckplatte aus Kunststoff. Unsichtbare Befestigung. Griff Ø 33 mm rutschfest aus nahtlosem Kunststoff mit rostfreiem Stahlkern. Dauerhafte antibakterielle Wirksamkeit durch integrierte Silberionen. Ohne Befestigungsmaterial. Das geeignete Befestigungsmaterial ist je nach Mauerwerk bzw. Verankerungsgrund aus unserem Sortiment (spezifisches Maxima - Edelstahl - Befestigungsmaterial) zu wählen. Belastbar nach DIN 18040-1/2. Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.

Code	Maße (A) mm
G41JCS18xx	600
G41JCS19xx	700
G41JCS20xx	850



Stützklappgriff mit Säule

Stützklappgriff Serie Maxima mit Säule. Der Griff ist mit der Säule durch eine Stahlplatte verbunden. Griff aus Ø 33 mm Stahlkern mit Ummantelung aus Kunststoff. Die Kunststoffelemente sind mit Silberionen angereichert und bieten einen dauerhaften Schutz gegen Bakterien und Keime. Säule 820 mm hoch, 50 mm x 50 mm aus galvanisiertem Stahl pulverbeschichtet. Bodenbefestigung durch Bodenplatte 130 mm x 130 mm. Ohne Befestigungsmaterial. Farbe der Griff nach Wahl aus der Deu-Waves Farbpalette. Farbe Weiß.

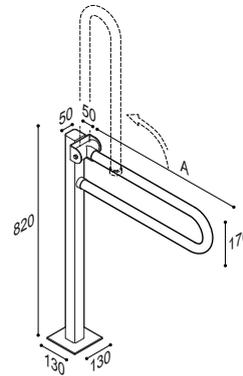


W1



Code	Maße (A) mm
G01JCS52	600
G01JCS53	800

Boden-Wandstützgriff

Boden-Wandstützgriff, G40JCS39xx, Serie Maxima, 800 mm Ausladung, Höhe 780 mm, aus Ø 33 mm aus Kunststoff mit Stahlkern rostfrei, nahtlos, rutschfest. Wand und Bodenrosetten aus Edelstahl rostfrei mit Abdeckkappe. Verdeckte Befestigung. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Dauerhafte antibakterielle Wirksamkeit durch integrierte Silberionen. Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette. Andere Maße auf Anfrage.



B1 B2 D1 D2 D4 I2 P4 R7 W1 Y3



Code	Maße (A) mm
G40JCS39xx	800x780

Rückenlehne



Rückenlehne 628 mm Achsmaß passend zu Maxima und Deu-Waves Stützklappgriffen.

Ausladung 150 mm. Die Rückenlehne wird über die Wandplatten der Stützklappgriffe mittig angebracht.


Lehne aus PUR schwarz.

Maß: 400 mm breit x 200 mm hoch. Halterung Ø 33 mm bestehend aus einem Stahlkern rostfrei mit Kunststoffummantelung.

Die Kunststoffteile bieten einen dauerhaften Schutz gegen Bakterien und Mikroben durch integrierte Silberionen.

Erfüllt die DIN 18040.

Farbe der Halterung nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.




Code	Maße (AxBxC) mm
G27JDS29xx	700x156x225




Winkelgriff L-Form

Linke Ausführung

Rechte Ausführung

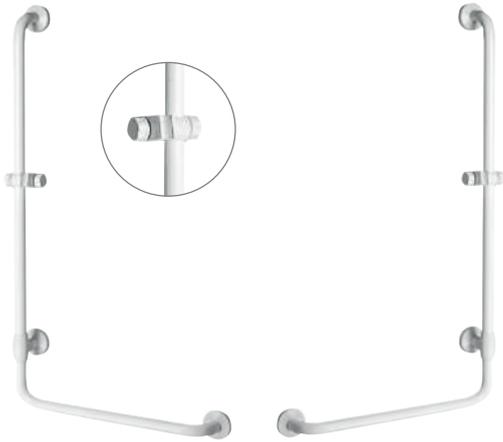

Winkelgriff L-Form Serie Maxima, Mit Brausehalter, Achsmaß 580 x 1120 mm, aus Ø 33 mm Kunststoff, antibakteriell wirksam durch Silberionen Technologie, nahtlos und fugenlos, rutschfest, mit rostfreiem Stahlkern. Verdeckte Befestigung durch Wandrosetten Ø 80 mm aus Edelstahl mit Abdeckkappen. Geeignet für Duscheinhängesitze. Neigung und Höhe des Brausehalters verstellbar. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Belastbar nach DIN 18040-1/2. Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.




		Code	Maße mm
	Linke Ausführung	G40JOL01xx	580x1120
	Rechte Ausführung	G40JOR01xx	580x1120

Duschhandlauf



Duschhandlauf Serie Maxima, mit Brausestange und Brausehalter. Duschhandlauf und Brausestange in 90° Winkel verbunden, aus Ø 33 mm Kunststoff, antibakteriell wirksam durch Silberionen Technologie, nahtlos und fugenlos, rutschfest, mit rostfreiem Stahlkern. Verdeckte Befestigung durch Wandrosetten Ø 80 mm aus Edelstahl mit Abdeckkappen. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Neigung und Höhe des Brausehalters verstellbar. Rechts und links einsetzbar. Für Duscheinhängesitze geeignet. Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.

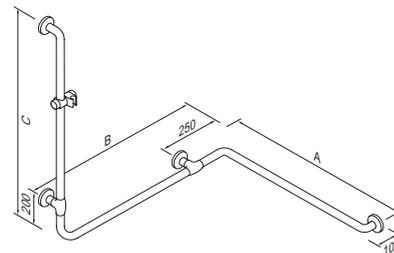


Code	Maße (A) mm
G40JOS06xx	720x720x1120

Duschhandlauf



Duschhandlauf Serie Maxima, mit Brausestange und Brausehalter. Duschhandlauf und Brausestange in 90° Winkel verbunden, aus Ø 33 mm Kunststoff, antibakteriell wirksam durch Silberionen Technologie, nahtlos und fugenlos, rutschfest, mit rostfreiem Stahlkern. Verdeckte Befestigung durch Wandrosetten Ø 80 mm aus Edelstahl mit Abdeckkappen. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Neigung und Höhe des Brausehalters verstellbar. Rechts und links einsetzbar. Für Duscheinhängesitze geeignet. Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.




Code	Maße (A) mm
G40JOS09xx	720x400x1120

Duschhandlauf




Duschhandlauf, Serie Maxima, mit Brausestange mittig, und Brausehalter, aus Ø 33 mm Kunststoff, antibakteriell wirksam durch Silberionen Technologie, nahtlos und fugenlos, rutschfest, mit rostfreiem Stahlkern. Verdeckte Befestigung durch Wandrosetten Ø 80 mm aus Edelstahl mit Abdeckkappen. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Neigung und Höhe des Brausehalters verstellbar. Rechts und links einsetzbar. Für Duscheinhängesitze geeignet. Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette. Die Brausestange wird als Standard immer bei 380 mm von der Wandkante positioniert. Sonderanfertigung: Andere Positionierung möglich. Maß bei Bestellung angeben.

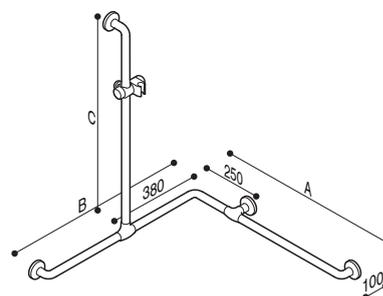

Code	Maße (A) mm
G40JOS04xx	720x720x1120


Duschhandlauf

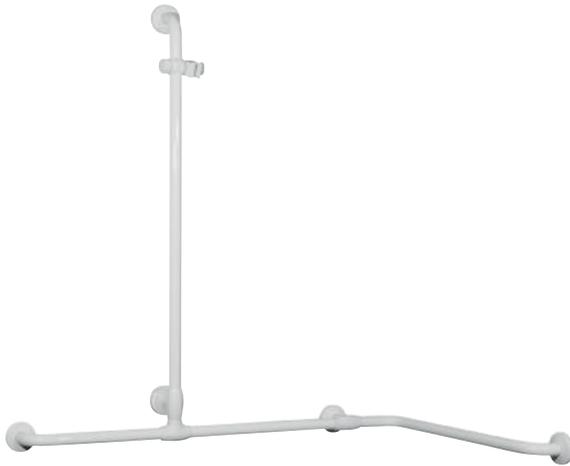

Duschhandlauf. Serie Maxima mit Brausestange mittig und Brausehalter. Achsmaß A= 720 mm x B = 1160 mm x C = 1120 mm. Griff Ø 33 mm aus Kunststoff mit Stahlkern rostfrei. Ummantelung nahtlos und rutschhemmend. Dauerhafte antibakterielle Wirksamkeit durch integrierte Silberionen. Verdeckte Befestigung durch Wandrosetten Ø 80 mm aus Edelstahl mit Abdeckkappen aus Kunststoff. Mit Befestigungsmaterial - Edelstahlschrauben und Dübel. Neigung und Höhe des Brausehalters verstellbar. Rechts und links einsetzbar. Für Duscheinhängesitze geeignet. Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.


Die Brausestange wird als Standard immer bei 760 mm von der Wandkante positioniert.

Sonderanfertigung: Andere Positionierung möglich. Maß bei Bestellung angeben.

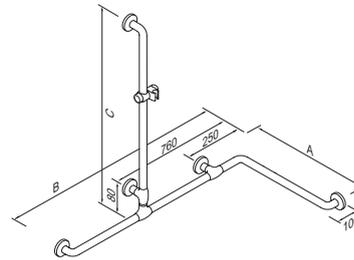

Code	Maße (A) mm
G40JOS05xx	720x1160x1120

Duschhandlauf

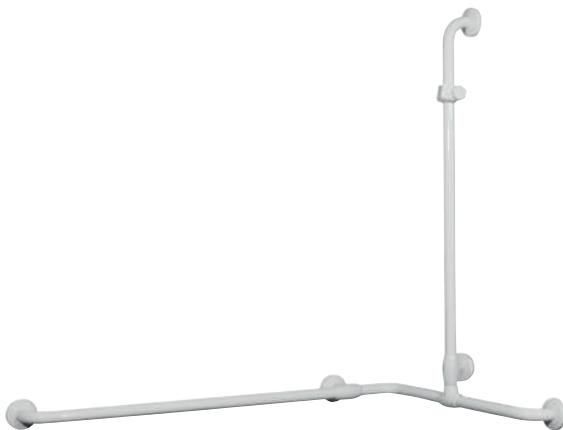


Duschhandlauf Serie Maxima mit Brausestange mittig auf der kurzen Seite, und Brausehalter. Achsmaß B 1160 mm x A 720 x C 1120 mm hoch, aus Ø 33 mm Kunststoff, antibakteriell wirksam durch Silberionen Technologie, nahtlos und fugenlos, rutschfest, mit rostfreiem Stahlkern. Verdeckte Befestigung durch Wandrosetten Ø 80 mm aus Edelstahl mit Abdeckkappen. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Neigung und Höhe des Brausehalters verstellbar. Rechts und links einsetzbar. Für Duscheinhängesitze geeignet. Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.

Die Brausestange wird als Standard immer bei 380 mm von der Wandkante positioniert.

Sonderanfertigung: Andere Positionierung möglich.

Maß bei Bestellung angeben.

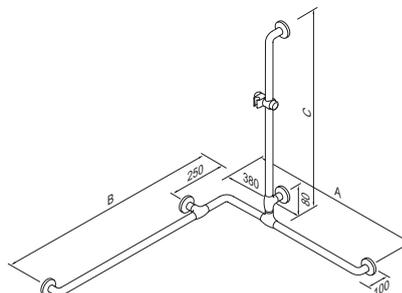


Code	Maße (A) mm
G40JOS07xx	720x1160x1120



Duschhandlauf



Duschhandlauf Serie Maxima mit Brausestange und Brausehalter. Achsmaß A 960 mm x B 960 mm x C 1120 mm, aus Ø 33 mm Kunststoff, antibakteriell wirksam durch Silberionen Technologie, nahtlos und rutschfest. Mit rostfreiem Stahlkern. Mit Wandrosetten Ø 80 mm. Geeignet für Duscheinhängesitze. Rechts und links einsetzbar. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Neigung und Höhe des Brausehalters verstellbar. Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette. Die Brausestange wird als Standard immer bei 540 mm von der Wandkante positioniert. Sonderanfertigung: Andere Positionierung möglich. Maß bei Bestellung angeben.

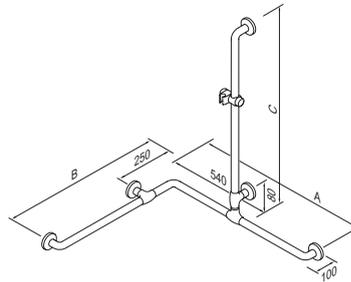


- B1
- D1
- D2
- D4
- I2
- P4
- R7
- W1
- Y3

Code	Maße (AxBxC) mm
G40JOS08xx	960x960x1120

Duschhandlauf



Duschhandlauf Serie Maxima, mit Brausestange und Brausehalter, T-Form, Achsmaß 1160 mm x 1120 mm hoch, aus Ø 33 mm Kunststoff, antibakteriell wirksam durch Silberionen Technologie, nahtlos und fugenlos, rutschfest, mit rostfreiem Stahlkern. Verdeckte Befestigung durch Wandrosetten Ø 80 mm aus Edelstahl mit Abdeckkappen. Neigung und Höhe des Brausehalters verstellbar. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Für Duscheinhängesitze geeignet. Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.




- B1
- D1
- D2
- D4
- I2
- P4
- R7
- W1
- Y3

Code	Maße (AxBxC) mm
G40JBS16xx	1120x1160

Duschhandlauf

Duschhandlauf Serie Maxima. Über Ecke, aus Ø 33 mm Kunststoff, antibakteriell wirksam durch Silberionen Technologie, nahtlos und fugenlos, rutschfest, mit rostfreiem Stahlkern, verdeckte Befestigung durch Wandrosetten

Ø 80 mm mit Abdeckkappen. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Rechts und links einsetzbar. Für Duscheinhängesitze geeignet. Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.

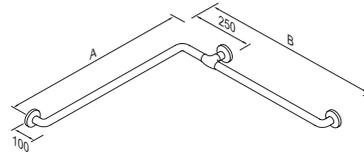


B1 D1 D2 D4 I2 P4 R7 W1 Y3

Code	Maße (AxB) mm
G40JBS02xx	720X720
G40JBS03xx	920X920

Brausestange



Brausehalterstange Serie Maxima, mit Brausehalter, aus Ø 33 mm Kunststoff antibakteriell wirksam durch Silberionen Technologie, nahtlos und fugenlos, mit rostfreiem Stahlkern. Verdeckte Befestigung durch Wandrosetten Ø 80 mm aus Edelstahl mit Abdeckkappen. Neigung und Höhe des Brausehalters verstellbar. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.



B1 B2 D1 D2 D4 I2 P4 R1 R7 W1 Y3

Code	Maße (C) mm
G40JOS13xx	720
G40JOS14xx	920
G40JOS01xx	1120

Brausehalter



Brausehalter aus ABS für Brausestangen und Duschhandläufe mit Brausestangen der Serie Maxima.

Einhändig bedienbar. Der Hebel wird stufenlos nach oben oder nach unten durch Drücken des Hebels bewegt.

Jederzeit nachrüstbar. Erhältlich in Chrome Finish (C1) oder in den üblichen Farben der Farbpalette Maxima.

Dieses Modell wird als option zum Brausehalter Y87JOS02.




B1 D1 D2 D4 I2 P4 R7 W1 Y3

Code	Maße (AxBxC) mm
Y87JOS04xx	95x120x145

Brausehalter


Brausehalter aus Polyamid für Brausestangen und Duschhandläufe mit Brausestangen der Serie Maxima als Standard montiert. Stufenlos verstellbar. Nachrüstbar. Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.



Code	Maße (AxBxC) mm
Y87JOS02xx	120x70x40

Duschspritzschutz

Duschspritzschutz zum Einhängen in Duschhandläufe der Serie Maxima. Arm aus Polyamid und Halterung aus Edelstahl rostfrei. Inklusive Duschvorhangringe aus POM. Die passende Duschvorhänge aus der Serie Eifa wählen.




Code	Maße (A) mm
G40JCS80xx	783



Duschspritzschutz



Duschspritzschutz G40JCS23xx, Serie Maxima, Ausladung 900 mm, nach oben und unten klappbar, aus Ø 33 mm Kunststoff, antibakteriell wirksam durch Silberionen Technologie, nahtlos und fugenlos mit Stahlkern rostfrei. Wandplatte aus Edelstahl und Abdeckplatte aus Kunststoff, mit 9 Vorhangringen aus POM. Ohne Duschspritzschutzhvorhang. Der Duschspritzschutz ist nicht als Stützklappgriff einsetzbar. Ohne Befestigungsmaterial. Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette. Passende Duschvorhänge aus der Serie Eifa auswählen.



B1 D1 D2 D4 I2 P4 R7 W1 Y3




Code	Maße mm
G40JCS23xx	900


Duschspritzschutz



Stützklappgriff als Duschspritzschutz Serie Maxima. Ausladung 850 mm. Nach unten und oben klappbar, mit Wandplatte aus Edelstahl und Abdeckplatte aus Kunststoff, antibakteriell wirksam durch Silberionen Technologie. Unsichtbare Befestigung. Griff Ø 33 mm nahtlos und rutschfest. Mit 9 Vorhangringen aus POM. Ohne Befestigungsmaterial. Das geeignete Befestigungsmaterial ist je nach Mauerwerk bzw. Verankerungsgrund aus unserem Sortiment zu wählen. Belastbar nach DIN 18040-1/2. Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette. Passende Duschvorhänge aus der Serie Eifa auswählen.




B1 D1 D2 D4 I2 P4 R7 W1 Y3



Code	Maße mm
G41JCS33xx	850

Duschvorhangstange

Duschvorhangstange gerade, Serie Maxima, Länge 1200 mm, aus Ø 33 mm Polyamid mit Aluminiumkern. Mit Endkappe von einer Seite und Wandrosette Ø 80 mm von der anderen Seite. Geeignet für Rauntrennung. Stange bauseits kürzbar. Nachrüstbar mit Deckenabhängungen nach Wahl aus der gleichen Serie. Mit Vorhangringen aus POM. Inkl. Befestigungsmaterial. Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.



Die Deckenabhängung wird Standard bei 100 mm angebracht. Andere Abstände und Maße auf Anfrage möglich.




Code	Maße (A) mm	Ring
G40JRS32xx	1200	12

Duschvorhangstange gerade

Duschvorhangstange Serie Maxima, gerade, aus Ø 33 mm Polyamid mit Aluminiumkern. Verdeckte Befestigung durch Wandrosetten Ø 80 mm aus Edelstahl mit Abdeckkappen. Stange bauseits kürzbar. Mit Vorhangringen aus POM. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette. Ab 180 cm gibt es ein Verbindungsstück für die Aufnahme einer Deckenabhängung.

Andere Maße auf Anfrage.




Code	Maße (A) mm	Ring
G40JRS02xx	900	9
G40JRS03xx	1000	10
G40JRS04xx	1100	12
G40JRS05xx	1200	12
G40JRS06xx	1300	14
G40JRS07xx	1500	15
G40JRS08xx	1600	16
G40JRS09xx	1700	17
G40JRS10xx	1800	18

Duschvorhangstange L-Form

Duschvorhangstange, Serie Maxima, L-Form, aus Ø 33 mm Polyamid mit Aluminiumkern. Verdeckte Befestigung durch Wandrosetten Ø 80 mm aus Edelstahl mit Aluminiumkern. Stange bauseits kürzbar. Mit Vorhangringen aus POM. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.

Andere Maße auf Anfrage.





Code	Maße (AxB) mm	Ring
G40JRS11xx	800x800	16
G40JRS12xx	900x900	18
G40JRS13xx	1000x1000	22
G40JRS14xx	1200x1200	25
G40JRS15xx	1500x1500	30

Duschvorhangstange U-Form

Duschvorhangstange, Serie Maxima, U-Form, aus Ø 33 mm Polyamid mit Aluminiumkern. Verdeckte Befestigung durch Wandrosetten Ø 80 mm aus Edelstahl mit Abdeckkappen. Stange bauseits kürzbar. Mit Vorhangringen aus POM. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.


Andere Maße auf Anfrage.

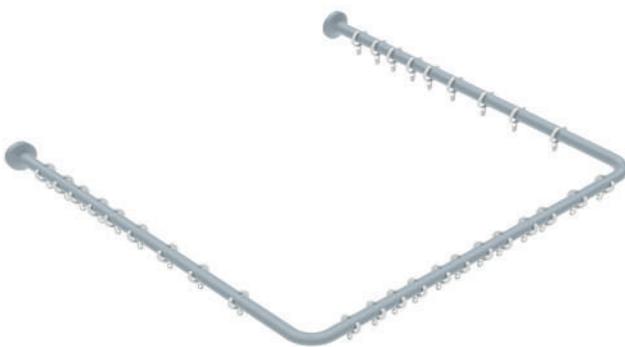

Code	Maße (A) mm	Ring
G40JRS22xx	1000x1000x1000	30
G40JRS23xx	1200x1200x1200	35
G40JRS24xx	1500x1500x1500	45

Duschvorhangring

Duschvorhangring Y87JSS03 aus POM (Polyoxymethylen). Ring aus teilkristallinem Kunststoff. Hohe Steifigkeit, niedrige Reibwerte. Markenname Delrin (DuPont).



W1




Code	Maße mm
Y87JSS03	56x80

Deckenabhängungen

Deckenabhängung, Serie Maxima, für Duschvorhangstange, aus Ø 33 mm Polyamid mit Aluminiumkern. Verdeckte Befestigung durch Deckenrosette Ø 80 mm aus Edelstahl mit Abdeckkappe. Deckenabhängung bauseits kürzbar. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.


Andere Maße auf Anfrage.



Code	Maße (A) mm
G40JTS10xx	400
G40JTS11xx	500
G40JTS12xx	600
G40JTS13xx	1000

Bogen


Bogen für Duschvorhangstange aus Vollnylon Ø 33 mm, mit Stift und Spreizbolzen. Passend zu Maxima Duschvorhangstange.



Code	Maße mm
Y87SBN22xx	67x93

Gelenk

Gelenk für kontrollierte Abhängung der Duschvorhangstange. Gelenk aus Federstahl und Aluminium für den Einsatz in Deckenabhängungen oder Duschvorhangstangen. Geeignet für Zugbelastung von ca. 50 KG als Suizidprävention.




N1

Code	Maße mm
Y88JNS17	32x88

Verbindungsstück

Verbindungsstück aus eloxiertem Aluminium. Dient zur Anbringung zwischen zwei Duschvorhangstangen um die ursprüngliche Duschstange zu verlängern.




N1

Code	Maße mm
Y88SDS68	32x75

Kugelgelenk

Kugelgelenk für Deckenabhängungen oder Duschvorhangstange. Speziell für schräge Decken entwickelt. Kann bis zu 180° eingesetzt werden.

Gelenk aus eloxiertem Aluminium.




N1

Code	Maße mm
C91DFS01	32x80

Handlauf für Korridor



Serie Maxima, Wandhalterung in 90° Winkel verbunden, aus Ø 33 mm Kunststoff, antibakteriell wirksam durch Silberionen Technologie, nahtlos und fugenlos, rutschfest, mit rostfreiem Stahlkern. Verdeckte Befestigung durch Wandrosetten Ø 80 mm aus Edelstahl mit Abdeckkappen. Handlauf wird nach Maß und Angabe gefertigt. Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.




Code
G40JAS18xx

Deckenabhängung für Abgehängte Decke




Deckenabhängung für Abgehängte Decke
Deckenabhängung Maxima aus Ø 33 mm Polyamid mit Aluminiumkern. Mit Rosette Ø 80 mm für die Deckenbefestigung und Zwischenrosette für die abgehängte Decke.
Standardlänge 800mm. Andere Länge auf Anfrage



Code
G40JTS14xx

Maße (A) mm
800

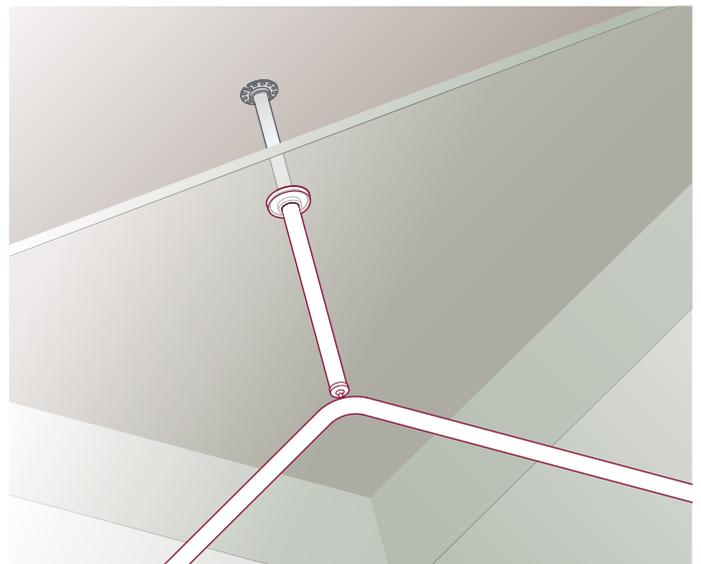





BARIATRISCHE PRODUKTE

Aufgrund falscher Ernährung und Bewegungsmangel gibt es in Deutschland immer mehr adipöse Menschen.

Adipositas ist eine Erkrankung mit vielen unterschiedlichen Ursachen. Gemäß der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wird von einer Adipositas gesprochen, wenn Menschen einen sogenannten Körpermassenindex oder Body-Mass-Index (BMI) über 30 kg/m² haben.

Der BMI ist allerdings nur ein grober Richtwert.

Haltegriff gerade für Bariatrie




Haltegriff gerade für Bariatrie, Aus Ø 33 mm Kunststoff nahtlos, fugenlos und rutschfest mit rostfreiem Stahlkern.

Wandrosetten Ø 80 mm aus Edelstahl mit Abdeckkappe aus Nylon. Abstand zur Wand von der Innenseite des Griffes 38 mm.

Achsmaß:305mm. Verdeckte Befestigung. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Dauerhafte antibakterielle Wirksamkeit durch integrierte Silberionen.



Code	Maße (A) mm
G02JAS01xx	300

Haltegriff gerade




Haltegriff gerade für Bariatrie, Aus Ø 33 mm Kunststoff nahtlos, fugenlos und rutschfest mit rostfreiem Stahlkern.

Wandrosetten Ø 80 mm aus Edelstahl mit Abdeckkappe aus Nylon. Abstand zur Wand von der Innenseite des Griffes 38 mm.

Eine zusätzliche Wandstütze wird bei jedem Abstand von 50 cm eingebracht.

Verdeckte Befestigung. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Dauerhafte antibakterielle Wirksamkeit durch integrierte Silberionen.




Code	Maße (A) mm
G02JAS11xx	408
G02JAS12xx	460
G02JAS13xx	611

Haltegriffe gerade für Bariatrie



Haltegriff gerade für Bariatrie, Aus \varnothing 33 mm Kunststoff nahtlos, fugenlos und rutschfest mit rostfreiem Stahlkern. Wandrossetten \varnothing 80 mm aus Edelstahl mit Abdeckkappe aus Nylon. Abstand zur Wand von der Innenseite des Griffes 38 mm. Mit zwei zusätzlichen Wandstützen bei jedem Abstand von 50 cm eingebracht. Achsmaß: 917mm. Verdeckte Befestigung. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Dauerhafte antibakterielle Wirksamkeit durch integrierte Silberionen




Code	Maße mm
G02JAS14xx	917

Winkelgriff für Bariatrie



Winkelgriff für Bariatrie, Winkelgriff mit 90° Bogen und einer zusätzlichen Wandstütze. Aus \varnothing 33 mm Kunststoff nahtlos, fugenlos und rutschfest mit rostfreiem Stahlkern. Wandrossetten \varnothing 80 mm aus Edelstahl mit Abdeckkappe aus Nylon. Abstand zur Wand von der Innenseite des Griffes 38 mm. Links und rechts bei der Bestellung angeben. Achsmaß: 305x815 mm. Verdeckte Befestigung. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Dauerhafte antibakterielle Wirksamkeit durch integrierte Silberionen.




	Code	Maße mm
	Linke Ausführung G02JBL21xx	305x815
	Rechte Ausführung G02JBR21xx	305x815

Brausestange



Brausestange für Bariatrie, Mit Brausehalter.
 Aus Ø 33 mm Kunststoff nahtlos, fugenlos und rutschfest mit rostfreiem Stahlkern.
 Wandrosetten Ø 80 mm aus Edelstahl mit Abdeckkappe aus Nylon.
 Abstand zur Wand von der Innenseite des Griffes 38 mm.
 Achsmaß: 1120 mm
 Verdeckte Befestigung. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
 Dauerhafte antibakterielle Wirksamkeit durch integrierte Silberionen




Code	Maße (C) mm
G02JOS02xx	1120

Duschhandlauf



Duschhandlauf für Bariatrie, Mit zusätzlichen Wandstützen.
 Aus Ø 33 mm Kunststoff nahtlos, fugenlos und rutschfest mit rostfreiem Stahlkern.
 Wandrosetten Ø 80 mm aus Edelstahl mit Abdeckkappe aus Nylon.
 Abstand zur Wand von der Innenseite des Griffes 38 mm.
 Achsmaß: 720 mm x 720 mm
 Verdeckte Befestigung. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
 Dauerhafte antibakterielle Wirksamkeit durch integrierte Silberionen




Code	Maße mm
G02JBS11xx	720X720

Duschhocker



Duschhocker mit Sitzfläche 496 x 334 mm, Höhe 465 mm aus Nylon mit integrierten Silberionen. Gestell aus Ø 33 mm Stangensystem - Stahlrohr rostfrei mit Ummantelung aus Kunststoff mit Silberionen. Dauerhafte antibakterielle Wirksamkeit durch Silberionen Technologie. Mit seitlichen Griffen für noch mehr Sicherheit. Last: bis zu 225 KG. Erhältlich in D2 Lichtgrau, D4 Anthrazit, Y3 Limoncello, I2 Vanille, W1 Weiß




Code	Maße mm
G40JDS45xx	458x593x655


Duschklappsitz



Duschklappsitz Ideal für Transfer Maß 800 mm x 400 mm bzw. 580 mm. Sitzfläche aus HPL Stärke 16 mm. Wandhalterung aus Polyamid weiß Klappbarer Stützfuß aus Edelstahl rostfrei
Sitz reversibel links/rechts
Sitzfläche in folgenden Farben erhältlich: Weiß, Holz
Last: bis zu 225 KG.



Sitz reversibel links/rechts




Code	Maße (AxBxC) mm
G55JDS33xx	800x580x510

Brausestange



Maxima Stützklappgriff mit klappbarem Stützfuß für Bariatrie bzw. Adipositas. Belastung 300 KG. Arm aus Kunststoff mit rostfreiem Stahlkern Ø 33 mm mit zwei Querstreben. Fuß aus Kunststoff mit rostfreiem Stahlkern Ø 33 mm. Wandplatte aus Edelstahl rostfrei mit Abdeckplatte aus Kunststoff. Ummantelung aus Kunststoff nahtlos und rutschfest. Dauerhafte antibakterielle Wirksamkeit durch integrierte Silberionen. Ohne Befestigungsmaterial. Das geeignete Befestigungsmaterial ist je nach Mauerwerk zu wählen.



Code	Ausladung
G41JCS74xx	700
G41JCS75xx	850





DEU-WAVES

Serienmerkmale

Die Deu-Waves Produktpalette wird Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, Seniorenheimen, Seniorenresidenzen, betreutes Wohnen eingesetzt. Diese Serie mit platzsparenden Haltegriffen ist auch Ideal für den Wohnungsbau oder den Privatbedarf. Diese Produktserie ist speziell entwickelt worden um die Bedürfnisse einer Gesellschaft mit immer längerer Lebenserwartung zu erfüllen und gerecht zu werden: robust, dennoch elegant, hilfreich aber nicht dominant.

Die Produkte der Serie-Deu-Waves sind aus Kunststoff und Edelstahl.

Es handelt sich um Mix-Materialien. Die Ummantelung aus Nylon oder PVC ist angereichert mit Silberionen und garantiert eine lange, aktive antibakterielle Wirksamkeit.

Edelstahl rostfrei wird als Innenkern für alle Griffe, Handläufe und Duschsitze verwendet.

Die Duschvorhangstangen sind aus Aluminium mit Nylon - Ummantelung.



Kunststoff

PVC und Nylon
mit angereicherten Silberionen.

Besondere Eigenschaften:


- Aktive antibakterielle Wirkung
- Umweltfreundlich
- Beständigkeit der Farben, auch nach längeren Einsätzen
- Widerstandsfähigkeit gegen hohe Zugbeanspruchung
- Hohe Beständigkeit gegen Abrieb
- Schwer entflammbar - Klassifiziert UL 94 (Underswriters Laboratories)
- Flammenwidrig und Selbstlöschend
- Keine Verformung durch Feuchtigkeit
- Porenfreie glatte und harte Ummantelung
- Glänzende Ummantelung
- Durchgefärbte Stangen
- Keine elektrostatische Aufladung
- Gute Hautverträglichkeit - Biokompatibel
- Recyclebar
- Entsorgung gemäß der örtlichen behördlichen Vorschriften
- Beständigkeit gegen handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel

Edelstahl


Edelstahl rostfrei - AISI 304

Wird als Innenkern für alle Griffe, Handläufe und Duschsitze verwendet.


WASCHTISCHBEREICH



Haltegriffe
Seite 57




Wandstützgriffe
Seite 57



Wandstützgriffe mit Armpolster
Seite 58


WC-BEREICH




Winkelgriff
Seite 58/59




Winkelgriff
Seite 59




Winkelgriffe
Seite 60




Winkelgriff
Seite 61




Stützklappgriffe
Seite 62




Stützklappgriffe mit Taster
Seite 62




Stützklappgriffe mit Armpolster
Seite 63




Stützklappgriffe mit Taster und Armpolster
Seite 63




Stützklappgriffe mit zwei Tastern
Seite 64




Stützklappgriffe seitlich drehbar
Seite 65




Stützklappgriffe seitlich drehbar mit Armpolster
Seite 65




Stützklappgriffe seitlich drehbar mit elektrischem Taster
Seite 67




Stützklappgriffe
Seite 68



Stützklappgriffe mit Fuß
Seite 69




Stützklappgriffe auf Säule
Seite 68




Rückenlehne
Seite 70


DUSCHBEREICH



Winkelgriffe mit Brausehalter
Seite 71



Duschhandläufe mit
Brausestange und Halter
Seite 71-73




Duschhandläufe mit
Brausestange und Halter
Seite 73




Brausehalterstangen
Seite 74




Duschhandläufe
Seite 74




Duschvorhangstangen
Seite 76




Duschvorhangstangen
Seite 77




Duschvorhangstangen
Seite 77




Duschspritzschutz
Seite 82



Duschspritzschutz
Seite 84



Duschspritzschutz
Seite 84



Duschspritzschutz
Seite 85

Die Duschsitze sind in der Rubrik "Swing Line" zu finden.

FARBKARTE SERIE DEU-WAVES


B1 Blau



B2 Pastelblau




D1 Schwarz



D2 Lichtgrau



W1 Weiss



Y3 Limoncello



G1 Grün



G2 Mintgrün



D4 Anthrazitgrau



I2 Vanille



P4 Aubergine



R1 Blutorange



R7 Ruby Red




Haltegriffe gerade



Deu-Waves Haltegriffe gerade


- Griff Ø 33 mm aus Kunststoff mit Stahlkern rostfrei.
- Ummantlung nahtlos und rutschhemmend.
- Dauerhafte antibakterielle Wirksamkeit durch integrierte Silberionen.
- Wandrosetten Ø 72 mm.
- Befestigungsmaterial beigelegt.
- TÜV geprüft - Last 150 KG.
- Belastbar nach DIN 18040
- Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.



Code	Maße (A) mm
G27JAS30xx	300
G27JAS41xx	350
G27JAS40xx	400
G27JAS50xx	500
G27JAS60xx	600
G27JAS70xx	700
G27JAS80xx	800
G27JAS90xx	900
G27JAS10xx	1000




Wandstützgriffe

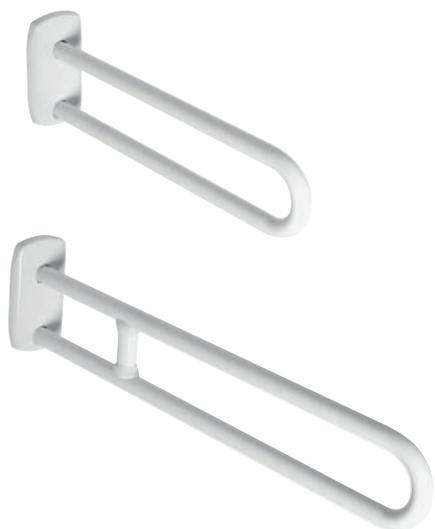

Deu-Waves Wandstützgriffe.

- Mit Wandplatte aus Edelstahl und Abdeckhaube aus Kunststoff.
- Griff Ø 33 mm aus Kunststoff mit Stahlkern rostfrei.
- Ummantlung nahtlos und rutschhemmend.
- Dauerhafte antibakterielle Wirksamkeit durch integrierte Silberionen.
- Ohne Befestigungsmaterial.
- Das geeignete Befestigungsmaterial ist je nach Verankerungsgrund aus unserem Sortiment (spezifisches Edelstahl-Befestigungsmaterial) zu wählen.
- TÜV geprüft - Last 150 KG
- Belastbar nach DIN 18040
- Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.

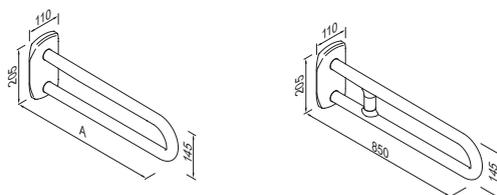


Code	Maße (C) mm
G27JCS01xx	600
G27JCS02xx	700
G27JCS04xx	850



Wandstützgriffe mit Armpolster

Deu-Waves Wandstützgriff. Wandplatte aus Edelstahl und Abdeckhaube aus Kunststoff. Grundplatte aus Polyamid als Wandschutz. Griff aus Ø 33 mm Stahlkern mit Ummantelung aus Kunststoff. Dauerhafte antibakterielle Wirksamkeit durch integrierte Silberionen.

Armpolster aus PUR schwarz. Ohne Befestigungsmaterial. Das geeignete Befestigungsmaterial ist je nach Mauerwerk aus unserem Sortiment (spezifisches Edelstahlbefestigungsmaterial zu wählen). Belastbar nach DIN 18040-1/2). Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.

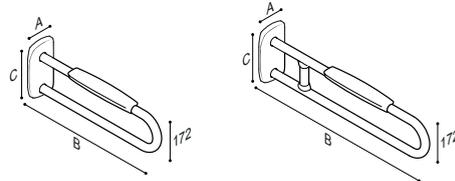

Code	Maße (C) mm
G27JCS40xx	600
G27JCS41xx	700
G27JCS42xx	850

Winkelgriff 90°

Deu-Waves Winkelgriff mit 90° Winkel.

Achsmaß 600 x 300 mm. Griff Ø 33 mm aus Kunststoff mit Stahlkern rostfrei. Ummantelung nahtlos und rutschhemmend. Dauerhafte antibakterielle Wirksamkeit durch integrierte Silberionen.

Abstand zur Wand 50 mm. Mit Wandrosetten Ø 72 mm. Horizontal und vertikal einsetzbar. Unsichtbare Wandmontage. Befestigungsmaterial beigegefügt.


Dient zum Greifen, Stützen, Festhalten und Hochziehen im Bad und WC.

TÜV Prüfung 150 Kg.

Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.

Linke Ausführung

Rechte Ausführung



	Code	Maße mm
	Linke Ausführung G27JBL19xx	600x300
	Rechte Ausführung G27JBR19xx	600x300

Winkelgriff 90°

Linke Ausführung



Rechte Ausführung



Deu-Waves Winkelgriff mit 90° Winkel.


Achsmaß 700 x 400 mm. Griff Ø 33 mm aus Kunststoff mit Stahlkern rostfrei. Ummantelung nahtlos und rutschhemmend. Dauerhafte antibakterielle Wirksamkeit durch integrierte Silberionen.

Abstand zur Wand 50 mm. Mit Wandrosetten Ø 72 mm. Horizontal und vertikal einsetzbar. Unsichtbare Wandmontage. Befestigungsmaterial beigegefügt.

Dient zum Greifen, Stützen, Festhalten und Hochziehen im Bad und WC.

TÜV Prüfung 150 Kg.

Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.



	Code	Maße mm
	Linke Ausführung G27JBL20xx	400x700
	Rechte Ausführung G27JBR20xx	400x700

Kleiner Winkelgriff 90°




Deu-Waves Winkelgriff mit 90° Winkel. Achsmaß 200 x 200 mm. Griff Ø 33 mm aus Kunststoff mit Stahlkern rostfrei. Ummantelung nahtlos und rutschhemmend. Dauerhafte antibakterielle Wirksamkeit durch integrierte Silberionen.

Abstand zur Wand 50 mm. Mit Wandrosetten Ø 72 mm. Rechts und links sowie horizontal und vertikal einsetzbar.

Unsichtbare Wandmontage. Befestigungsmaterial beigegefügt. Dient zum Greifen, Stützen, Festhalten und Hochziehen im Bad und WC.


TÜV Prüfung 150 Kg.

Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.




Code	Maße (C) mm
G27JAS22xx	200x200

Winkelgriff 135°

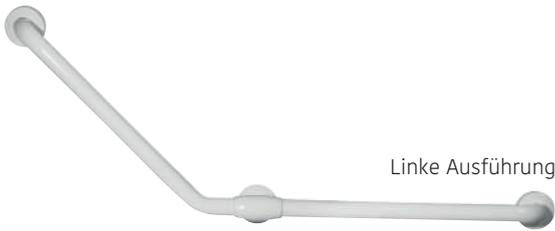

Deu-Waves Winkelgriff mit 135° Winkel.
 Schenkellänge waagrecht 600 mm. Griff Ø 33 mm aus Kunststoff mit Stahlkern rostfrei. Ummantelung nahtlos und rutschhemmend. Dauerhafte antibakterielle Wirksamkeit durch integrierte Silberionen. Abstand zur Wand 50 mm. Mit Wandrosetten Ø 72 mm. Horizontal und vertikal einsetzbar. Unsichtbare Wandmontage. Befestigungsmaterial beigelegt.
 Dient zum Greifen, Stützen, Festhalten und Hochziehen im Bad und WC.
 TÜV Prüfung 150 Kg.
 Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.



Rechte Ausführung




	Code	Maße mm
	G27JAL23xx	600x300
	G27JAR23xx	600x300

Winkelgriff 135°



Deu-Waves Winkelgriff mit 135° Winkel.
 Schenkellänge 400 mm. Griff Ø 33 mm aus Kunststoff mit Stahlkern rostfrei. Ummantelung nahtlos und rutschhemmend. Dauerhafte antibakterielle Wirksamkeit durch integrierte Silberionen. Abstand zur Wand 50 mm. Mit Wandrosetten Ø 72 mm. Rechts und links sowie horizontal und vertikal einsetzbar. Unsichtbare Wandmontage. Befestigungsmaterial beigelegt.
 Dient zum Greifen, Stützen, Festhalten und Hochziehen im Bad und WC.
 TÜV Prüfung 150 Kg.
 Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.




Code	Maße mm
G27JAS21xx	400x400

Winkelgriff 135°



Deu-Waves Winkelgriff mit 135° Winkel.
 Achsmaß 200x500 mm. Schenkellänge 300x300 mm. Griff Ø 33 mm aus Kunststoff mit Stahlkern rostfrei. Ummantelung nahtlos und rutschhemmend. Dauerhafte antibakterielle Wirksamkeit durch integrierte Silberionen.
 Abstand zur Wand 50 mm. Mit Wandrosetten Ø 72 mm. Rechts und links sowie horizontal und vertikal einsetzbar. Unsichtbare Wandmontage. Befestigungsmaterial beigegefügt.
 Dient zum Greifen, Stützen, Festhalten und Hochziehen im Bad und WC.
 TÜV Prüfung 150 Kg.
 Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.



Code	Maße mm
G27JAS08xx	500x200


Winkelgriff 45°

Linke Ausführung

Rechte Ausführung



Deu-Waves Winkelgriff mit 45° Winkel.
 Achsmaß 300 x 400 mm. Griff Ø 33 mm aus Kunststoff mit Stahlkern rostfrei. Ummantelung nahtlos und rutschhemmend. Dauerhafte antibakterielle Wirksamkeit durch integrierte Silberionen.
 Abstand zur Wand 50 mm. Mit Wandrosetten Ø 72 mm. Rechts und links sowie horizontal und vertikal einsetzbar. Unsichtbare Wandmontage. Befestigungsmaterial beigegefügt.
 Dient zum Greifen, Stützen, Festhalten und Hochziehen im Bad und WC.
 TÜV Prüfung 150 Kg.
 Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.




	Code	Maße mm
	G27JAL26xx	300X400
	G27JAR26xx	300X400

Stützklappgriffe



Deu-Waves Stützklappgriff mit einstellbarer Bremse, stufenlose Bremswirkung. Nach unten und oben klappbar. Mit Wandplatte aus Edelstahl und Abdeckhaube aus Kunststoff. Griff Ø 33 mm aus Kunststoff mit Stahlkern rostfrei. Ummantelung nahtlos und rutschhemmend. Dauerhafte antibakterielle Wirksamkeit durch integrierte Silberionen. Unsichtbare Befestigung. Ohne Befestigungsmaterial. Das geeignete Befestigungsmaterial ist je nach Mauerwerk bzw. Verankerungsgrund aus unserem Sortiment (spezifisches – Edelstahl-Befestigungsmaterial) zu wählen. Belastbar nach DIN 18040-1/2.

Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.
Ohne Querstrebe bei 600 und 700 mm.

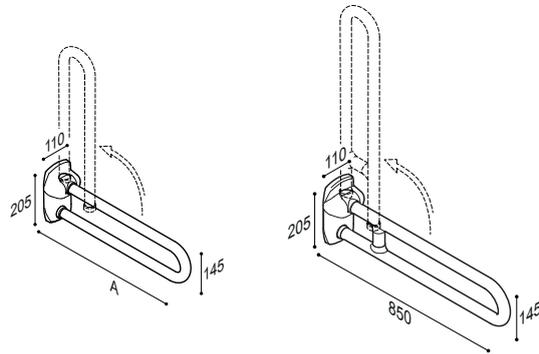

Code	Maße (A) mm
G27JCS51xx	600
G27JCS52xx	700
G27JCS54xx	850

Stützklappgriffe mit elektrischem Taster




Deu-Waves Stützklappgriff mit elektrischem Impuls. Unsichtbare Verkabelung. Elektrischer Knopf, Schutzart IP67, Kabel für Steuerspannung bis 50 V. = SELV, PELV.

Mit einstellbarer Bremse, stufenlose Bremswirkung. Nach unten und oben klappbar. Mit Wandplatte aus Edelstahl und Abdeckhaube aus Kunststoff. Griff Ø 33 mm aus Kunststoff mit Stahlkern rostfrei. Ummantelung nahtlos und rutschhemmend. Dauerhafte antibakterielle Wirksamkeit durch integrierte Silberionen. Unsichtbare Befestigung. Ohne Befestigungsmaterial. Das geeignete Befestigungsmaterial ist je nach Mauerwerk bzw. Verankerungsgrund aus unserem Sortiment (spezifisches – Edelstahl-Befestigungsmaterial) zu wählen. Belastbar nach DIN 18040-1/2.

Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.
Länge des unsichtbaren Kabels 1meter


Elektrischer Taster für Spülauslösung ist grün

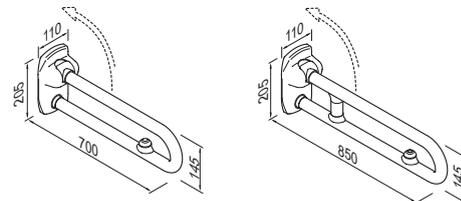

Code	Maße (A) mm
G27JCS57xx	700
G27JCS59xx	850

Stützklappgriffe mit Armpolster

Deu-Waves Stützklappgriff mit einstellbarer Bremse, stufenlose Bremswirkung. Nach unten und oben klappbar. Mit Armpolster aus PUR schwarz. Mit Wandplatte aus Edelstahl und Abdeckhaube aus Kunststoff. Griff \varnothing 33 mm aus Kunststoff mit Stahlkern rostfrei. Ummantelung nahtlos und rutschhemmend. Dauerhafte antibakterielle Wirksamkeit durch integrierte Silberionen. Unsichtbare Befestigung. Ohne Befestigungsmaterial. Das geeignete Befestigungsmaterial ist je nach Mauerwerk bzw. Verankerungsgrund aus unserem Sortiment (spezifisches – Edelstahl-Befestigungsmaterial) zu wählen. Belastbar nach DIN 18040-1/2. Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.

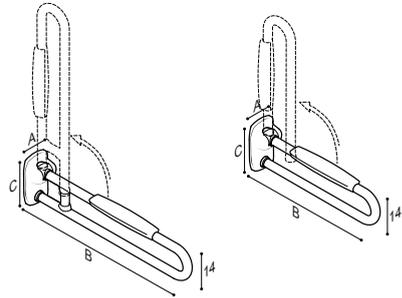

Code Maße (A) mm

G27JCS79xx 600

G27JCS77xx 700

G27JCS78xx 850

Stützklappgriffe mit elektrischem Taster und Armpolster


Deu-Waves Stützklappgriff mit elektrischem Impuls. Unsichtbare Verkabelung. Elektrischer Knopf, Schutzart IP67, Kabel für Steuerspannung bis 50 V. = SELV, PELV.

Mit einstellbarer Bremse, stufenlose Bremswirkung. Nach unten und oben klappbar. Mit Armpolster aus PUR schwarz. Mit Wandplatte aus Edelstahl und Abdeckhaube aus Kunststoff. Griff \varnothing 33 mm aus Kunststoff mit Stahlkern rostfrei. Ummantelung nahtlos und rutschhemmend. Dauerhafte antibakterielle Wirksamkeit durch integrierte Silberionen. Unsichtbare Befestigung. Ohne Befestigungsmaterial. Das geeignete Befestigungsmaterial ist je nach Mauerwerk bzw. Verankerungsgrund aus unserem Sortiment (spezifisches – Edelstahl-Befestigungsmaterial) zu wählen. Belastbar nach DIN 18040-1/2.

Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.

Länge des sichtbaren Kabels 1meter

Elektrischer Taster für Spülauslösung ist grün

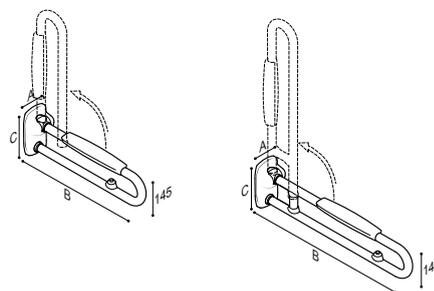

Code Maße (A) mm

G27JCS23xx 700


G27JCS24xx 850

Stützklappgriffe mit zwei elektrischen Tastern Tastern für Spülung und Notruf



Deu-Waves Stützklappgriff mit zwei elektrischen Tastern. Unsichtbare Verkabelung. Ein elektrischer Taster für die WC-Spülung und ein elektrischer Taster für Notruf oder frei wählbare Option, Schutzart IP67, Kabel für Steuerspannung bis 50 V. = SELV, PELV. Mit einstellbarer Bremse, stufenlose Bremswirkung. Nach unten und oben klappbar. Mit Wandplatte aus Edelstahl und Abdeckhaube aus Kunststoff. Griff Ø 33 mm aus Kunststoff mit Stahlkern rostfrei. Ummantelung nahtlos und rutschhemmend. Dauerhafte antibakterielle Wirksamkeit durch integrierte Silberionen. Unsichtbare Befestigung. Ohne Befestigungsmaterial. Das geeignete Befestigungsmaterial ist je nach Mauerwerk bzw. Verankerungsgrund aus unserem Sortiment (spezifisches – Edelstahl-Befestigungsmaterial) zu wählen. Belastbar nach DIN 18040-1/2. Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette. Länge des sichtbaren Kabels : 1 Meter.


Elektrischer Taster für Spülauslösung ist grün
Elektrischer Taster für Notruf ist rot

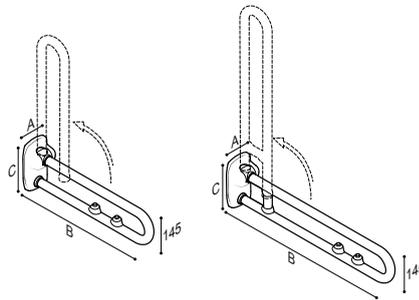

Code	Maße (A) mm
G27JCS27xx	700
G27JCS28xx	850




Stützklappgriffe mit elektrischen Tastern für Spülung und Notruf und mit Armpolster

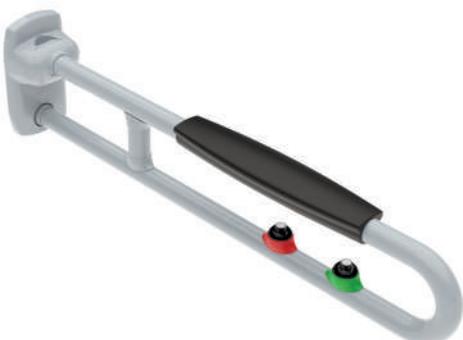

Deu-Waves Stützklappgriff mit zwei elektrischen Tastern. Unsichtbare Verkabelung. Ein elektrischer Taster für die WC-Spülung und ein elektrischer Taster für Notruf oder frei wählbare Option, Schutzart IP67, Kabel für Steuerspannung bis 50 V. = SELV, PELV. Mit einstellbarer Bremse, stufenlose Bremswirkung. Nach unten und oben klappbar. Mit Wandplatte aus Edelstahl und Abdeckhaube aus Kunststoff. Griff Ø 33 mm aus Kunststoff mit Stahlkern rostfrei. Ummantelung nahtlos und rutschhemmend. Dauerhafte antibakterielle Wirksamkeit durch integrierte Silberionen. Unsichtbare Befestigung. Ohne Befestigungsmaterial. Das geeignete Befestigungsmaterial ist je nach Mauerwerk bzw. Verankerungsgrund aus unserem Sortiment (spezifisches – Edelstahl-Befestigungsmaterial) zu wählen. Belastbar nach DIN 18040-1/2. Mit Armpolster aus PUR schwarz. Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette. Länge des sichtbaren Kabels : 1 Meter.

Elektrischer Taster für Spülauslösung ist grün
Elektrischer Taster für Notruf ist rot

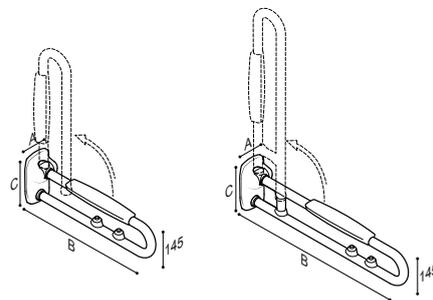

Code	Maße (A) mm
G27JCS36xx	700
G27JCS37xx	850




Stützklappgriffe seitlich drehbar



Deu-Waves Stützklappgriff mit einstellbarer Bremse, stufenlose Bremswirkung. Nach unten und oben klappbar, seitlich drehbar. Mit Wandplatte aus Edelstahl und Abdeckhaube aus Kunststoff. Griff Ø 33 mm aus Kunststoff mit Stahlkern rostfrei. Ummantelung nahtlos und rutschhemmend. Dauerhafte antibakterielle Wirksamkeit durch integrierte Silberionen. Unsichtbare Befestigung. Ohne Befestigungsmaterial. Das geeignete Befestigungsmaterial ist je nach Mauerwerk bzw. Verankerungsgrund aus unserem Sortiment (spezifisches -Edelstahl-Befestigungsmaterial) zu wählen. Belastbar nach DIN 18040-1/2.

Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.

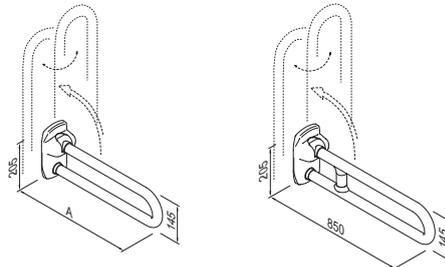


Code Maße (A) mm

G27JCS66xx 600


G27JCS67xx 700

G27JCS69xx 850

Stützklappgriffe seitlich drehbar mit Armpolster

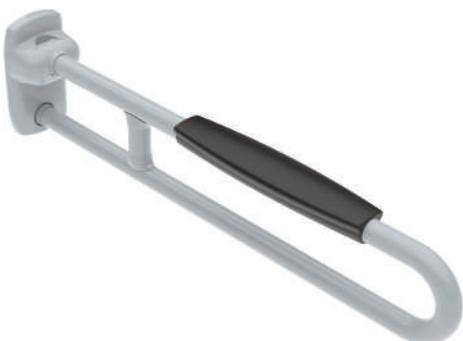

Deu-Waves Stützklappgriff mit einstellbarer Bremse, stufenlose Bremswirkung. Nach oben und unten klappbar, seitlich drehbar. Mit Wandplatte aus Edelstahl und Abdeckplatte aus Kunststoff. Unsichtbare Befestigung. Griff Ø 33 mm rutschfest aus nahtlosem Kunststoff mit rostfreiem Stahlkern. Hautfreundlich und antibakteriell wirksam durch Silberionen Technologie. Mit Armpolster aus PUR schwarz. Ohne Befestigungsmaterial. Das geeignete Befestigungsmaterial ist je nach Mauerwerk bzw. Verankerungsgrund aus unserem Sortiment (spezifisches -Edelstahl - Befestigungsmaterial) zu wählen. Belastbar nach DIN 18040-1/2. Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.

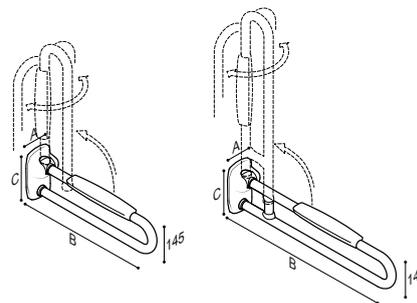

Code Maße (A) mm

G27JCS86xx 600

G27JCS87xx 700

G27JCS88xx 850




Stützklappgriffe seitlich drehbar mit elektrischem Taster



Deu-Waves Stützklappgriff mit elektrischem Taster. Elektrischer Knopf, Schutzart IP67, Kabel für Steuerspannung bis 50 V. = SELV, PELV. Mit einstellbarer Bremse, stufenlose Bremswirkung. Nach unten und oben klappbar, seitlich drehbar. Mit Wandplatte aus Edelstahl und Abdeckhaube aus Kunststoff. Griff Ø 33 mm aus Kunststoff mit Stahlkern rostfrei. Ummantelung nahtlos und rutschhemmend. Dauerhafte antibakterielle Wirksamkeit durch integrierte Silberionen. Unsichtbare Befestigung. Ohne Befestigungsmaterial. Das geeignete Befestigungsmaterial ist je nach Mauerwerk bzw. Verankerungsgrund aus unserem Sortiment (spezifisches – Edelstahl-Befestigungsmaterial) zu wählen. Belastbar nach DIN 18040-1/2. Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.

Elektrischer Taster für Spülauslösung ist grün
Spiralkabel dehnbare bis maximale Länge 138 cm

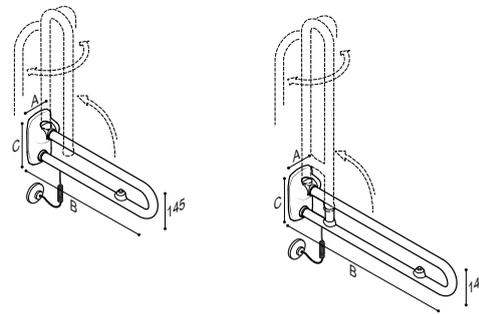

B1 B2 D1 D2 D4 I2 P4 R1 R7 W1 Y3 G1 G2



Code Maße (A) mm

G27JCS21xx 700

G27JCS22xx 850


Stützklappgriffe mit elektrischem Taster und Armpolster, seitlich drehbar



Deu-Waves Stützklappgriff mit elektrischem Impuls. Elektrischer Knopf, Schutzart IP67, Kabel für Steuerspannung bis 50 V. = SELV, PELV. Mit einstellbarer Bremse, stufenlose Bremswirkung. Nach unten und oben klappbar, seitlich drehbar. Mit Armpolster aus PUR schwarz. Mit Wandplatte aus Edelstahl und Abdeckhaube aus Kunststoff. Griff Ø 33 mm aus Kunststoff mit Stahlkern rostfrei. Ummantelung nahtlos und rutschhemmend. Dauerhafte antibakterielle Wirksamkeit durch integrierte Silberionen. Unsichtbare Befestigung. Ohne Befestigungsmaterial. Das geeignete Befestigungsmaterial ist je nach Mauerwerk bzw. Verankerungsgrund aus unserem Sortiment (spezifisches – Edelstahl-Befestigungsmaterial) zu wählen. Belastbar nach DIN 18040-1/2.

Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.

Elektrischer Taster für Spülauslösung ist grün
Spiralkabel dehnbare bis maximale Länge 138 cm

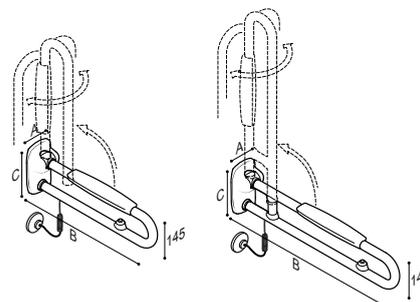

B1 B2 D1 D2 D4 I2 P4 R1 R7 W1 Y3 G1 G2



Code Maße (A) mm


G27JCS25xx 700

G27JCS26xx 850

Stützklappgriffe seitlich drehbar mit zwei elektrischen Tastern für Spülung und Notruf

Deu-Waves Stützklappgriff mit zwei elektrischen Tastern. Elektrischer Knopf, Schutzart IP67, Kabel für Steuerspannung bis 50 V. = SELV, PELV. Mit einstellbarer Bremse, stufenlose Bremswirkung. Nach unten und oben klappbar, seitlich drehbar. Mit Wandplatte aus Edelstahl und Abdeckhaube aus Kunststoff. Griff Ø 33 mm aus Kunststoff mit Stahlkern rostfrei. Ummantelung nahtlos und rutschhemmend. Dauerhafte antibakterielle Wirksamkeit durch integrierte Silberionen. Unsichtbare Befestigung. Ohne Befestigungsmaterial. Das geeignete Befestigungsmaterial ist je nach Mauerwerk bzw. Verankerungsgrund aus unserem Sortiment (spezifisches – Edelstahl-Befestigungsmaterial) zu wählen. Belastbar nach DIN 18040-1/2. Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.

Elektrischer Taster für Spülauslösung ist grün
Elektrischer Taster für Notruf ist rot
 Spiralkabel dehnbare bis maximale Länge 138 cm




- B1
- B2
- D1
- D2
- D4
- I2
- P4
- R1
- R7
- W1
- Y3
- G1
- G2

Code	Maße (A) mm
G27JCS38xx	850

Stützklappgriffe seitlich drehbar mit Armpolster und zwei elektrischen Tastern für Spülung und Notruf

Deu-Waves Stützklappgriff mit zwei elektrischen Tastern. Elektrischer Knopf, Schutzart IP67, Kabel für Steuerspannung bis 50 V. = SELV, PELV. Mit einstellbarer Bremse, stufenlose Bremswirkung. Nach unten und oben klappbar, seitlich drehbar. Mit Wandplatte aus Edelstahl und Abdeckhaube aus Kunststoff. Griff Ø 33 mm aus Kunststoff mit Stahlkern rostfrei. Ummantelung nahtlos und rutschhemmend. Dauerhafte antibakterielle Wirksamkeit durch integrierte Silberionen. Unsichtbare Befestigung. Ohne Befestigungsmaterial. Das geeignete Befestigungsmaterial ist je nach Mauerwerk bzw. Verankerungsgrund aus unserem Sortiment (spezifisches – Edelstahl-Befestigungsmaterial) zu wählen. Belastbar nach DIN 18040-1/2. Mit Armpolster aus PUR schwarz. Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.

Elektrischer Taster für Spülauslösung ist grün
Elektrischer Taster für Notruf ist rot
 Spiralkabel dehnbare bis maximale Länge 138 cm




- B1
- B2
- D1
- D2
- D4
- I2
- P4
- R1
- R7
- W1
- Y3
- G1
- G2

Code	Maße (A) mm
G27JCS39xx	850

Stützklappgriffe mit Stützfuß



Stützklappgriff Serie Deu-Waves mit Stützfuß. Nach unten und oben klappbar. Mit einstellbarer Bremse. Stufenlose Bremswirkung. Wandplatte aus Edelstahl und Abdeckhaube aus Kunststoff. Grundplatte aus Polyamid als Wandschutz. Griff aus Ø33 mm Stahlkern mit Ummantelung aus Kunststoff. Die Kunststoffelemente sind mit Silberionen angereichert und bieten einen dauerhaften Schutz gegen Bakterien und Keime. Stützfuß klappbar. Ohne Befestigungsmaterial. Das geeignete Befestigungsmaterial ist je nach Mauerwerk aus unserem Sortiment (spezifisches Edelstahlbefestigungsmaterial zu wählen). Belastbar nach DIN 18040-1/2). Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.

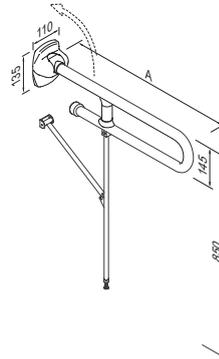


Code	Maße (A) mm
G27JCS29xx	600
G27JCS30xx	700
G27JCS31xx	850

Stützklappgriff mit Säule



Stützklappgriff Serie Deu-Waves mit Säule. Der Griff ist mit der Säule durch eine Stahlplatte verbunden. Griff aus Ø 33 mm Stahlkern mit Ummantelung aus Kunststoff. Die Kunststoffelemente sind mit Silberionen angereichert und bieten einen dauerhaften Schutz gegen Bakterien und Keime. Säule 820 mm hoch, 50 mm x 50 mm aus galvanisiertem Stahl pulverbeschichtet. Bodenbefestigung durch Bodenplatte 130 mm x 130 mm. Ohne Befestigungsmaterial. Farbe der Griff nach Wahl aus der Deu-Waves Farbpalette. Farbe der Säule weiss.

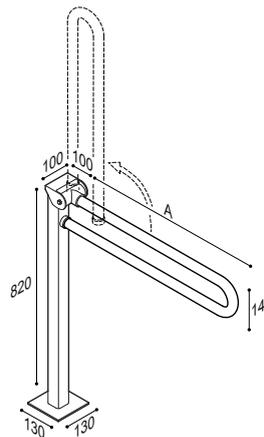


W1

Code	Maße (A) mm
G27JCS34xx	600
G27JCS35xx	800

Anschraubplatte mit Abdeckhaube für die nachträgliche Anbringung von Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen Serie Deu-Waves


Anschraubplatte Y87JIS46 für alle Stützklappgriffe der Serie Deu-Waves kombiniert mit Abdeckhaube Y88JKS39xx aus Edelstahl Farbe lackiert. Diese Lösung ermöglicht die nachträgliche Anbringung unserer Stützklappgriffe und Wandstützgriffe und wird für alle Modelle verwendet. Linke und rechte Ausführungen müssen nicht beachtet werden. Farbe der Abdeckhaube auf Anfrage.



Code	Maße (AxBxC) mm
Y87JIS46	105x14x205
Y88JKS39xx	

Rückenlehne

Rückenlehne 628 mm Achsmaß passend zu Maxima und Deu-Waves Stützklappgriffen.
 Ausladung 150 mm. Die Rückenlehne wird über die Wandplatten der Stützklappgriffe mittig angebracht.
 Lehne aus PUR schwarz.
 Maß: 400 mm breit x 200 mm hoch. Halterung Ø 33 mm bestehend aus einem Stahlkern rostfrei mit Kunststoffummantelung.
 Die Kunststoffteile bieten einen dauerhaften Schutz gegen Bakterien und Mikroben durch integrierte Silberionen.
 Erfüllt die DIN 18040.
 Farbe der Halterung nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.



Code	Maße (AxBxC) mm
G27JDS29xx	700x156x225

Winkelgriff mit Brausestange und Brausehalter

Linke Ausführung



Rechte Ausführung




Deu-Waves Winkelgriff 90°.

Achsmaß B = 600 mm x A = 1100 mm. Griff Ø 33 mm aus Kunststoff mit Stahlkern rostfrei. Ummantelung nahtlos und rutschhemmend. Dauerhafte antibakterielle Wirksamkeit durch integrierte Silberionen. Abstand zur Wand 50 mm. Mit Wandrosetten Ø 72 mm. Unsichtbare Wandmontage. Befestigungsmaterial beigelegt.


Dient zum Greifen, Stützen, Festhalten und Hochziehen im Bad. Mit ergonomischem und verstellbarem Brausehalter Y87JOS04xx TÜV Prüfung 150 Kg.

Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.



	Code	Maße mm
	Linke Ausführung G27JOL01xx	600X1100
	Rechte Ausführung G27JOR01xx	600X1100

Duschhandlauf mit Brausestange und Brausehalter

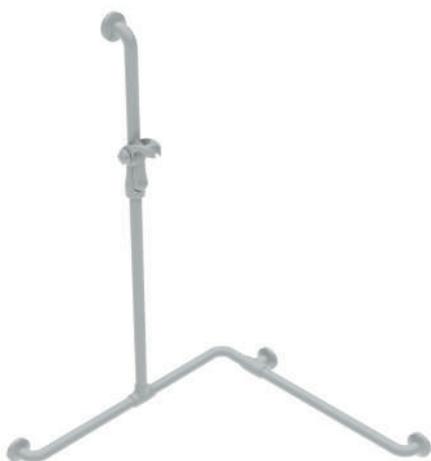

Deu-Waves Duschhandlauf über Ecke.

Griff Ø 33 mm aus Kunststoff mit Stahlkern rostfrei. Ummantelung nahtlos und rutschhemmend. Dauerhafte antibakterielle Wirksamkeit durch integrierte Silberionen.


Abstand zur Wand 50 mm. Mit Wandrosetten Ø 72 mm. Unsichtbare Wandmontage. Befestigungsmaterial beigelegt.

Dient zum Greifen, Stützen, Festhalten und Hochziehen im Bad. Mit ergonomischem und verstellbarem Brausehalter Y87JOS04xx TÜV Prüfung 150 Kg.

Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.

Rechts und links montierbar.

Die Brausestange wird als Standard bei 400 mm gesetzt. Andere Positionierung möglich bei Angabe bei der Bestellung.

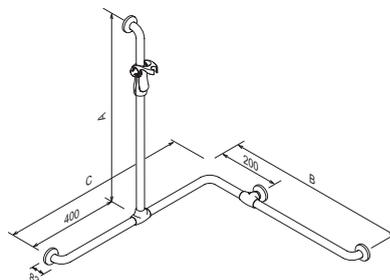


Code	Maße (AxBxC) mm
G27JOS04xx	1100x800x800

Duschhandlauf mit Brausestange und Brausehalter



Deu-Waves Duschhandlauf über Ecke.
 Griff Ø 33 mm aus Kunststoff mit Stahlkern rostfrei. Ummantelung nahtlos und rutschhemmend. Dauerhafte antibakterielle Wirksamkeit durch integrierte Silberionen.
 Abstand zur Wand 50 mm. Mit Wandrosetten Ø 72 mm. Unsichtbare Wandmontage. Befestigungsmaterial beigegefügt.
 Dient zum Greifen, Stützen, Festhalten und Hochziehen im Bad.
 Mit ergonomischem und verstellbarem Brausehalter Y87JOS04xx TÜV Prüfung 150 Kg.
 Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.
 Rechts und links montierbar.
 Die Brausestange wird Standard immer bei 220 mm der Wandkante positioniert. Sonderanfertigung: Andere Positionierung möglich. Maß bei Bestellung angeben.

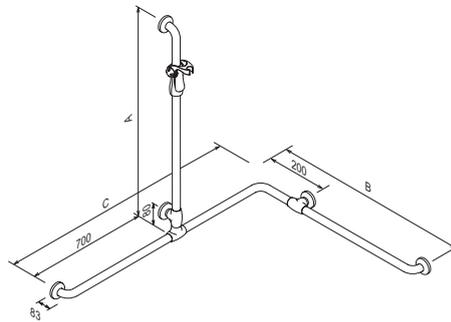


Code	Maße (AxBxC) mm
G27JOS05xx	1100x800x920

Duschhandlauf mit Brausestange und Brausehalter



Deu-Waves Duschhandlauf über Ecke.
 Griff Ø 33 mm aus Kunststoff mit Stahlkern rostfrei. Ummantelung nahtlos und rutschhemmend. Dauerhafte antibakterielle Wirksamkeit durch integrierte Silberionen.
 Abstand zur Wand 50 mm. Mit Wandrosetten Ø 72 mm. Unsichtbare Wandmontage. Befestigungsmaterial beigegefügt.
 Dient zum Greifen, Stützen, Festhalten und Hochziehen im Bad.
 Mit ergonomischem und verstellbarem Brausehalter Y87JOS04xx TÜV Prüfung 150 Kg.
 Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.
 Rechts und links montierbar.
 Die Brausestange wird Standard immer bei 420 mm der Wandkante positioniert. Sonderanfertigung: Andere Positionierung möglich. Maß bei Bestellung angeben.

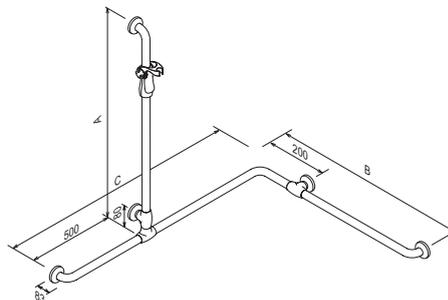

Code	Maße (AxBxC) mm
G27JOS08xx	1100x920x920

Duschhandlauf mit Brausestange und Brausehalter



Deu-Waves Duschhandlauf über Ecke.

Achsmaß: A = 1100 mm, B = 400 mm, C = 800 mm.

Griff Ø 33 mm aus Kunststoff mit Stahlkern rostfrei. Ummantelung nahtlos und rutschhemmend. Dauerhafte antibakterielle Wirksamkeit durch integrierte Silberionen.


Abstand zur Wand 50 mm. Mit Wandrosetten Ø 72 mm. Unsichtbare Wandmontage. Befestigungsmaterial beigelegt.

Dient zum Greifen, Stützen, Festhalten und Hochziehen im Bad.

Mit ergonomischem und verstellbarem Brausehalter Y87JOS04xx TÜV Prüfung 150 Kg.

Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.

Rechts und links montierbar.



Code	Maße (AxBxC) mm
G27JOS11xx	1100x400x800

Duschhandlauf mit Brausestange und Brausehalter



Deu-Waves Duschhandlauf über Ecke.

Griff Ø 33 mm aus Kunststoff mit Stahlkern rostfrei. Ummantelung nahtlos und rutschhemmend. Dauerhafte antibakterielle Wirksamkeit durch integrierte Silberionen.


Abstand zur Wand 50 mm. Mit Wandrosetten Ø 72 mm. Unsichtbare Wandmontage. Befestigungsmaterial beigelegt.

Dient zum Greifen, Stützen, Festhalten und Hochziehen im Bad.

Mit ergonomischem und verstellbarem Brausehalter Y87JOS04xx TÜV Prüfung 150 Kg.

Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.

Rechts und links montierbar.

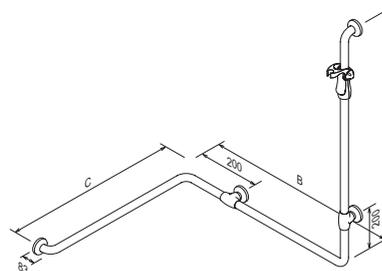

Code	Maße (AxBxC) mm
G27JOS06xx	1100x800x800
G27JOS10xx	1100x920x920

Brausestange gerade



Deu-Waves Brausestange. Griff Ø 33 mm aus Kunststoff mit Stahlkern rostfrei. Ummantelung nahtlos und rutschhemmend. Dauerhafte antibakterielle Wirksamkeit durch integrierte Silberionen. Abstand zur Wand 50 mm. Mit Wandrosetten Ø 72 mm. Unsichtbare Wandmontage. Befestigungsmaterial beigegefügt. Dient zum Greifen, Stützen, Festhalten und Hochziehen im Bad. Mit ergonomischem und verstellbarem Brausehalter Y87JOS04xx TÜV Prüfung 150 Kg. Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.



Code	Maße (A) mm
G27JOS13xx	700
G27JOS14xx	900
G27JOS01xx	1100

Brausehalter



Deu-Waves Brausehalter, ergonomisch und einhändig verstellbar. Nachrüstbar passend für Brausestange und Duschhandläufe der Serie Deu-Waves. Mühelos nach unten bzw. nach oben stufenlos verstellbar. Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.




Code	Maße (AxBxC) mm
Y87JOS04xx	95x120x145

Duschhandlauf



Deu-Waves Duschhandlauf über Ecke. Griff Ø 33 mm aus Kunststoff mit Stahlkern rostfrei. Ummantelung nahtlos und rutschhemmend. Dauerhafte antibakterielle Wirksamkeit durch integrierte Silberionen. Abstand zur Wand 50 mm. Mit Wandrosetten Ø 72 mm. Unsichtbare Wandmontage. Befestigungsmaterial beigegefügt. Dient zum Greifen, Stützen, Festhalten und Hochziehen im Bad. Belastbar nach DIN 18040-1/2. Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette. Rechts und links montierbar.




Code	Maße (AXB) mm
G27JBS02xx	800X800
G27JBS03xx	1000X1000



Duschvorhangstange



Deu-Waves Duschvorhangstange aus Ø 33 mm Polyamid mit Aluminiumkern. Verdeckte Befestigung durch Wandrosetten Ø 72 mm aus Edelstahl mit Abdeckkappen. Stange bauseits beliebig kürzbar. Mit Vorhangringen aus POM. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette. Passende Duschvorhänge sind aus der Serie Eifa zu wählen. Ab 180 cm gibt es ein Verbindungsstück für die Aufnahme einer Deckenabhangung. Andere Maße auf Anfrage




Code	Maße (A) mm	Ring
G27JRS02xx	900	9
G27JRS03xx	1000	10
G27JRS04xx	1100	12
G27JRS05xx	1200	12
G27JRS06xx	1300	14
G27JRS07xx	1500	15
G27JRS08xx	1600	16
G27JRS09xx	1700	17
G27JRS10xx	1800	18

Duschvorhangstange gerade




Deu-Waves Duschvorhangstange. Länge 1200 mm. Aus Ø 33 mm Polyamid mit Aluminiumkern. Mit Endkappe von einer Seite und Wandrosette Ø 72 mm von der anderen Seite. Geeignet für Raumtrennung. Stange bauseits kürzbar. Nachrüstbar mit Deckenabhangungen nach Wahl aus der gleichen Serie. Mit Vorhangringen aus POM. Inkl. Befestigungsmaterial. Passende Duschvorhänge sind aus der Serie Eifa zu wählen, Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette. Die Deckenabhangung wird Standard bei 100mm angebracht. Andere Maße auf Anfrage



Code	Maße (A) mm	Ring
G27JRS32xx	1200	12

Duschvorhangstange L-Form



Deu-Waves Duschvorhangstange L-Form aus Ø 33 mm Polyamid mit Aluminiumkern. Verdeckte Befestigung durch Wandrosetten Ø 72 mm aus Edelstahl mit Abdeckkappen. Stange beliebig bauseits kürzbar. Mit Vorhangringen aus POM. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette. Passende Duschvorhänge sind aus der Serie Eifa zu wählen. Andere Maße auf Anfrage



Code	Maße (A) mm	Ring
G27JRS11xx	800x800	16
G27JRS12xx	900x900	18
G27JRS13xx	1000x1000	22
G27JRS14xx	1200x1200	25
G27JRS15xx	1500x1500	30

Duschvorhangstange U-Form


Deu-Waves Duschvorhangstange, U-Form, aus Ø 33 mm Polyamid mit Aluminiumkern. Verdeckte Befestigung durch Wandrosetten Ø 72 mm aus Edelstahl mit Abdeckkappen. Stange bauseits beliebig kürzbar. Mit Vorhangringen aus POM. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette. Passende Duschvorhänge sind aus der Serie Eifa zu wählen. Andere Maße auf Anfrage

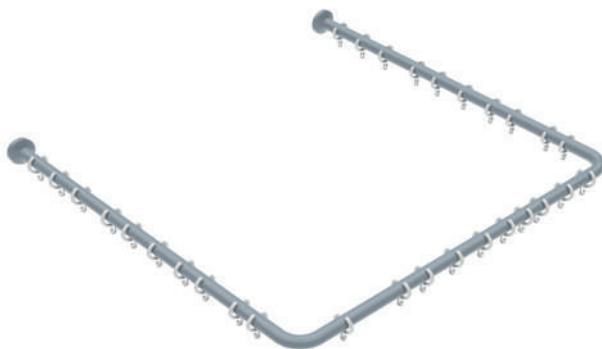

Code	Maße (A) mm	Ring
G27JRS22xx	1000x1000x1000	30
G27JRS23xx	1200x1200x1200	35
G27JRS24xx	1500x1500x1500	45

Deckenabhängung


Deu Waves Deckenabhängung für Duschvorhangstange, aus Ø 33 mm Polyamid mit Aluminiumkern. Verdeckte Befestigung durch Deckenrosette Ø 72 mm aus Edelstahl mit Abdeckkappe. Deckenabhängung bauseits beliebig kürzbar. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel.
 Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.
 Andere Maße auf Anfrage



Code	Maße (A) mm
G27JTS10xx	400
G27JTS11xx	500
G27JTS12xx	600
G27JTS13xx	1000

Duschvorhangring


Duschvorhangring Y87JSS03 aus POM (Polyoxymethylen). Ring aus teilkristallinem Kunststoff. Hohe Steifigkeit, niedrige Reibwerte. Markenname Delrin (DuPont).



Code	Maße mm
Y87JSS03	56x80


Verbindungsstück

Verbindungsstück aus eloxiertem Aluminium. Dient zur Anbringung zwischen zwei Duschvorhangstangen um die ursprüngliche Duschstange zu verlängern.
Lieferumfang: mit 2 Spreizbolzen




N1

Code	Maße mm
Y88SDS68	32x75

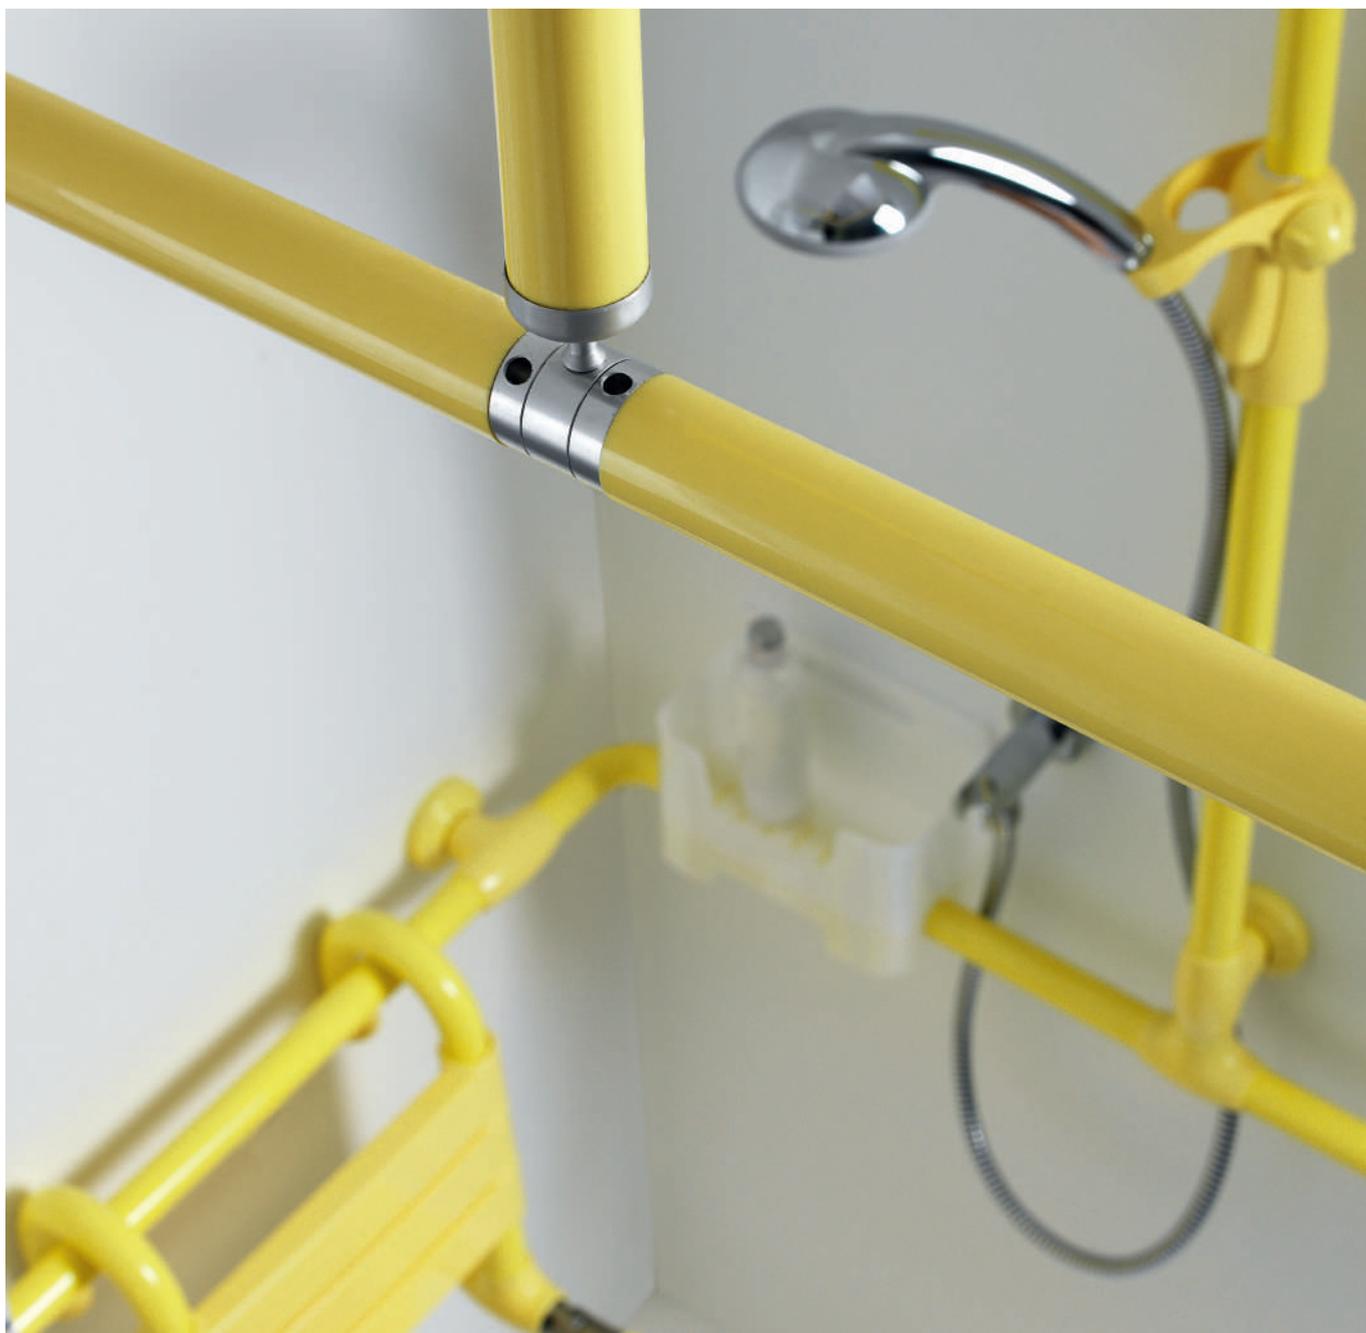

Bogen


Bogen für Duschvorhangstange aus Vollnylon Ø 33 mm, mit Stift und Spreizbolzen. Passend zu Deu-Waves Duschvorhangstange.



Code	Maße mm
Y87SBN22xx	67x93

Gelenk

Gelenk für kontrollierte Abhängung der Duschvorhangstange. Gelenk aus Federstahl und Aluminium für den Einsatz in Deckenabhängungen oder Duschvorhangstangen. Geeignet für Zugbelastung von ca. 50 KG als Suizidprävention.



N1




Code	Maße mm
Y88JNS17	32x88



Kugelgelenk

Kugelgelenk für Deckenabhängungen oder Duschvorhangstange.
Speziell für schräge Decken entwickelt. Kann bis zu 180° eingesetzt werden.
Gelenk aus eloxiertem Aluminium.
Lieferumfang: mit 2 Gewindestifte




N1




Code	Maße mm
C91DFS01	39x80

Deckenabhängung für abgehängte Decke

Deckenabhängung für Abgehängte Decke
Deckenabhängung Maxima aus Ø 33 mm Polyamid mit Aluminiumkern.
Mit Rosette Ø 72 mm für die Deckenbefestigung und Zwischenrosette für die abgehängte Decke.
Standardlänge 800mm. Andere Länge auf Anfrage




Code	Maße (A) mm
G27JTS14xx	800

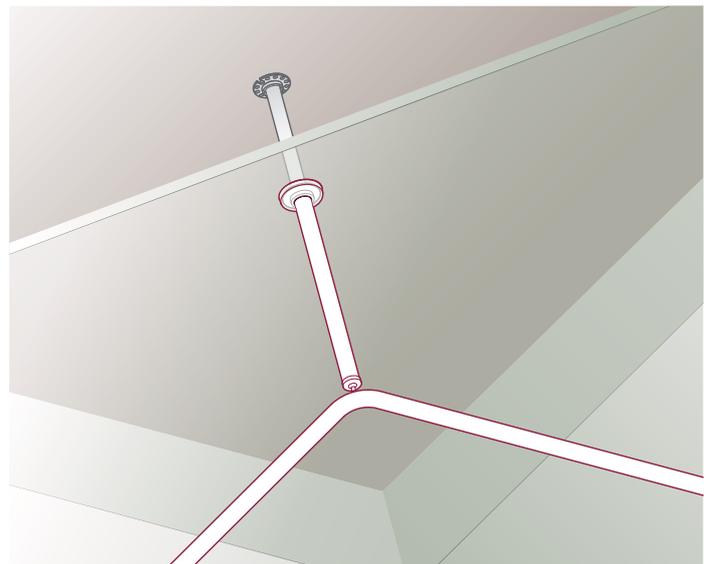


Duschspritzschutz

Deu-Waves Duschspritzschutz mit aus-und einhängbarem Arm. Ausladung 800 mm. Wandplatte aus Edelstahl rostfrei mit Abdeckhaube aus Nylon. Arm aus Nylon mit 9 Duschvorhangringen aus POM. Unsichtbare Wandbefestigung. Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette. Passende Duschvorhänge aus der Serie Eifa wählen. Der Duschspritzschutz ist nicht belastbar.




Code	Maße mm
G27JCS48xx	800

Wandplatte von Duschspritzschutz G27JCS48xx aus Polyamid mit Unterkonstruktion aus Edelstahl. Unsichtbare Wandbefestigung. Geeignet für die Aufnahme des Duschspritzschutzarmes. Y27JCS48xx. Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.



Code	Maße mm
Y87JIS48xx	110x115x130

Arm aus Polyamid einhängbar in die Duschspritzschutzplatte Y87JIS48xx. Mit 9 Vorhangringen aus POM. Passende Duschvorhänge aus der Serie Eifa wählen. Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.




Code	Maße mm
Y87JCS48xx	760



Duschspritzschutz


Duschspritzschutz Serie Deu-Waves zum ein- und aushängen in Duschhandläufen oder Haltegriffen der Serie Deu-Waves. Halterung aus Edelstahl rostfrei. Arm aus Polyamid mit Aluminiumkern. Länge des Armes 800 mm. Farbe des Armes nach Wahl aus der Deu-Waves Farbpalette. Mit 9 Duschvorhangringen aus reibfestem POM. Der passende Duschvorhang ist aus der Serie Eifa zu wählen. Der Duschspritzschutz ist nicht belastbar.



Code	Maße mm
G27JCS80xx	800

Duschspritzschutz

Deu-Waves Duschspritzschutz. Ausladung 850 mm. Mit einstellbarer Bremse, stufenlose Bremswirkung. Nach unten und oben klappbar. Mit Wandplatte aus Edelstahl und Abdeckhaube aus Kunststoff. Griff Ø 33 mm aus Kunststoff mit Stahlkern rostfrei. Ummantelung nahtlos und rutschhemmend. Dauerhafte antibakterielle Wirksamkeit durch integrierte Silberionen. Unsichtbare Befestigung. Ohne Befestigungsmaterial. Das geeignete Befestigungsmaterial ist aus unserem Sortiment (spezifisches - Edelstahl-Befestigungsmaterial) zu wählen. Belastbar nach DIN 18040-1/2. Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette. Mit Duschvorhangringen aus POM. Dieser Duschspritzschutz kann als Stütze benutzt werden. Passende Duschvorhänge sind aus der Serie Eifa zu wählen.

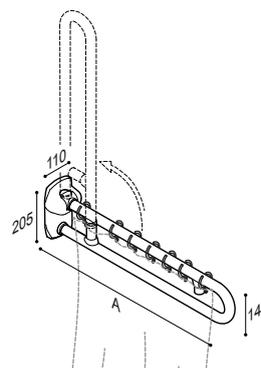

Code	Maße mm
G27JCS33xx	850

Duschspritzschutz


Deu-Waves Duschspritzschutz mit aus-und einhängbarem Arm. Ausladung 800 mm. Wandplatte aus Edelstahl rostfrei mit Abdeckhaube aus Nylon. Arm aus Nylon mit 9 Duschvorhangringen aus POM.

Unsichtbare Wandbefestigung.

Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.

Passende Duschvorhänge aus der Serie Eifa wählen.


Der Duschspritzschutz ist nicht belastbar.



Code	Maße mm
G27JCS49xx	370x800

Wandplatte von Duschspritzschutz G27JCS48xx aus Polyamid mit Unterkonstruktion aus Edelstahl. Unsichtbare Wandbefestigung. Geeignet für die Aufnahme des Duschspritzschutzarmes. Y27JCS48xx


Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.



Code	Maße mm
Y87JIS48xx	110x115x130

Arm Y87JCS49 für die Wandplatte von Duschspritzschutz G27JDS49. Der Arm ist seitlich nach links bzw. nach rechts dreh- und verriegelbar. Aus rostfreiem Stahl, pulverbeschichtet, Maß 685 mm x 370 mm Mit Vorhangringen aus Delrin.

Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.



Code	Maße mm
Y87JCS49xx	370x685



SWING

Serienmerkmale

Swing - Line beinhaltet alle Produkte die sowohl für die Serie Maxima als für die Serie Deu-Waves passend und geeignet sind: Duschsitze für Wandmontage, Duschsitze zum Einhängen, Kippspiegel, Ablagen, Utensilien -Box, Papierrollenhalter, Reserve-Papierrollenhalter, Papierrollenhalter zum Nachrüsten, WC-Bürstengarnitur, Leuchten, Duschhocker u.v.m.




Angewendete Materialien

Polyamid, Edelstahl, Sicherheitsglas, Aluminium, Polymethylmethacrylat (bekannt als Acrylglas bzw. PMMA), ABS, Vinyl.


WASCHTISCHBEREICH




Seifenablage - Zahnputzbecher
Seite 116




Spiegelhalterungen
Seite 107




Kippspiegel
Seite 103




Kippspiegel
Seite 103




Kippspiegel
Seite 101



Ablage
Seite 108




Ablage
Seite 107-109



Handtuchhalter
Seite 106/107


WC-BEREICH




Papierrollenhalter
Seite 111



Reserve - Papierrollenhalter
Seite 113




Reserve - Papierrollenhalter
Seite 112



WC - Bürstengarnitur
Seite 114




Eckablage
Seite 110




Ablage - Box
Seite 117


DUSCHBEREICH




Duschklappsitz
Seite 91




Duschklappsitz
Seite 93




Duschklappsitz
Seite 99




Duscheinhängesitz
Seite 94




Duscheinhängesitz
Seite 95




Duscheinhängesitz
Seite 100




Duscheinhängesitz
Seite 100




Duschhocker
Seite 96



Duschhocker
Seite 96



Duschhocker
Seite 97



Duschhocker
Seite 98




Duschhocker
Seite 99



Duschhocker
Seite 96



Duschhocker
Seite 101



Duschhocker
Seite 101



Türschilder
Seite 114/115

FARBKARTE SERIE SWING


B1 Blau



B2 Pastelblau



D1 Schwarz



D2 Lichtgrau



D4 Anthrazitgrau



I2 Vanille



P4 Aubergine



R7 Ruby Red




G1 Grün



G2 Mintgrün



W1 Weiss



Y3 Limoncello



N1 Satiniert



N2 Hochglanzpoliert




Duschsitz



Duschsitz klappbar für Wandmontage. Mit breiten Leisten. Sitzfläche 334 mm x 309 mm aus Polyamid. Gestell aus Kunststoff mit Stahlkern rostfrei. Mit zwei Wandplatten aus Edelstahl mit Abdeckhauben aus Kunststoff. Platzsparend wenn zurückgeklappt. Einfache Montage. Dauerhafte antibakterielle Wirksamkeit durch integrierte Silberionen. Ohne Befestigungsmaterial. Belastbar nach DIN 18040-1/2.

Erhältlich in Standardfarben: Weiß, Lichtgrau, Anthrazitgrau, Limoncello, Vanille, Aubergine, Ruby Red, Blau.

Andere Farben auf Anfrage mit Aufpreis Befestigungsmaterial aus unserem Sortiment wählen.




Code	Maße (AxBxC) mm
G27JDS01xx	401x382x131

Duschsitz



Duschsitz klappbar für Wandmontage. Mit breiten Leisten. Sitzfläche 381 mm x 309 mm aus Polyamid. Gestell aus Kunststoff mit Stahlkern rostfrei. Mit zwei Wandplatten aus Edelstahl mit Abdeckhauben aus Kunststoff. Platzsparend wenn zurückgeklappt. Einfache Montage. Dauerhafte antibakterielle Wirksamkeit durch integrierte Silberionen. Ohne Befestigungsmaterial. Belastbar nach DIN 18040-1/2. Erhältlich in Standardfarben: Weiß, Lichtgrau, Anthrazitgrau, Limoncello, Vanille, Aubergine, Ruby Red, Blau.

Andere Farben auf Anfrage mit Aufpreis. Befestigungsmaterial aus unserem Sortiment wählen.



Code	Maße (AxBxC) mm
G27JDS02xx	448x382x130,5




Duschsitz



Duschsitz klappbar ist für den Komfort und das Wohlfühlen gedacht. Breite Sitzfläche, 415x360 mm ergonomische Form und angenehmer Sitzkomfort durch Wasserablauf sind die Hauptmerkmale dieses Duschsitzes.

Extraflach: in zurückgeklappter Position nimmt er sehr wenig Platz in Anspruch. Durch sein attraktives Design und Stabilität ist dieser Sitz vielseitig einsetzbar

- Sitz aus ABS, Standardfarbe: weiß, Lichtgrau, Anthrazitgrau, Elfenbein
- Andere Farben aus der Farbpalette auf Anfrage.
- Abstand in hochgeklappter Position 70 mm.
- Mit zentralem Wasserabfluss
- Integrierte, unsichtbare Edelstahlkonstruktion
- Mit unsichtbarer Wandplatte aus Edelstahl rostfrei
- Unsichtbare Befestigung
- Wandbefestigung durch geeignetes Befestigungsmaterial aus unserem
- Sortiment (spezifisches Edelstahl-Befestigungsmaterial je nach
- Mauerwerk bzw. Verankerungsgrund wählen).
- Belastbar nach DIN 18040-1/2 oder höhere Belastung




Code	Maße (AxBxC) mm
G27JDS43xx	415x425x105

Duscheinhängesitz



Duscheinhängesitz mit breiten Leisten zum einhängen in Duschhandläufe der Serie MAXIMA und Deu-Waves. Sitzfläche 330 mm x 329 mm. Mit Rückenlehne. Gestell Ø 33 mm aus Stangensystem, durchgehendes Stahlrohr rostfrei mit Kunststoffummantelung. Sitzleisten aus Polyamid. Dauerhafte antibakterielle Wirksamkeit durch integrierte Silberionen. Belastbar nach DIN 18040-1/2. Erhältlich in Standardfarben: Weiß, Lichtgrau, Anthrazitgrau, Limoncello, Vanille, Aubergine, Ruby Red, Blau. Andere Farben auf Anfrage mit Aufpreis.




Code	Maße (AxBxC) mm
G40JDS17xx	334x520x455

Duscheinhängesitz




Duscheinhängesitz mit breiten Leisten zum einhängen in Duschhandläufe der Serie MAXIMA und Deu-Waves. Sitzfläche 388 mm x 329 mm. Mit Rückenlehne. Gestell Ø 33 mm aus Kunststoffummantelung. Sitzleisten aus Polyamid. Dauerhafte antibakterielle Wirksamkeit durch integrierte Silberionen. Belastbar nach DIN 18040-1/2. Erhältlich in Standardfarben: Weiß, Lichtgrau, Anthrazitgrau, Limoncello, Vanille, Aubergine, Ruby Red, Blau. Andere Farben auf Anfrage mit Aufpreis.



Code	Maße (AxBxC) mm
G40JDS41xx	334x520x455

Duscheinhängesitz

Duscheinhängesitz klappbar mit breiten Leisten zum einhängen in Duschhandläufe der Serie MAXIMA und Deu-Waves. Sitzfläche 388 mm x 329 mm. Mit Rückenlehne. Gestell Ø 33 mm aus Stangensystem, durchgehendes Stahlrohr rostfrei mit Kunststoffummantelung. Sitzleisten aus Polyamid. Dauerhafte antibakterielle Wirksamkeit durch integrierte Silberionen. Belastbar nach DIN 18040-1/2. Erhältlich in Standardfarben: Weiß, Lichtgrau, Anthrazitgrau, Limoncello, Vanille, Aubergine, Ruby Red, Blau. Andere Farben auf Anfrage mit Aufpreis.



Code	Maße (AxBxC) mm
G40JDS40xx	381x450x569



Duschhocker



Der Duschhocker G12XIS02 ist sehr praktisch und kann überall leicht transportiert werden.

Der Sitz ist aus Technopolymer in Farbe Weiß, die Beine sind aus Edelstahl rostfrei, entweder satiniert N1 oder hochglanzpoliert N2. Der Sitz wird durch eine Struktur aus Edelstahl verstärkt. Die zentrale Lochung ermöglicht eine leichte Tragbarkeit für den einfachen Transport im Hause.

Die breite Sitzfläche bietet einen maximalen Komfort. Sitzfläche 41 cm x 36 cm, Sitzhöhe 43 cm.

Der Duschhocker G12XIS02 ist TÜV geprüft.

Ausführung Sitz: Weiß

Ausführung Beine: N1 = satiniert, N2 = hochglanzpoliert

„xx“ ist Platzhalter für die Ausführung der Beine.




Ausführung Sitz

WE

Ausführung Beine

N1 N2



Code	Maße (AxBxC) mm	Gewicht (kg.)	Last (kg.)
G12XIS02xx	410x368x434	5	150


Duschhocker



Duschhocker mit Sitzfläche 248 x 334 mm aus Kunststoff, Höhe 500 mm, Gestell Ø 33 mm aus Stangensystem, durchgehendes Stahlrohr rostfrei mit Kunststoffummantelung, Sitzleisten aus hochwertigem Polyamid. Hautfreundlich und antibakteriell wirksam durch Silberionen Technologie.

Erhältlich in Standardfarben: Weiß, Vanille, Lichtgrau, Anthrazitgrau, Limoncello, Aubergine, Ruby Red, Blau.

Andere Farben aus der Farbpalette auf Anfrage.




B1 D2 D4 I2 P4 R7 W1 Y3

Code	Maße (AxBxC) mm
G40JDS30xx	385x334x430

Duschhocker


Duschhocker mit Sitzfläche 310 mm x 334 mm aus Kunststoff, 500 mm, Gestell Ø 33 mm aus Stangensystem, durchgehendes Stahlrohr rostfrei mit Kunststoffummantelung, Sitzleisten aus hochwertigem Polyamid. Hautfreundlich und antibakteriell wirksam durch Silberionen Technologie. Erhältlich in Standardfarben: Weiß, Vanille, Lichtgrau, Anthrazitgrau, Limoncello, Aubergine, Ruby Red, Blau.



Code	Maße (AxBxC) mm
G40JDS31xx	450x334x500

Duschhocker


Duschhocker mit Sitzfläche 496 mm x 334 mm aus Kunststoff, 500 mm, Gestell Ø 33 mm aus Stangensystem, durchgehendes Stahlrohr rostfrei mit Kunststoffummantelung, Sitzleisten aus hochwertigem Polyamid. Hautfreundlich und antibakteriell wirksam durch Silberionen Technologie. Ohne Befestigung. Erhältlich in Standardfarben: Weiß, Vanille, Lichtgrau, Anthrazitgrau, Limoncello, Aubergine, Ruby Red, Blau. Belastbar nach DIN 18040/1-2.



Code	Maße (AxBxC) mm
G01JDS41xx	630x334x500

Duschhocker

Duschhocker mit Sitzfläche 496 x 334 mm, Höhe 465 mm aus Nylon mit integrierten Silberionen. Gestell aus Ø 33 mm Stangensystem - Stahlrohr rostfrei mit Ummantelung aus Kunststoff mit Silberionen. Dauerhafte antibakterielle Wirksamkeit durch Silberionen Technologie. Mit seitlichen Griffen für noch mehr Sicherheit. Erhältlich in Standardfarben: Weiß, Vanille, Lichtgrau, Anthrazitgrau, Limoncello, Aubergine, Ruby Red, Blau. Belastbar nach DIN 18040/1-2.



Code	Maße (AxBxC) mm
G01JDS44xx	590x435x640




Duschhocker



Dieser Duschhocker bedeutet Komfort und Wohlfühlen. Breite Sitzfläche aus ABS 415 x 360 mm, ergonomische Form, angenehmer Sitzkomfort durch zentralen Wasserablauf. Füße aus eloxiertem Aluminium mit rutschhemmenden Endkappen. Attraktives Design und Stabilität.

- Standardfarbe: weiß, Lichtgrau, Anthrazitgrau. Andere Farben aus der Farbpalette auf Anfrage
- Sitzhöhe 500 mm
- Mit zentralem Wasserabfluss
- Fuß aus eloxiertem Aluminium mit Endkappen aus schwarzem Kunststoff
- Integrierte, unsichtbare Edelstahlkonstruktion
- Belastbar nach DIN 18040-1/2 oder höhere Belastung



Code	Maße (AxBxC) mm
G27JDS30xx	416x390x500


Duschsitz klappbar mit klappbaren Stützfüßen



Der Duschklappsitz mit Stützfuß ist für den Komfort und das Wohlfühlen gedacht. Breite Sitzfläche, 415x360 mm ergonomische Form und angenehmer Sitzkomfort durch Wasserablauf und Stützfüße für uneingeschränkte Stabilität sind die Hauptmerkmale dieses Duschsitzes.

Extraflach: in zurückgeklappter Position nimmt er sehr wenig Platz in Anspruch. Durch sein attraktives Design und Stabilität ist dieser Sitz vielseitig einsetzbar

- Sitz aus ABS, Standardfarbe: weiß, Lichtgrau, Anthrazitgrau, Elfenbein
- Abstand in hochgeklappter Position 100 mm.
- Mit zentralem Wasserabfluss
- Fuß aus eloxiertem Aluminium mit Endkappen aus schwarzem Kunststoff
- Integrierte, unsichtbare Edelstahlkonstruktion
- Mit unsichtbarer Wandplatte aus Edelstahl rostfrei
- Unsichtbare Befestigung
- Wandbefestigung durch geeignetes Befestigungsmaterial aus unserem Sortiment (spezifisches Edelstahl-Befestigungsmaterial je nach Mauerwerk bzw. Verankerungsgrund wählen)
- Belastbar nach DIN 18040 oder höhere Belastung




Code	Maße (AxBxC) mm
G27JDS44xx	415x425x488

Duschsitz klappbar



Der Duschsitz G24UHS01 ist nach unten und oben klappbar. Der Sitz aus ABS ist durch eine Struktur aus Edelstahl rostfrei verstärkt. Die eingebaute Kupplungsscheibe, individuell einstellbar, ermöglicht die stufenartige Sitzneigung und eine senkrechte Automatik nach Belieben. Wandplatte aus Edelstahl rostfrei mit Abdeckplatte aus ABS. Platzsparend in zurückgeklappter Stellung. Unsichtbare Befestigung. Befestigungsmaterial bauseits nach Wahl des Fachinstallateurs. Die breite Sitzfläche bietet einen maximalen Komfort. Sitzfläche 37,5 cm x 36 cm.

Der Duschklapsitz G24UHS01 ist TÜV geprüft.
Ausführung Sitz: W1= Weiß, D4 = Anthrazitgrau
„xx“ ist Platzhalter für die gewählte Farbe



D4 W1

Code	Maße (AxBxC) mm	Gewicht (kg.)	Last (kg.)
G24UHS01xx	400x418x80	3,7	150


Duschsitz klappbar mit Stützfuß



Der Duschsitz G24UHS02 ist nach unten und oben klappbar. Der Sitz aus ABS ist durch eine Struktur aus Edelstahl rostfrei verstärkt. Die eingebaute Kupplungsscheibe, individuell einstellbar, ermöglicht die stufenartige Sitzneigung und die senkrechte Automatik nach Belieben. Wandplatte aus Edelstahl rostfrei mit Abdeckplatte aus ABS. Platzsparend in zurückgeklappter Stellung. Unsichtbare Befestigung. Befestigungsmaterial bauseits nach Wahl des Fachinstallateurs. Die breite Sitzfläche bietet einen maximalen Komfort. Sitzfläche 37,5 cm x 36 cm.

Sitzhöhe 50 cm.

Der Duschklapsitz G24UHS02 ist TÜV geprüft.
Ausführung Sitz und Stützfuß: Weiß



W1

Code	Maße (AxBxC) mm	Gewicht (kg.)	Last (kg.)
G24UHS02xx	400x418x514	5,8	250

Duschsitz klappbar Ultra Slim



Maß 44 cm tief x 42 cm breit und 5 mm dick. Sitz aus PU (Polyurethane) mit eingelassenem Edelstahlrahmen. Flach, robust, Elegant und komfortabel. Belastbar bis zu 150 KG.


Dieser Sitz ist für die Anwendung im Duschbereich geeignet.

Duschsitz ohne Kraftaufwendung durch eingebautes Gelenk nach oben klappbar. Wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk. Platzsparend, im zurückgeklappten Zustand nur 4 cm Abstand von der Wandfläche.

Wandbefestigung durch die mit der Sitzfläche verbundene Wandplatte aus Aluminium. Verdeckte Wandbefestigung. Das Befestigungsmaterial ist je nach Mauerwerk bzw. Verankerungsgrund bauseits vom Fachinstallateur zu wählen.

Einfache Montage. Leichte und einfache Reinigung.

CE-Kennzeichnung: Medizinprodukte Klasse 1 nach Richtlinie 93/42/EWG.



Code	Maße (AxBxC) mm	Gewicht (kg.)	Last (kg.)
G12JDS05xx	536 527x750	7,2	150

Badestuhl mit Rücken- und Armlehnen



Ausführung Sitz



Ausführung Füße



Breitesitzfläche 42 cm breit x 35 cm tief aus PU (Polyurethane) mit Inneneinsatz aus Edelstahl. Sitzhöhe 44 cm. Fuß und Trägerelement aus Edelstahl rostfrei entweder Hochglanz poliert oder mit Polyesterpulverbeschichtung. Der Duschhocker Hug ist stabil, weil belastbar bis zu 150 KG, dennoch elegant und komfortabel.


Folgende Farbkombinationen stehen zur Verfügung:

Sitz, Rücken und Armlehnen: Signalweiß WE RAL 9003,

Füße und Trägerelement: Hochglanzpoliert.

Dieser Duschhocker ist für die Anwendung im Duschbereich geeignet.

Leichte und einfache Reinigung. CE-Kennzeichnung: Medizinprodukte Klasse 1 nach Richtlinie 93/42/EWG.




Code	Maße (AxBxC) mm	Gewicht (kg.)	Last (kg.)
G12JDS04xx	420x460x100	5,3	150



Badspiegel mit integriertem Beleuchtungssystem



Badezimmerspiegel mit Kunststoffrahmen, ausgestattet mit integriertem LED-Beleuchtungssystem - hinter einem sandgestrahlten Teil des Spiegels - mit Touch-Schalter. Glas - Dicke 4 mm. - mit abgerundeten Ecken und runder Außenkante "polierter Kante". Ausgestattet mit Anti-Rutsch-Halterung von der Wand • Sicherheitsglas, 4 mm dick • Runde Außenkante geschliffen und poliert durch Drahtbehandlung • Rückseite mit grauem Kunststoffrahmen • Wandverankerung mittels Stahlhalterung, ausgestattet mit Anti-Rutsch-Element von der Wand • Integrierter Touch-Schalter, für feinfühliges Lichtsteuerung bis ca. 5 cm. Abstand • LED-Beleuchtungssystem im Spiegel integriert • Elektrik in Klasse III



Code	Maße (AxBxC) mm	Gewicht (kg.)
F47ATS22	660x30x950	8,5

Kippspiegel mit Bewegungshebel




Kippspiegel. Spiegel aus 5 mm Sicherheitsglas. Sicherheitsglas gemäß Norm UNI 7697. Bewegungshebel aus Edelstahl rostfrei satiniert.

Wandträger und Kippmechanismus aus Stahl lackiert. Der Habel ist konzipiert um jw nach Anwendung rechts oder links angebracht zu werden.

Maß des Spiegels: Höhe 557 mm., Breite 700 mm.

Länge des Bewegungshebels 210 mm. Das für den Spiegel verwendete Sicherheitsglas ist in Übereinstimmung mit UNI 7697:2014




Code	Maße (AxBxC) mm	Gewicht (kg.)
F47JPS02	557x700	8

Badzimmerspiegel kippbar aus Sicherheitsglas mit Stahlprofil oben und unten

Badzimmerspiegel kippbar, Sicherheitsglas. Unterstützt mit einer Stahlplatte. Wandverankerung mittels Stahlbügel mit kontrolliertem Widerstandsreibungssystem zum Kippen.

- Sicherheitsglas, 5 mm dick
- Außenkante mit rundem poliertem Draht behandelt
- Wandmontage mittels Stahlbügel
- Spiegelneigung bis 11 Grad
- Neigungswiderstand durch Reibung steuerbar
- Halterung mit verzinkter Stahlplatte.




Code	Maße (AxBxC) mm	Gewicht (kg.)
F41JPS27xx	445x73x595	7,5
F41JPS28xx	695x76x747	15,5



Badzimmerspiegel kippbar aus Sicherheitsglas



Badzimmerspiegel kippbar, Sicherheitsglas. Unterstützt mit einer Stahlplatte. Wandverankerung mittels Stahlbügel mit kontrolliertem Widerstandsreibungssystem zum Kippen. • Sicherheitsglas, 5 mm dick • Außenkante mit rundem poliertem Draht behandelt • Wandmontage mittels Stahlbügel • Spiegelneigung bis 11 Grad • Neigungswiderstand durch Reibung steuerbar • Halterung mit verzinkter Stahlplatte.




N2

Code	Maße (AxBxC) mm	Gewicht (kg.)
F41JPS20	445x595	15
F41JPS21	695x749	7

Badspiegel kippbar aus Sicherheitsglas



Ausgestattet mit einem Stahlrahmen mit Pulverfinish. Wandverankerung mittels Stahlbügel, die Neigung wird gesteuert mittels zweier Gewindeknöpfe. • Sicherheitsglas, 5 mm dick • Metallrahmen mit Pulveroberfläche • Wandhalterung mit Kippscharnier • Neigungswiderstand über Gewindeknöpfe steuerbar • Spiegel neigbar bis 12 Grad




WA

Code	Maße (AxBxC) mm	Gewicht (kg.)
F41JPS25	552x100x600	6



Spiegelhalterungen


Spiegelhalterungen F17ATN01xx, aus Kunststoff. Gerade, schräg oder waagrecht einsetzbar. Geeignet für Spiegel mit Stärke von 4 bis 6 mm. Verdeckte Befestigung. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.



Code	Maße (Ax C) mm
F17ATN01xx	40x65

Spiegelhalterungen

Spiegelhalterungen - Set mit 4 Stück. Abdeckkappe aus Edelstahl rostfrei. Ø 38 mm. Passend die Aufnahme von Spiegel zwischen 4 mm bis 6 mm.




Code	Maße (Ax C) mm
F41JKS01	38x38

Ablage mit Griff

Ablage G27JQS01xx für durchgehenden Spiegel mit Griff aus Stangensystem, achsmaß 720x185 mm. Glasfläche 720x165 mm. Ablage aus Sicherheitsglas 6 mm, verdeckte Befestigung durch Wandrossetten aus Edelstahl Ø 72 mm. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel.

Der durchgehende Griff dient zum festhalten. Griff antibakteriell durch Silberionen technologie. Der Griff Ø 33 mm verhindert das ungewollte Herunterfallen von Gegenständen. Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.




Code	Maße (Ax Bx C) mm
G27JQS01xx	792x185x72

Ablage



Ablage für durchgehenden Spiegel mit Griff aus Stangensystem, Tiefe 165 mm, Abstand zur Wand 20 mm. Griff Ø 33 mm antibakteriell durch Silberionen Technologie. Ablage aus Sicherheitsglas 6 mm, verdeckte Befestigung durch Wandrosetten aus Edelstahl Ø 72 mm. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.




Code	Maße (AxBxC) mm
G27JQS02xx	450x185x72
G27JQS03xx	280x185x72

Ablage



Ablage F17ANN01xx. Ablage aus Plexiglas, Achsmaß 600 mm. Halterungen aus Polyamid. Leicht zu Reinigen. Farbe der Halterungen nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.




Code	Maße (AxBxC) mm
F17ANN01xx	600x128x67

Ablage




Kleine Ablage F17ANN02xx. Ablage aus Plexiglas, Achsmaß 300 mm mit Halterungen aus Polyamid. Leicht zu Reinigen. Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.



Code	Maße (AxBxC) mm
F17ANN02xx	300x128x67

Ablage aus Sicherheitsglas

Ablage aus Sicherheitsglas 680 mm lang und 160 mm breit. Mit runden Wandhalterung aus Edelstahl. Durchmesser Wandhalterung 32 mm. Wandhalterung erhältlich in Satinfinish oder farbig pulverbeschichtet: Oxyde Grey D8, Schwarz Matt DM, Lime G9, Weiss WE, Aubergine P5, Kupfer R2



Code

Maße (AxBxC) mm


F41ANS05xx

680x160x32



Eckablage


Eckablage Wandmontage. Aus Polyamid für Duschecke. Länge/ Tiefe 150 x150 mm, mit Ablaufloch, verdeckte Befestigung. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel.
Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.



Code	Maße mm
F17AON01xx	150x150

Handtuchhalter


Handtuchhalter aus Edelstahl \varnothing 26,9 mm. Wandbefestigung unzichtbar.
Erhältlich in zwei Ausführungen.
Hochglanz poliert N2, Fein matt satiniert N1.
Mit Befestigungsmaterial.



Code	Maße mm
F47AMS11xx	600
F47AMS12xx	800

Handtuchhalter


Handtuchhalter aus Polyamid mit Aluminiumkern. Bögen aus Polyamid.
Wandrosetten \varnothing 72 mm aus Edelstahl mit Abdeckung aus Polyamid.
Verdeckte Befestigung. Inkl. Befestigungs material.
Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.



Code	Maße mm
G27JQS11xx	280
G27JQS12xx	430
G27JQS13xx	580
G27JQS15xx	800

Handtuchhalter


Handtuchhalter G40JCS61xx, 430 mm Ausladung, aus Ø 33 mm Kunststoff, nahtlos und fugenlos, rutschfest, mit Stahlkern rostfrei. Wandrosette aus Edelstahl mit Abdeckkappe. Verdeckte Befestigung. Hautfreundlich und antibakteriell wirksam durch Silberionen Technologie. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.



Code	Maße (AxBxC) mm
G40JCS61xx	80x430x80

Papierrollenhalter


Papierrollenhalter wxx für Wandmontage. U - förmiger Papierhalter, aus hochwertigem Polyamid, Ø 20 mm, 150 mm breit, 120 mm hoch, ovale Wandrosette, Diebstahl geschützt durch verdeckte Befestigung. Hautfreundlich und antibakteriell wirksam durch Silberionen Technologie. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Leicht zu reinigen. Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.



Code	Maße (AxBxC) mm
F17AGN04xx	157x35x121,5

Papierrollenhalter


Papierrollenhalter F17AGN03xx nachrüstbar, für nachträglichen oder gleichzeitigen Einbau in Stützklappgriffe und Haltegriffe der Serien Maxima und Deu-Waves. Die Einbaustelle kann beliebig festgelegt werden. Aus Vollkunststoff. Mit Papierrollenbremse. Hautfreundlich und antibakteriell wirksam durch Silberionen Technologie. Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.



Code	Maße (AxBxC) mm
F17AGN03xx	38x160x150

Reservepapierrollenhalter


Reservepapierrollenhalter F17AGN05xx Wandmontage gerade, Gesamtlänge 130 mm für eine Rolle, aus Kunststoff. Befestigung mit Schraubenanker. Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.



Code	Maße (AxBxC) mm
F17AGN05xx	39x145x39

Reservepapierrollenhalter


Reservepapierrollenhalter aus Kunststoff mit Stahlkern rostfrei für Wandmontage. Gerade Form. Gesamtlänge 160 mm. Geeignet für eine Rolle. Befestigung mit Wandrosette Ø72 mm. Verdeckte Befestigung. Befestigungsmaterial beigefügt. Dauerhafte antibakterielle Wirksamkeit durch integrierte Silberionen. Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.



Code	Maße (AxBxC) mm
G27JCS10xx	70x160x70

Reservepapierrollenhalter

Reservepapierrollenhalter aus Kunststoff mit Stahlkern rostfrei für Wandmontage. Gerade Form. Gesamtlänge 160 mm. Geeignet für eine Rolle. Befestigung mit Wandrosette Ø72 mm. Verdeckte Befestigung. Befestigungsmaterial beigefügt. Dauerhafte antibakterielle Wirksamkeit durch integrierte Silberionen. Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.




Code	Maße (AxBxC) mm
G40JCS04xx	80x160x80

Reservepapierrollenhalter



Reservepapierrollenhalter G40JCS02xx Wandmontage. Für 2 Rollen, 240 mm hoch, aus \varnothing 33 mm Kunststoff mit Stahlkern rostfrei. Befestigung mit Wandrosetten \varnothing 80 mm. Hautfreundlich und antibakteriell wirksam durch Silberionen Technologie. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.




Code	Maße (AxBxC) mm
G40JCS02xx	80x135x240

Reservepapierrollenhalter



Reservepapierrollenhalter G27jcs09xx für Wandmontage. Für 2 Rollen, 240 mm hoch, aus \varnothing 33 mm Kunststoff mit Stahlkern rostfrei. Befestigung mit Wandrosetten \varnothing 72 mm. Hautfreundlich und antibakteriell wirksam durch Silberionen Technologie. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.




Code	Maße (AxBxC) mm
G27JCS09xx	72x135x240

WC-Bürstengarnitur



WC-Bürstengarnitur F17AHN01xx für Wandmontage. Behälter 200 mm Hoch, Durchmesser 100 mm, aus hochwertigem Polyamide, mit langem, ergonomischem Stiel und Bürste, Stiel selbst zentrierend. Gesamtlänge 490 mm. Wandmontage mit verdeckter Befestigung. Hautfreundlich und antibakteriell wirksam durch Silberionen Technologie. Stiel und Bürste sind hängend im Behälter und haben keinen Kontakt zum flachen Boden. Behälter drehbar. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.



Code	Maße (AxBxC) mm
F17AHN01xx	105x115x490




Bürstenstiel

Bürstenstiel Y87JJN24xx aus Vollkunststoff für WC-Bürstengarnituren F17AHN01xx. Mit Silberionen. Dauerhafte antibakterielle Wirksamkeit.

Code	Maße (AxBxC) mm
Y87JJN24xx	35x35x385

Türschild WC HERREN

Aus Aluminium, Beschichtung weiß, Symbol schwarz
Maß 130 mm breit x 130 mm hoch , 1,5 mm dick
Selbstklebend zur Klebermontage an Türen oder Wänden




W1

Code	Maße (AxBxC) mm
N41KSS01	129x129

Türschild WC Damen

Aus Aluminium, Beschichtung weiß, Symbol schwarz
 Maß 130 mm breit x 130 mm hoch, 1,5 mm dick
 Selbstklebend zur Klebermontage an Türen oder Wänden




W1

Code	Maße (AxB) mm
N41KSS02	129x129

Türschild Wickelraum

Aus Aluminium, Beschichtung weiß, Symbol schwarz
 Maß 130 mm breit x 130 mm hoch, 1,5 mm dick
 Selbstklebend zur Klebermontage an Türen oder Wänden




W1

Code	Maße (AxB) mm
N41KSS04	129x129

Türschild Barrierefrei

Aus Aluminium, Beschichtung weiß, Symbol schwarz
 Maß 130 mm breit x 130 mm hoch, 1,5 mm dick
 Selbstklebend zur Klebermontage an Türen oder Wänden



W1

Code	Maße (AxB) mm
N41KSS03	129x129

Seifenablage


Seifenablage F17AJN01xx, Wandbefestigung, aus hochwertigem Kunststoff, diebstahlgeschützt durch verdeckte Befestigung. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.



Code	Maße mm
F17AJN01	105x115x43

Zahnputzbecher


Zahnputzbecher F17ALN01xx, aus hochwertigem Kunststoff. Durchmesser 73 mm. Höhe 86 mm. Wandhalterung mit verdeckter Befestigung. Becher mit flachem Boden. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Farbe nach Wahl aus der aktuellen Farbpalette.



Code	Maße mm
F17ALN01	105x115x86

Becher


Zahnputzbecher Y87JJN18 mit flachem Boden. Höhe 86 mm, Ø 73 mm aus Polyamid. Farbe aus der gültigen Farbpalette.



Code	Maße mm
Y87JJN18	129x129

Ablage-Box mit hoher Dichte. Farbe Weiß.

Mit zwei Fächer. Gesamtmaß: 272 mm lang, 100 mm breit, 70 mm hoch. Die Ablage-Box F47ANS02 besitzt einen Zwischenanker und kann auf zahlreiche Stangen unseres Lieferprogrammes benutzt werden. Sie kann beliebig auf senkrechte oder waagerechte Stangen eingehängt werden. Die Ablage-Box F47ANS02 ist abnehmbar und tragbar. Sie ist leicht zu reinigen. Es entsteht keine Staunässe durch die inneren Rillen. Es ist der ideale Gegenstand im Bad, um Hygieneartikel zu transportieren.




W1

Code	Maße mm
F47ANS02	105x115x43

Tragbarer Behälter

Der tragbare Behälter aus hochdichtem Polyurethan, mit zwei Fächern, kann auf jedem senkrechten Griff installiert werden. Leicht abnehmbar und in beliebige Höhe positionierbar. Überall einsetzbar dank der Einfachheit der Formen und Transportfähigkeit. Der Artikel ist in drei Farben erhältlich: Korallenrot - PB, Graphitgrau - DD und weiß - WE



WE DD PB

Code	Maße mm
F47ANS01	105x115x43



PRESTIGIO PLUS

Serienmerkmale

Die Serie PRESTIGIO PLUS zeichnet sich durch ihre Eleganz, Ihre Solidität, ihren ergonomischen Griff und Ihre Geschmeidigkeit aus. Die Haltegriffe, Winkelgriffe, Duschhandläufe und Brausestange können auf Anfrage in Sondermaß angefertigt werden. Der Durchmesser von 32 mm ermöglicht einen sicheren Halt. Das Hauptmaterial besteht aus Edelstahl rostfrei. Die Wandstützen haben einen schmalen Durchmesser von 31mm. Die Wandmontage erfolgt durch Verankerung. Die Montage ist schnell und nicht invasiv. Die Befestigung ist unsichtbar. Die Wandhalterung sind aus Metall verchromt und die Griffkappen aus ABS verchromt.

Alle Produkte sind mit hochwertigem, korrosionsfreiem Befestigungsmaterial geliefert.

Die Haltegriffe G18UAS32 bis G18UAS39 (von 280 mm bis 1200 mm) sind für eine Last bis zu 150 KG TÜV geprüft.

Alle anderen Produkte sind für eine Last bis zu 150 KG geeignet.

Alle Produkte sind mit hochwertigem, korrosionsfreiem Befestigungsmaterial geliefert.




Angewendete Materialien

Der Griffbereich aus rostfreiem Edelstahl wird in folgende Ausführungen angeboten:

- Hochglanzpoliert N2
- Satiniert N1
- Pulverbeschichtet mit modischen neuen Farben.
- Folgende Farben stehen zur Auswahl:
 - DM Schwarz Matt
 - D8 Oxyde Grey
 - G9 Lime
 - P5 Aubergine
 - R2 Kupfer
 - WE Weiss
- Hochwertige und elegante Ausführung durch elektrochemische Behandlung
- Folgende Edelfarben stehen zur Auswahl:
 - E4 Gold Rose satiniert
 - E5 Nickel Schwarz satiniert
 - E6 Bronze satiniert


Der ergonomische Brausehalter ist aus ABS verchromt

WASCHTISCHBEREICH




Haltegriffe
Seite 120


WC-BEREICH




Winkelgriff
Seite 127




Winkelgriff
Seite 120




Winkelgriff mit Brausehalter
Seite 130



Stützklappgriff
Seite 136




Stützklappgriff
Seite 136



Stützklappgriff mit Taster
Seite 137


DUSCHBEREICH




Duschhandläufe
Seite 132



Brausehalterstangen
Seite 135



Duschhandläufe mit
Brausestangen und Halter
Seite 132



Horizontaler Sicherheitsgriff
mit Handbrausehalterung
Seite 126



PRESTIGIO PLUS FARBPALETTE

D8 Oxyde Grey



DM Schwarz Matt



G9 Lime



P5 Aubergine



R2 Kupfer



WE Weiss



N1 Satiniert



N2 Polierter Stahl



E4 Gold Rose
satinert



E5 Nickel Schwarz
satinert



E6 Bronze
satinert



Haltegriff



Haltegriff aus Edelstahl rostfrei Durchmesser 32 mm mit Wandhalterung Durchmesser 31 mm. Tief 82 mm. Wandbefestigung durch Verankerung. Unsichtbare Befestigung. Wandstütze und Endkappe verchromt.

TÜV geprüft bis 150 KG. bzw. 120 KG für 900 mm und 1200 mm.

Mit rostfreiem hochwertigem Befestigungsmaterial.

Sonderlänge auf Anfrage möglich.

Bei der Bestellung die gewünschte Ausführung mitteilen „xx“ ist Platzhalter.

N1 Satiniert, N2 Hochglanzpoliert


Epoxidharz – Pulverbeschichtung DM Schwarz Matt, D8 Oxyde Grey,

G9 Lime, P5 Aubergine, R2 Kupfer, WE Weiss

E4 Gold Rose satiniert

E5 Nickel Schwarz satiniert

E6 Bronze satiniert



Code	Maße (AxBxC) mm	A1 mm	Gewicht (kg.)	Last (kg.)
G18UAS32xx	386x82x32	280	0,60	150
G18UAS33xx	486x82x32	380	0,75	150
G18UAS34xx	586x82x32	480	0,90	150
G18UAS35xx	686x82x32	580	1,05	150
G18UAS37xx	906x82x32	800	1,20	150
G18UAS38xx	1006x82x32	900	1,46	120
G18UAS39xx	1306x82x32	1200	1,95	120








Horizontaler Sicherheitsgriff mit Handbrausehalterung

Griff mit Korpus aus Edelstahl - Durchmesser 32 mm. - Brausehalter am Ende rechts oder links nach Wahl einsetzbar für die Aufnahme einer Handbrause. Wandhalterungen mit unsichtbare Wandverankerung.



	Ausführung	Code	Maße (AxB) mm	Maße (A1) mm	Gewicht (kg.)
	Linke	G18UQL15xx	687x70x64,4x609,6	609,6	1,6
	Rechte	G18UQR15xx	687x70x64,4x609,6	609,6	1,6



Winkelgriff

Linke Ausführung



Rechte Ausführung



Winkelgriff 400 x 400 mm aus Edelstahl rostfrei Durchmesser 32 mm mit Wandhalterung Durchmesser 31 mm. Tief 82 mm. Wandbefestigung durch Verankerung. Unsichtbare Befestigung. Rechts und links erhältlich.

Wandstütze und Endkappe verchromt.

Last bis 150 KG

Mit rostfreiem hochwertigem Befestigungsmaterial.


Sonderlänge auf Anfrage möglich.

Bei der Bestellung die gewünschte Ausführung mitteilen. „xx“ ist Platzhalter.

N1 Satiniert

N2 Hochglanzpoliert

Epoxidharz – Pulverbeschichtung DM Schwarz Matt, D8 Oxyde Grey, G9 Lime, P5 Aubergine, R2 Kupfer, WE Weiss




	Ausführung	Code	Maße (AxBxC) mm	Maße (A1xC1) mm	Gewicht (kg.)	Last (kg.)
	Linke	G18UBL34xx	406x82x403	330x 334	1,2	150
	Rechte	G18UBR34xx	406x82x403	330x 334	1,2	150

Winkelgriff



Winkelgriff 400 x 600 mm aus Edelstahl rostfrei Durchmesser 32 mm mit Wandhalterung Durchmesser 31 mm. Tief 82 mm. Wandbefestigung durch Verankerung. Unsichtbare Befestigung. Rechts und links erhältlich.
 Wandstütze und Endkappe verchromt.
 Last bis 150 KG
 Mit rostfreiem hochwertigem Befestigungsmaterial.
 Sonderlänge auf Anfrage möglich.
 Bei der Bestellung die gewünschte Ausführung mitteilen. „xx“ ist Platzhalter.
 N1 Satiniert
 N2 Hochglanzpoliert
 Epoxidharz – Pulverbeschichtung DM Schwarz Matt, D8 Oxyde Grey, G9 Lime, P5 Aubergine, R2 Kupfer, WE Weiss



	Ausführung	Code	Maße (AxBxC) mm	Maße (A1xC1) mm	Gewicht (kg.)	Last (kg.)
	Linke	G18UBL35xx	406x82x603	300x534	1,4	150
	Rechte	G18UBR35xx	406x82x603	300x534	1,4	150

Winkelgriff

Linke Ausführung



Rechte Ausführung



Winkelgriff 500 x 700 mm aus Edelstahl rostfrei Durchmesser 32 mm mit Wandhalterung Durchmesser 31 mm. Tief 82 mm. Wandbefestigung durch Verankerung. Unsichtbare Befestigung. Rechts und links erhältlich.

Wandstütze und Endkappe verchromt.

Last bis 150 KG

Mit rostfreiem hochwertigem Befestigungsmaterial.


Sonderlänge auf Anfrage möglich.

Bei der Bestellung die gewünschte Ausführung mitteilen. „xx“ ist Platzhalter.

N1 Satiniert

N2 Hochglanzpoliert

Epoxidharz – Pulverbeschichtung DM Schwarz Matt, D8 Oxyde Grey, G9 Lime, P5 Aubergine, R2 Kupfer, WE Weiss



	Ausführung	Code	Maße (AxBxC) mm	Maße (A1xC1) mm	Gewicht (kg)	Last (kg)
	Linke	G18UBL36xx	506x82x703	400 x 634	1,6	150
	Rechte	G18UBR36xx	506x82x703	400 x 634	1,6	150

Winkelgriff mit Brausehalter



Winkelgriff /Brausestange mit Brausehalter 600 x 1250 mm aus Edelstahl rostfrei Durchmesser 32 mm mit Wandhalterung Durchmesser 31 mm. Tief 82 mm. Mit ergonomischem Brausehalter aus ABS verchromt. Wandbefestigung durch Verankerung. Unsichtbare Befestigung. Rechts und links erhältlich.

Wandstütze und Endkappe verchromt. Der Brausehalter ist geeignet für alle handelsüblichen Brause.

Last bis 150 KG

Mit rostfreiem hochwertigem Befestigungsmaterial.


Sonderlänge auf Anfrage möglich.

Bei der Bestellung die gewünschte Ausführung mitteilen. „xx“ ist Platzhalter.

N1 Satiniert

N2 Hochglanzpoliert

Epoxidharz – Pulverbeschichtung DM Schwarz Matt, D8 Oxyde Grey, G9 Lime, P5 Aubergine, R2 Kupfer, WE Weiss



	Ausführung	Code	Maße (AxBxC) mm	Maße (A1xC1) mm	Gewicht (kg.)	Last (kg.)
	Linke	G18UOL32xx	606x82x1253	500x1184	1,6	150
	Rechte	G18UOR32xx	606x82x1253	500x1184	1,6	150



Duschhandlauf



Duschhandlauf aus Edelstahl rostfrei Durchmesser 32 mm mit Wandhalterung Durchmesser 31 mm. Tief 82 mm. Wandbefestigung durch Verankerung. Unsichtbare Befestigung. Wandstütze und Endkappe verchromt.

Last bis 150 KG

Dieser Duschhandlauf kann auch auf Wunsch mit Wandrosetten oder mit zusätzlichen Wandhalterungen hergestellt werden, so dass einen Duscheinhängesitz eingehängt werden kann.

Mit rostfreiem hochwertigem Befestigungsmaterial.


Sonderlänge auf Anfrage möglich.

Bei der Bestellung die gewünschte Ausführung mitteilen. „xx“ ist Platzhalter.

N1 Satiniert

N2 Hochglanzpoliert

Epoxidharz – Pulverbeschichtung DM Schwarz Matt, D8 Oxyde Grey, G9 Lime, P5 Aubergine, R2 Kupfer, WE Weiss

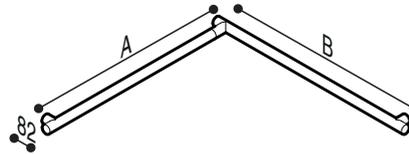

Code	Maße (AxBxC) mm	Maße (A1xC1) mm	Gewicht (kg.)	Last (kg.)
G18UBS31xx	803x803x32	750 x 750	2,10	150
G18UBS32xx	853x853x32	800x800	2,50	150
G18UBS33xx	953x953x32	900x900	2,90	150

Duschhandlauf mit beweglicher Brausestange



Duschhandlauf mit beweglicher Brausestange und Brausehalter aus Edelstahl. Rostfrei Durchmesser 32 mm mit Wandhalterung Durchmesser 31 mm. Tief 82 mm. Wandbefestigung durch Verankerung. Unsichtbare Befestigung.

Wandstütze und Endkappe verchromt.

Last bis 150 KG

Dieser Duschhandlauf kann auch auf Wunsch mit Wandrosetten oder mit zusätzlichen Wandhalterungen hergestellt werden, so dass einen Duscheinhängesitz eingehängt werden kann.

Mit ergonomischem Brausehalter aus ABS verchromt.


Mit rostfreiem hochwertigem Befestigungsmaterial.

Sonderlänge auf Anfrage möglich.

Bei der Bestellung die gewünschte Ausführung mitteilen. „xx“ ist Platzhalter.

N1 Satiniert, N2 Hochglanzpoliert

Epoxidharz – Pulverbeschichtung DM Schwarz Matt, D8 Oxyde Grey, G9 Lime, P5 Aubergine, R2 Kupfer, WE Weiss



Code	Maße (AxBxC) mm	Maße (A1xB1XC1) mm	Gewicht (kg.)	Last (kg.)
G18UES30xx	803x 803x1200	684x750x1031	3,77	150
G18UES31xx	850x 850x1250	800x800x1180	4,20	150
G18UES32 xx	900x 900x1180	950x950x1250	4,80	150






Duschhandlauf mit beweglicher Brausestange



Duschhandlauf mit beweglicher Brausestange und Brausehalter aus Edelstahl. Rostfrei Durchmesser 32 mm mit Wandhalterung Durchmesser 31 mm. Tief 82 mm. Wandbefestigung durch Verankerung. Unsichtbare Befestigung. Rechts und links erhältlich. Wandstütze und Endkappe verchromt. Last bis 150 KG. Dieser Duschhandlauf kann auch auf Wunsch mit Wandrosetten oder mit zusätzlichen Wandhalterungen hergestellt werden, so dass einen Duscheinhängesitz eingehängt werden kann. Mit ergonomischem Brausehalter aus ABS verchromt. Mit rostfreiem hochwertigem Befestigungsmaterial. Sonderlänge auf Anfrage möglich. Bei der Bestellung die gewünschte Ausführung mitteilen. „xx“ ist Platzhalter. N1 Satiniert, N2 Hochglanzpoliert Epoxidharz – Pulverbeschichtung DM Schwarz Matt, D8 Oxyde Grey, G9 Lime, P5 Aubergine, R2 Kupfer, WE Weiss

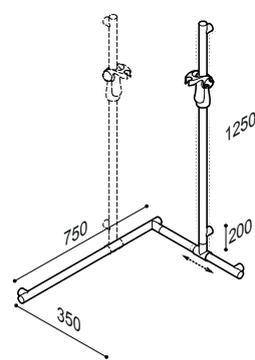


Code	Maße (AxBxC) mm	Maße (A1xB1XC1) mm	Gewicht (kg.)	Last (kg.)
G18UES33xx	403 x 803 x 1200	367x750x1031	3,77	150

Brausestange



Brausestange mit Brausehalter 1256 mm aus Edelstahl rostfrei Durchmesser 32 mm mit Wandhalterung Durchmesser 31 mm. Tief 82 mm. Mit ergonomischem Brausehalter aus ABS verchromt. Wandbefestigung durch Verankerung. Unsichtbare Befestigung. Wandstütze und Endkappe verchromt. Der Brausehalter ist geeignet für alle handelsüblichen Brause. Last bis 150 KG. Mit rostfreiem hochwertigem Befestigungsmaterial. Sonderlänge auf Anfrage möglich. Bei der Bestellung die gewünschte Ausführung mitteilen. „xx“ ist Platzhalter. N1 Satiniert N2 Hochglanzpoliert Epoxidharz – Pulverbeschichtung DM Schwarz Matt, D8 Oxyde Grey, G9 Lime, P5 Aubergine, R2 Kupfer, WE Weiss



Code	Maße (A) mm	Maße (A1) mm	Gewicht (kg.)	Last (kg.)
G18UOS31xx	1256	1150	1,67	150


Stützklappgriff



Stützklappgriff Serie Prestigio Plus aus Edelstahl rostfrei. Von der waagerechten Position nach oben klappbar. Von der senkrechten Position nach unten klappbar. Arm Ø 33 mm aus Edelstahl rostfrei Hochglanz poliert, Wandplatte aus Edelstahl mit Abdeckplatte aus Polyamid verchromt.

Mit einstellbarer Bremse. Stufenlose Bremswirkung.

Ohne Befestigungsmaterial. Das geeignete Befestigungsmaterial ist je nach Mauerwerk zu wählen.

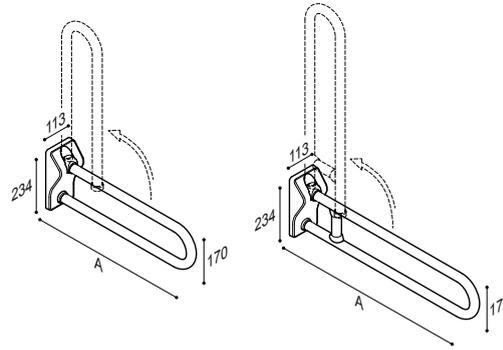

Code	Maße (A) mm
G29JCS21N1	600
G29JCS22N2	700
G29JCS24N2	850


Stützklappgriff



Stützklappgriff Serie Prestigio Plus aus Edelstahl rostfrei. Von der waagerechten Position nach oben klappbar. Von der senkrechten Position nach unten klappbar. Arm Ø 33 mm aus Edelstahl rostfrei Hochglanz poliert, Wandplatte aus Edelstahl mit Abdeckplatte aus Polyamid verchromt.

Mit einstellbarer Bremse. Stufenlose Bremswirkung.

Ohne Befestigungsmaterial. Das geeignete Befestigungsmaterial ist je nach Mauerwerk zu wählen.




Code	Maße (A) mm
G56JCS21N1	600

Stützklappgriff mit elektrischem Taster

Stützklappgriff Serie Prestigio Plus aus Edelstahl rostfrei. Von der waagerechten Position nach oben klappbar. Von der senkrechten Position nach unten klappbar. Arm \varnothing 33 mm aus Edelstahl rostfrei Hochglanz poliert, Wandplatte aus Edelstahl mit Abdeckplatte aus Polyamid verchromt.

Mit einstellbarer Bremse. Stufenlose Bremswirkung.

Ohne Befestigungsmaterial. Das geeignete Befestigungsmaterial ist je nach Mauerwerk zu wählen.



Code	Maße (A) mm
G56JCS33N1	700

N1





GEWERBE- UND INDUSTRIEBAU, HOTEL- UND WOHNUNGSBAU



SOLO

Serienmerkmale

Die Serie SOLO ist vielseitig einsetzbar. Sie ist ideal für den Wohnungsbau, für Studentenheime, Hotels, Alten- und Pflegeheimen, Seniorenheimen u. v. m. Die Produkte dieser Serie sind robust und elegant zugleich. Sie lassen sich in jedes Badambiente integrieren.



Hauptmaterial: Edelstahl rostfrei
Andere Materialien: Kunststoff, ABS

SOLO FARBPALETTE

DM Schwarz matt

N1 Stahl satiniert

N2 Polierter Stahl

C1 Chrom




Brausegarnitur Typ F18XOS, Ø20 EDELSTAHL


Brausestange	N1	N2
Sonstige Elemente	C1	N1

Duschstange – Länge 900 mm Ø 20 mm. - mit verstellbaren zylindrischen Stützen für die beliebige Wandverankerung . Artikel mit Anti-Torsionsschlauch ausgestattet - 2000 mm. -, Handbrause und Brausehalter mit einfach zu bedienendem Hebel.

- Stange aus Edelstahlrohr AISI 304, 2 mm dick.
- Wandverankerung mit Gleitzylindern
- Außendurchmesser der Stange 20 mm.
- Handbrause, Durchmesser 110 mm., 5 Funktionen, für die Versionen verchromt und satiniert.
- Handbrause, Durchmesser 100 mm., 3 Funktionen für die Version schwarz matt
- Handbrausehalter mit einfacher Hebelsteuerung
- Torsionsschutzschlauch, Länge 2000 mm.
- Vertikale Tragfähigkeit 100 kg.
- Befestigungselemente enthalten, Edelstahlschrauben und Nypondübel




Code	Maße (AxBxC) mm	Gewicht (kg.)	Last (kg.)
F18XOS01xx	72x90x900	1,8	100

Brausegarnitur Typ F18XOS, Ø20 EDELSTAHL


Brausestange	DM
Sonstige Elemente	DM

Duschstange – Länge 900 mm Ø 20 mm. - mit verstellbaren zylindrischen Stützen für die beliebige Wandverankerung . Artikel mit Anti-Torsionsschlauch ausgestattet - 2000 mm. -, Handbrause und Brausehalter mit einfach zu bedienendem Hebel.

- Stange aus Edelstahlrohr AISI 304, 2 mm dick.
- Wandverankerung mit Gleitzylindern
- Außendurchmesser der Stange 20 mm.
- Handbrause, Durchmesser 110 mm., 5 Funktionen, für die Versionen verchromt und satiniert.
- Handbrause, Durchmesser 100 mm., 3 Funktionen für die Version schwarz matt
- Handbrausehalter mit einfacher Hebelsteuerung
- Torsionsschutzschlauch, Länge 2000 mm.
- Vertikale Tragfähigkeit 100 kg.
- Befestigungselemente enthalten, Edelstahlschrauben und Nypondübel



Code	Maße (AxBxC) mm	Gewicht (kg.)	Last (kg.)
F18XOS05xx	72x90x900	1,6	100


Brausegarnitur Ø20 Edelstahl



- Brausestange N1 N2
- Sonstige Elemente C1 N1

Duschstange - Länge 700 mm- ø 20 mm. - mit verstellbaren zylindrischen Stützen für die beliebige Wandverankerung. Artikel mit Anti-Torsionsschlauch ausgestattet - 1500 mm.-, Handbrause und Brausehalter mit einfach zu bedienendem Hebel.

- Stange aus Edelstahlrohr AISI 304, 2 mm dick.
- Wandverankerung mit Gleitzylindern
- Außendurchmesser der Stange 20 mm.
- Handbrause, Durchmesser 110 mm., 5 Funktionen, für die Versionen verchromt und satiniert.
- Handbrause, Durchmesser 100 mm., 3 Funktionen für die Version schwarz matt
- Handbrausehalter mit einfacher Hebelsteuerung
- Torsionsschutzschlauch, Länge 1500 mm.
- Vertikale Tragfähigkeit 100 kg.
- Befestigungselemente enthalten, Edelstahlschrauben und Nypondübel



Code	Maße (AxBxC) mm	Gewicht (kg.)	Last (kg.)
F18XOS03xx	72x90x700	1,8	100


Brausegarnitur Ø20 Edelstahl



- Brausestange DM
- Sonstige Elemente DM

Duschstange - Länge 700 mm- ø 20 mm. - mit verstellbaren zylindrischen Stützen für die beliebige Wandverankerung. Artikel mit Anti-Torsionsschlauch ausgestattet - 1500 mm. -, Handbrause und Brausehalter mit einfach zu bedienendem Hebel.

- Stange aus Edelstahlrohr AISI 304, 2 mm dick.
- Wandverankerung mit Gleitzylindern
- Außendurchmesser der Stange 20 mm.
- Handbrause, Durchmesser 110 mm., 5 Funktionen, für die Versionen verchromt und satiniert.
- Handbrause, Durchmesser 100 mm., 3 Funktionen für die Version schwarz matt
- Handbrausehalter mit einfacher Hebelsteuerung
- Torsionsschutzschlauch, Länge 1500 mm.
- Vertikale Tragfähigkeit 100 kg.
- Befestigungselemente enthalten, Edelstahlschrauben und Nypondübel



Code	Maße (AxBxC) mm	Gewicht (kg.)	Last (kg.)
F18XOS07xx	72x90x700	2	100





DUSCHVORHANGSTANGEN

CONDOMINIO

Serienmerkmale

Duschvorhangstangen und Deckenabhängungen CONDOMINIO

Die Duschvorhangstangen CONDOMINIO sind aus Edelstahl rostfrei hergestellt. Um individuelle Baubedürfnisse zu erfüllen, werden zahlreiche Maße, Formen und Ausführungen angeboten. Verschiedene Zubehör ermöglichen bauseits eine persönliche Gestaltung und Änderung der Duschvorhangstangen. Alle Duschvorhangstangen und Deckenabhängungen sind beliebig bauseits kürzbar. Duschvorhangringe aus Delrin® und Befestigungsmaterial sind im Lieferumfang enthalten. Die Wand- und Deckenbefestigung ist unsichtbar. Auf Anfrage werden Sonderanfertigungen gefertigt. Die Duschvorhangstangen sind in Durchmesser 26,9 mm G18 und Durchmesser 22 mm G17 hergestellt. Bei Bestellung die gewünschte Ausführung bzw. Farbe angeben.



Material

Edelstahl rostfrei Durchmesser 26,9 mm und Durchmesser 22 mm. Ausführungen:

- Edelstahl rostfrei Hochglanz poliert/Chrom
- Edelstahl rostfrei satiniert
- Edelstahl rostfrei mit Polyesterpulverbeschichtung in folgenden Farben:
Schwarz matt DM
Anthrazitgrau/Oxyde Grey D8
Signalweiß WE
Lime G9
Aubergine P5
Kupfer R2

CONDOMINIO FARBPALETTE

D8 Oxyde Grey



DM Schwarz matt



G9 Lime



P5 Aubergine



R2 Kupfer



WE Weiss




N1 Satiniert



N2 Hochglanzpoliert




DUSCHVORHANGSTANGEN CONDOMINIO



Duschvorhangstange gerade
Seite 151-157



Duschvorhangstange L-Form
Seite 151-155



Duschvorhangstange U-Form
Seite 152-155








Duschvorhangstangen Condominio gerade




Duschvorhangstange Condominio Produktvariante G18
 Duschvorhangstange gerade aus Edelstahl rostfrei Ø 26.9 mm
 „xx“ ist Platzhalter für folgende Ausführungen:
 - Hochglanzpoliert N2
 - Satiniert N1
 - Polyesterbeschichtung mit modischen neuen Farben zur Auswahl:
 DM Schwarz Matt, D8 Oxyde Grey, G9 Lime, P5 Aubergine, R2 Kupfer,
 WE Weiss

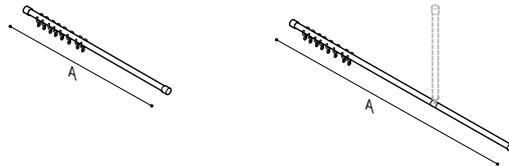

Code	Maße (A) mm	Ring
G18UJS01xx	900	10
G18UJS02xx	1000	12
G18UJS03xx	1100	12
G18UJS04xx	1200	14
G18UJS05xx	1300	15
G18UJS06xx	1400	16
G18UJS07xx	1500	16
G18UJS08xx	1600	17
G18UJS09xx	1700	18
G18UJS10xx	1800	20



Duschvorhangstangen Condominio L-Form




Duschvorhangstange Condominio Produktvariante G18
 Duschvorhangstange L-Form aus Edelstahl rostfrei Ø 26.9 mm
 „xx“ ist Platzhalter für folgende Ausführungen:
 - Hochglanzpoliert N2
 - Satiniert N1
 - Polyesterbeschichtung mit modischen neuen Farben zur Auswahl:
 DM Schwarz Matt, D8 Oxyde Grey, G9 Lime, P5 Aubergine, R2 Kupfer,
 WE Weiss

Code	Maße (A) mm	Ring
G18UJS11xx	900x900	18
G18UJS12xx	1000x1000	22
G18UJS13xx	1100x1100	24
G18UJS14xx	1200x1200	25
G18UJS15xx	1300x1300	26
G18UJS16xx	1400x1400	28
G18UJS17xx	1500x1500	30



Duschvorhangstangen Condominio U-Form

Duschvorhangstange Condominio Produktvariante G18
 Duschvorhangstange U-Form aus Edelstahl rostfrei Ø 26.9 mm
 „xx“ ist Platzhalter für folgende Ausführungen:
 - Hochglanzpoliert N2
 - Satiniert N1
 - Polyesterbeschichtung mit modischen neuen Farben zur Auswahl:
 DM Schwarz Matt, D8 Oxyde Grey, G9 Lime, P5 Aubergine, R2 Kupfer,
 WE Weiss

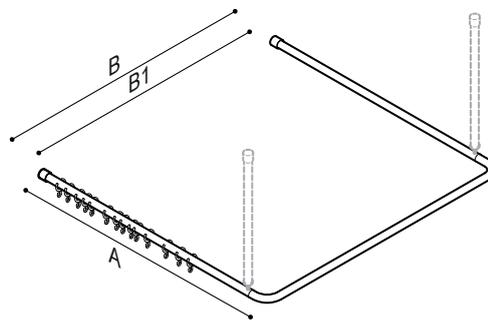

Code	Maße (A) mm	Ring
G18UJS22xx	1000x1000	30
G18UJS23xx	1200x1200	36
G18UJS24xx	1500x1500	45

Deckenabhängungen

Deckenabhängungen Condominio Produktvariante G18
 Deckenabhängungen aus Edelstahl rostfrei Ø 26.9 mm
 passend zu allen Duschvorhangstangen G18
 „xx“ ist Platzhalter für folgende Ausführungen:
 - Hochglanzpoliert N2
 - Satiniert N1
 - Polyesterbeschichtung mit modischen neuen Farben zur Auswahl:
 DM Schwarz Matt, D8 Oxyde Grey, G9 Lime, P5 Aubergine, R2 Kupfer,
 WE Weiss




Code	Deckenabhängung
G18UTS01xx	400
G18UTS02xx	500
G18UTS03xx	600
G18UTS04xx	1000

Kugelgelenk für Ø 26,9 mm

Kugelgelenk für Deckenabhängungen oder Duschvorhangstange. Speziell für schräge Decken entwickelt. Kann bis zu 180° eingesetzt werden.

Gelenk aus eloxiertem Aluminium.
Lieferumfang: mit 2 Gewindestifte



N1

Code	Maße (AxBxC) mm
C91DFS03	26,9x78x26,9




Duschvorhangstangen Condominio gerade Ø22



Duschvorhangstange gerade aus Edelstahl rostfrei mit Polyesterharz Beschichtung Ø 22 mm. Beliebig bauseits kürzbar.
Inkl. Vorhangsringe. Unsichtbare Wand und Deckenbefestigung.
Deckenabhängung separat.
Sonderanfertigung auf Anfrage.
Mit Befestigungsmaterial.

Erhältlich in folgenden Farben: Warm White W2, Limone RAL1016, Arancio Sicilia RAL 2004, Terra di Orvieto RAL 1019, Verde Oliva (G4) Grigio Chiaro RAL 7035, Oxyde Grey D8, Cherry PA, Sand T6.

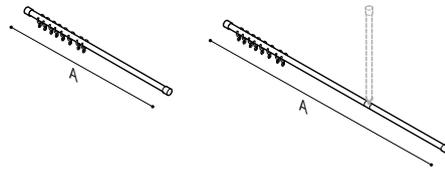


Code	Maße (A) mm	Ring
G17UJS01 _{xx}	900	10
G17UJS02 _{xx}	1000	12
G17UJS03 _{xx}	1100	12
G17UJS04 _{xx}	1200	14
G17UJS05 _{xx}	1300	15
G17UJS06 _{xx}	1400	16
G17UJS07 _{xx}	1500	16
G17UJS08 _{xx}	1600	18
G17UJS09 _{xx}	1700	18
G17UJS10 _{xx}	1800	20



Duschvorhangstangen Condominio L-Form


Duschvorhangstange Condominio Produktvariante G17
 Duschvorhangstange L-Form aus Edelstahl rostfrei Ø 22 mm
 „xx“ ist Platzhalter für folgende Ausführungen:
 - Hochglanzpoliert N2
 - Satiniert N1
 - Polyesterbeschichtung mit modischen neuen Farben zur Auswahl:
 DM Schwarz Matt, D8 Oxyde Grey, G9 Lime, P5 Aubergine, R2 Kupfer,
 WE Weiss



Code	Maße (AxB) mm	Ring
G17UJS11xx	900x900	18
G17UJS12xx	1000x1000	20
G17UJS13xx	1100x1100	26
G17UJS14xx	1200x1200	30
G17UJS15xx	1300x1300	34
G17UJS16xx	1400x1400	38
G17UJS17xx	1500x1500	38

Duschvorhangstangen Condominio U-Form

Duschvorhangstange Condominio Produktvariante G17
 Duschvorhangstange U-Form aus Edelstahl rostfrei Ø 22 mm
 „xx“ ist Platzhalter für folgende Ausführungen:
 - Hochglanzpoliert N2
 - Satiniert N1
 - Polyesterbeschichtung mit modischen neuen Farben zur Auswahl:
 DM Schwarz Matt, D8 Oxyde Grey, G9 Lime, P5 Aubergine, R2 Kupfer,
 WE Weiss

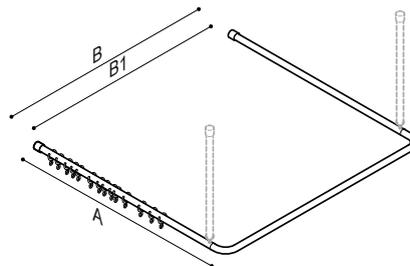

Code	Maße (AxB) mm	Ring
G17UJS22xx	1000 x1000	30
G17UJS23xx	1200 x1200	35
G17UJS24xx	1500 x1500	45

Duschvorhangstangen

Deckenabhängungen Condominio Produktvariante G17
 Deckenabhängungen aus Edelstahl rostfrei Ø 22 mm
 passend zu allen Duschvorhangstangen G17
 „xx“ ist Platzhalter für folgende Ausführungen:
 - Hochglanzpoliert N2
 - Satiniert N1
 - Polyesterbeschichtung mit modischen neuen Farben zur Auswahl:
 DM Schwarz Matt, D8 Oxyde Grey, G9 Lime, P5 Aubergine, R2 Kupfer,
 WE Weiss




Code	Maße mm
G17UTS01xx	400
G17UTS02xx	500
G17UTS03xx	600
G17UTS04xx	1000

Kugelgelenk für Ø 22 mm

Kugelgelenk für Deckenabhängungen oder Duschvorhangstange.
 Speziell für schräge Decken entwickelt. Kann bis zu 180° eingesetzt werden.


Gelenk aus eloxiertem Aluminium.
 Lieferumfang: mit 2 Gewindestifte



N1




Code	Maße (AxBxC) mm
C91DFS04	22x60x22

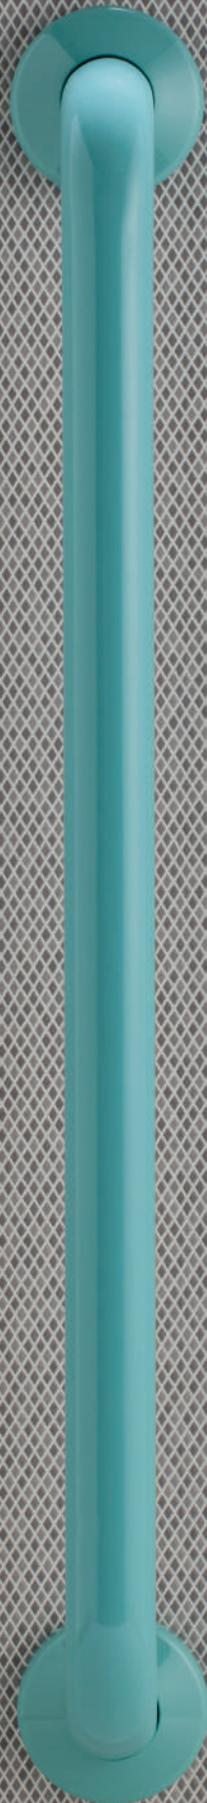

Design mit Sicherheit


Planungshinweis

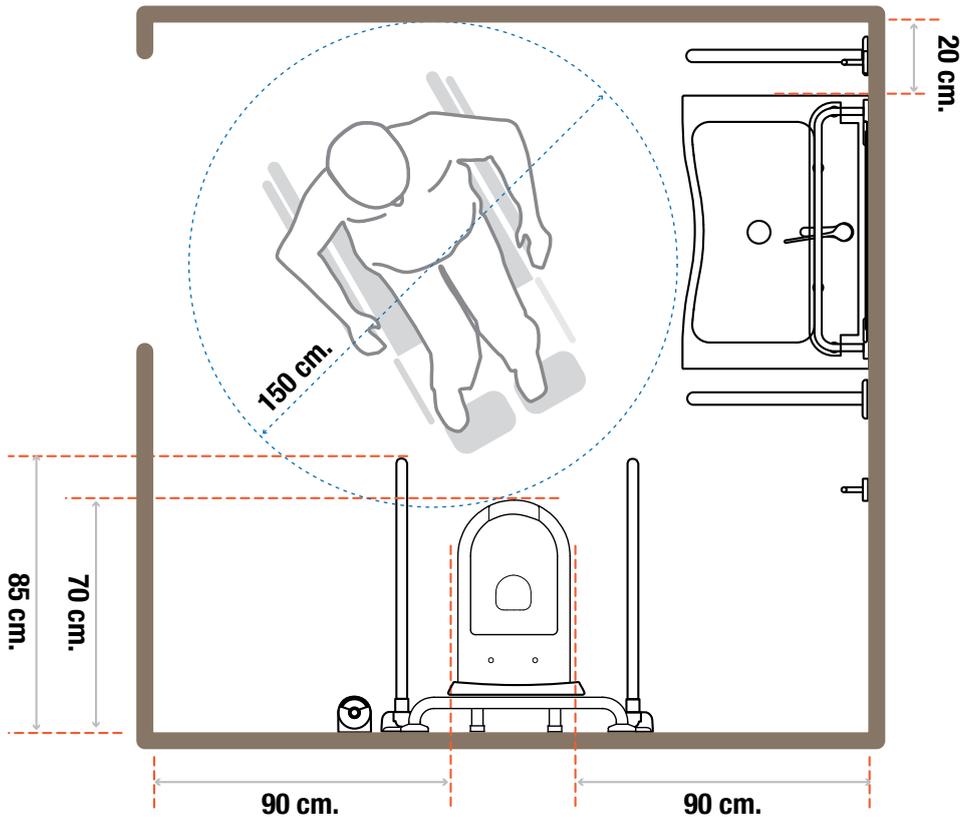

Laut DIN 18040 muss, in jedem öffentlichen Sanitärraum oder öffentlich zugänglichen Sanitäranlagen, mindestens eine für Rollstuhlbenutzer barrierefreie Toilette vorhanden sein. Sie ist jeweils in die geschlechtsspezifisch getrennten Bereiche zu integrieren oder separat geschlechtsneutral auszuführen. Eine Bewegungsflächen von mindestens 150 cm x 150 cm ist jeweils vor den Sanitärobjekten wie z. B. WC-Becken, Waschtisch vorzusehen. Das WC-Becken muss beidseitig anfahrbar sein, wofür jeweils eine Bewegungsfläche mit einer Tiefe von mindestens 70 cm (von der Beckenvorderkante bis zu rückwärtigen Wand) sowie einer Breite von mindestens 90 cm erforderlich ist. Auf jeder Seite des WC-Beckens muss ein hochklappbarer Stützgriff montiert sein, der 15 cm über die Vorderkante des WC-Beckens hinausragt. Der lichte Abstand zwischen den Stützklappgriffe muss 65 cm bis 70 cm betragen. Die Oberkante der Stützklappgriffe muss 28 cm

über die Sitzhöhe liegen. Der Toilettenpapierhalter muss ohne Veränderung der Sitzposition erreichbar sein.

In der Nähe des WC-Beckens muss eine Notrufanlage vorgesehen werden. Sie muss visuell kontrastierend gestaltet, und taktile erfassbar. Ein Notruf muss vom WC-Becken aus sitzend und vom Boden aus liegend ausgelöst werden können. Der Waschtisch muss unterfahrbar sein. Die Unterfahrbarkeit muss mindestens 55 cm haben und der Abstand der Armatur muss höchstens 40 cm zum vordere Rand des Waschtisches aufweisen. Bei Handwaschbecken ist eine unterfahrbare Tiefe von mindestens 45 cm zu berücksichtigen. Die Höhe der Vorderkante des Waschtisches darf 80 cm nicht übersteigen. Über den Waschtisch ist ein mindestens 100 cm hoher Spiegel anzuordnen der die Einsicht sowohl aus der Sitz- als auch der Stehposition ermöglicht.

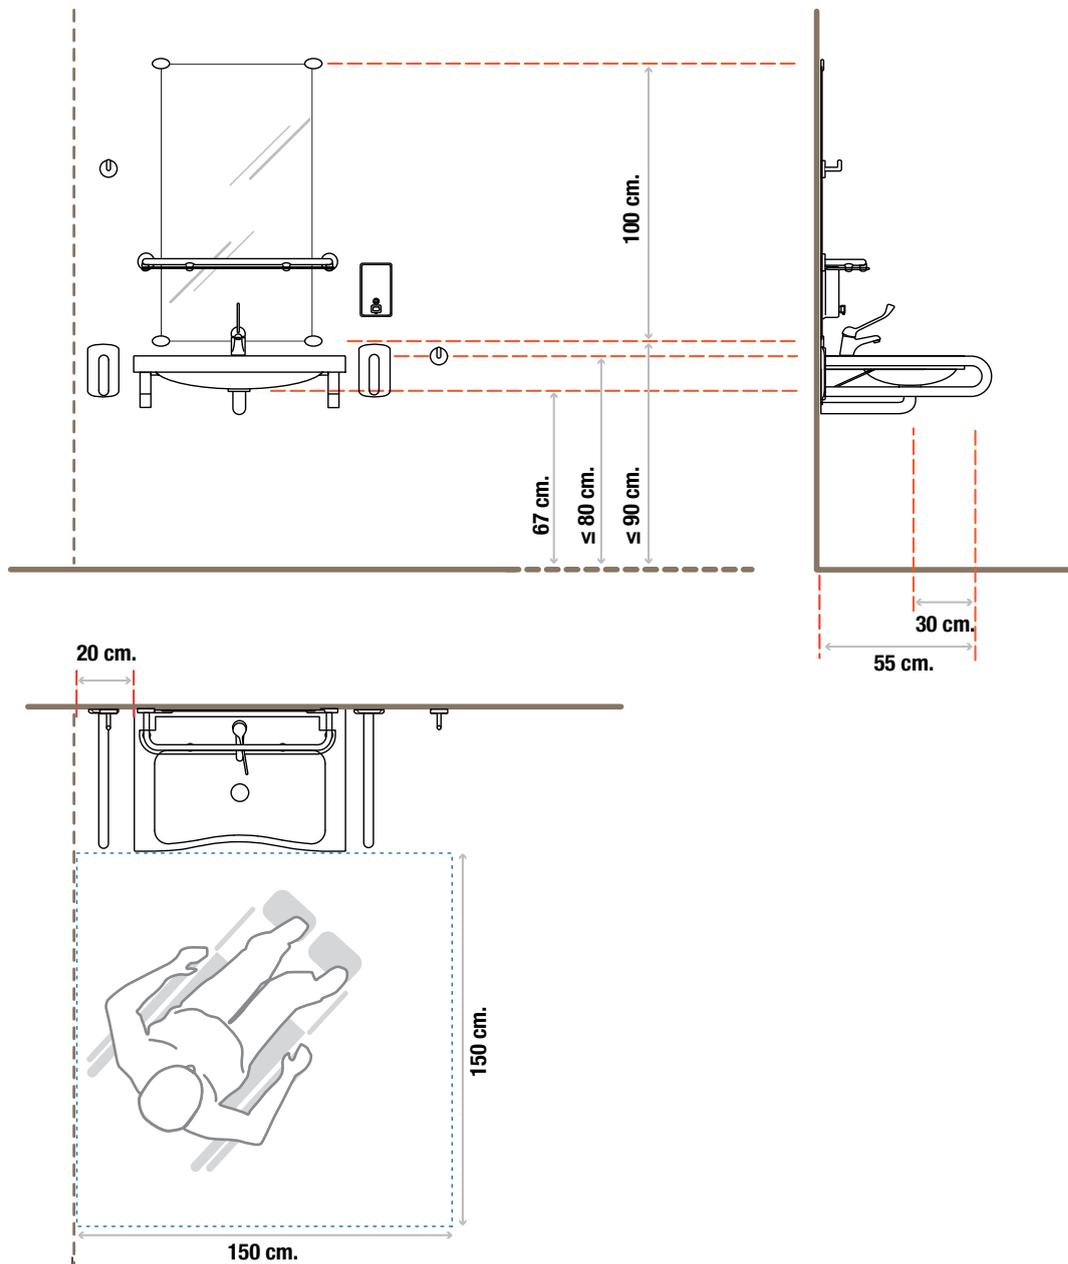

Planungshinweis
Waschtisch-Bereich
Deutschland

DIN 18040-1 Öffentlich zugängliche Gebäude - Sanitärräume
 Werden barrierefreie Toiletten, Waschplätze und Duschplätze vorgesehen, sind die Anforderungen der Norm DIN 18040-1 zu berücksichtigen.

Barrierefreie Sanitärräume sind so zu gestalten, dass sie von Menschen mit Rollstühlen und Rollatoren und von blinden und sehbehinderten Menschen zweckentsprechend genutzt werden können.

Die Ausstattungselemente müssen sich visuell kontrastierend von ihrer Umgebung abheben.

Wenn Kleiderhaken vorgesehen sind, sind sie in mindestens zwei Höhen für die sitzende und stehende Position vorzusehen.

Waschtisch: Unterfahrbarkeit mindestens 55 cm.

Abstand der Armatur: zum vorderen Rand des Waschtisches, höchstens 40 cm

Beinfreiraum: der notwendige Beinfreiraum muss axial gemessen mindestens eine Breite von 90 cm aufweisen.

Waschtisch: die Höhe der Vorderkante darf 80 cm nicht übersteigen.

Seifenspender, Papierhandtuchspender und Abfallbehälter oder Handtrockner müssen im Bereich des Waschtisches angeordnet sein.


DIN 18040-2 – Wohnungen

Waschtisch: Vorderkantenhöhe des Waschtisches max. 80 cm über OFF (= Oberfläche Fertigfußboden)

Unterfahrbarkeit: mindestens 50 cm Tiefe und Abstand der Armatur zum vorderen Rand des Waschtisches höchstens 40 cm.

Beinfreiraum unter dem Waschtisch: Breite von mindestens 90 cm (axial gemessen).

Spiegel: einem mindestens 100 cm hohen Spiegel, der unmittelbar über dem Waschtisch angeordnet ist.

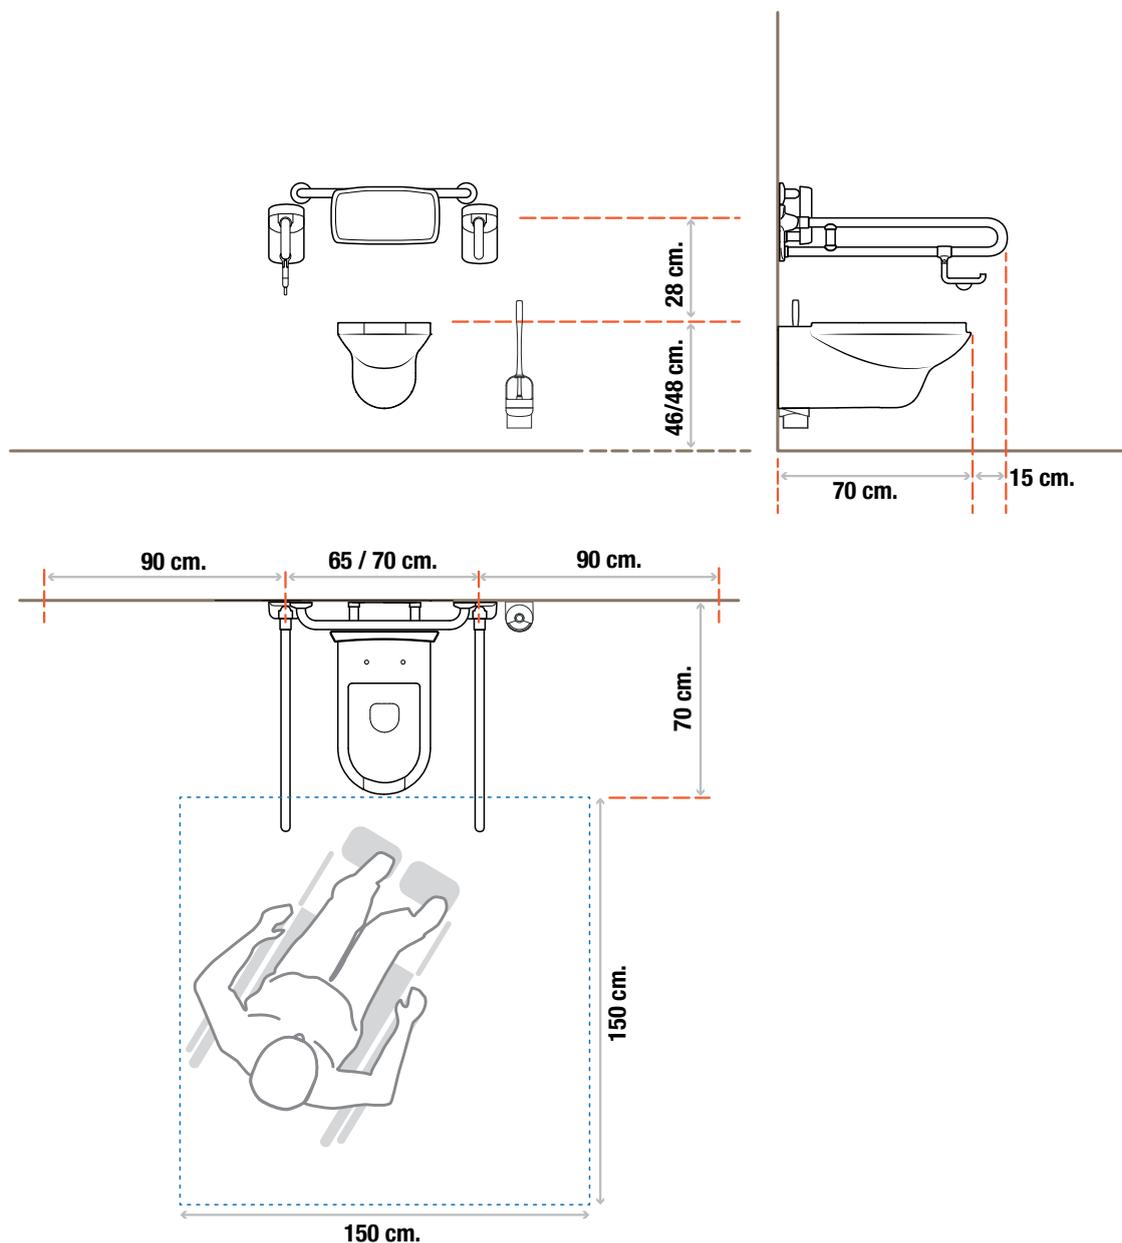

Planungshinweis
WC-Bereich
Deutschland

DIN 18040-1 – Öffentlich zugängliche Gebäude
 Je Sanitäreinrichtung muss mindestens eine barrierefreie Toilette vorhanden sein. Sie ist jeweils in die geschlechtsspezifisch getrennten Bereiche zu integrieren oder separat geschlechtsneutral auszuführen.

Höhe des WC-Beckens einschließlich Sitz: zwischen 46 cm und 48 cm
 Rückenstütze: 55 cm hinter der Vorderkante des WCs.

Spülung: vom Sitzenden mit der Hand oder dem Arm bedienbar ohne die Sitzposition zu ändern.

Stützklappgriff: auf jeder Seite des WC-Beckens muss ein hochklappbarer Stützgriff montiert sein, der 15 cm über die Vorderkante des WC-Beckens herausragt.

Abstand zwischen Stützklappgriff: zwischen 65 cm und 70 cm.
 Oberkante des Stützklappgriffes: Die Oberkante der Stützklappgriffe muss 28 cm über die Sitzhöhe liegen.

Befestigung der Stützklappgriffe: Punktlast von mindestens 1 kN am vorderen Griffende muss standhalten.

Papierrollenhalter: muss ohne Veränderung der Sitzposition erreichbar sein.


DIN 18040 – 2 – Wohnungen

WC-Becken: zur leichteren Nutzbarkeit des WC-Beckens ist ein seitlicher Mindestabstand von 20 cm zur Wand oder zu anderen Sanitäröbje zu einzuhalten.

Höhe des WC-Beckens einschließlich Sitz: zwischen 46 cm und 48 cm

WC-Becken: mindestens 70 cm tief, von der Beckenvorderkante bis zur rückwärtigen Wand.


Wandabstand: 90 cm Zugangsseite und für Hilfspersonen mindestens 30 cm breit an der gegenüberliegenden Seite.

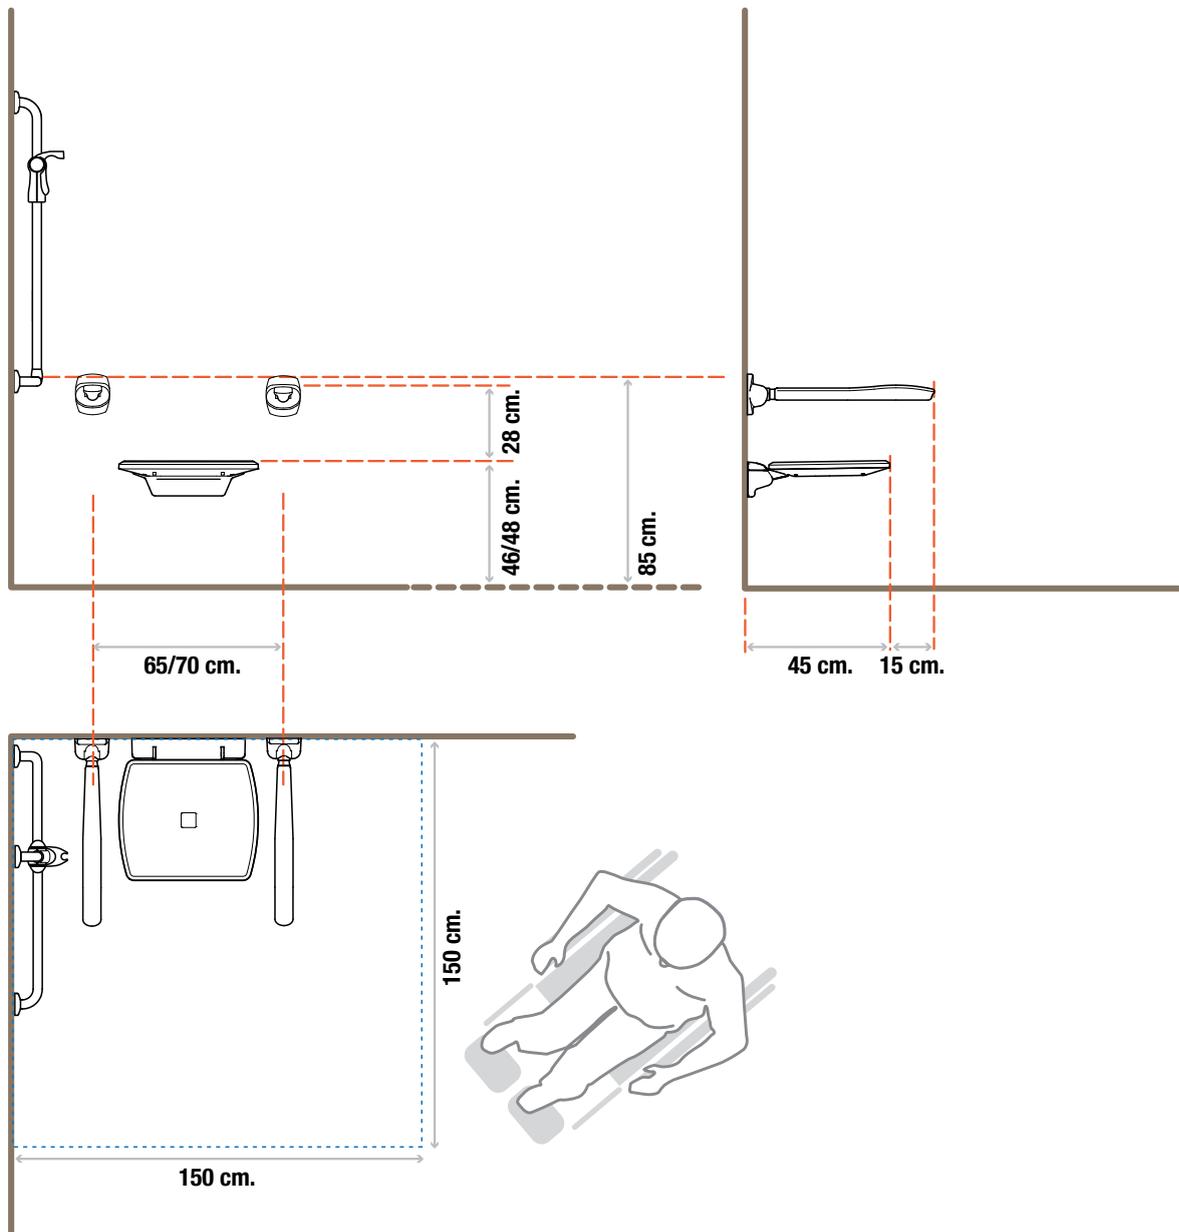

Planungshinweis
Duschbereich
Deutschland


DIN 18040-1 – Öffentlich zugängliche Gebäude
 Im Duschbereich sind waagerechte Haltegriffe in einer Höhe von 85 cm über OFF (Achismaß) anzuordnen, zusätzlich sind auch senkrechte Haltegriffe zu montieren.
 Eine Einhebel-Duscharmatur mit Handbrause muss aus der Sitzposition seitlich in 85 cm über OFF erreichbar sein.
 Duschklappsitz: mindestens 45 cm tief. Sitzhöhe zwischen 46 cm bis 48 cm.
 Anstelle eines Klappsitzes kann auch ein mobiler und stabiler Duschsitz verwendet werden.

Auf jeder Seite des Klappsitzes muss ein hochklappbarer Stützgriff montiert sein.
 Die Oberkante der Stützklappgriffe muss 28 cm über die Sitzhöhe liegen.
 Die Vorderkante der Stützklappgriffe muss 15 cm über den Sitz herausragen.
 Der Abstand zwischen zwei Stützklappgriffen muss 65 cm bis 70 cm betragen.

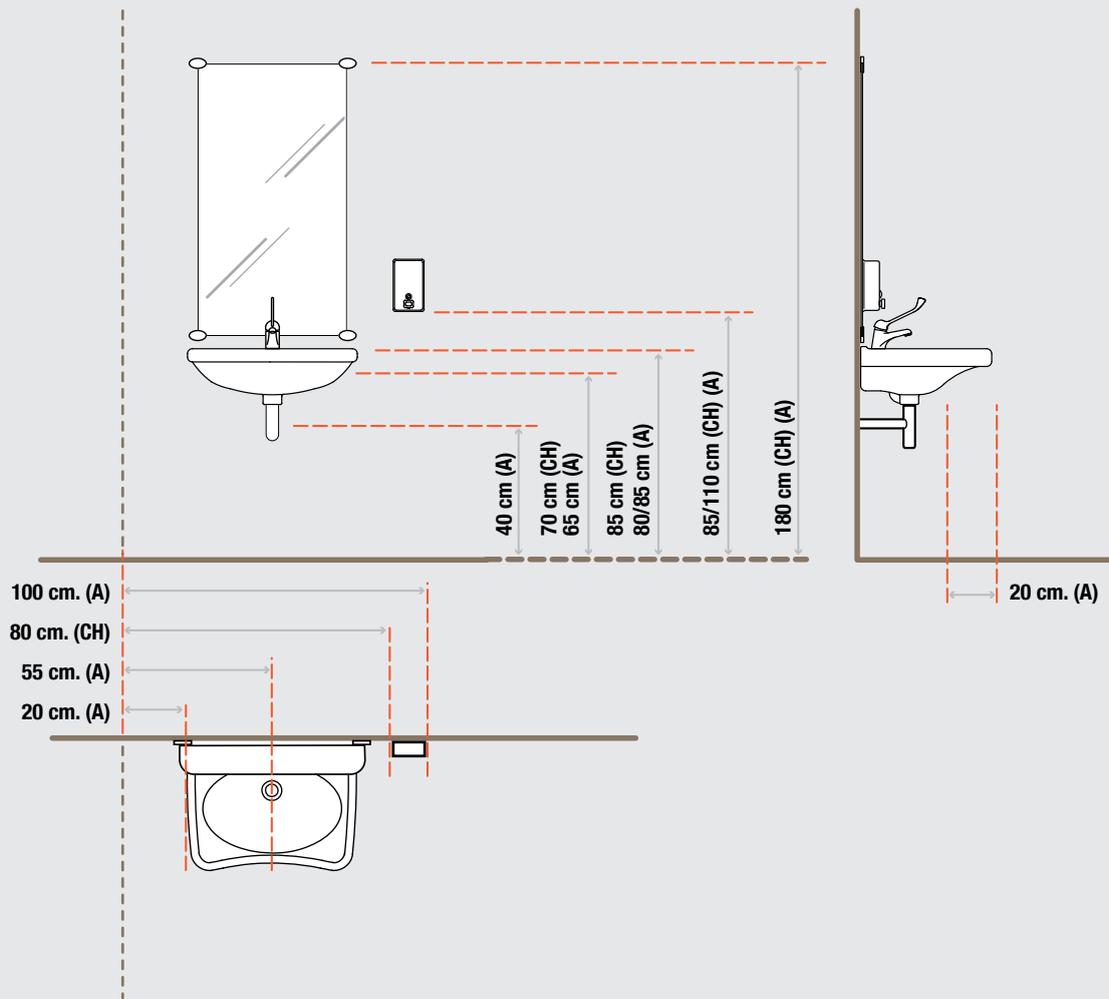

Planungshinweis Waschtisch-Bereich Österreich/Schweiz

Montageempfehlungen	SIA 500	ÖNORM B1600 / 1601
Montage Oberkante Waschtisch	85 cm, Ausladung 35-40 cm für öffentliche Anlagen	80 cm - 85 cm, Ausladung 35 cm - 45 cm für öffentliche Anlagen
Bewegungsfläche vor dem Waschtisch	Für Rollstuhl Drehung 180° 140 cm x 170 cm	Durchmesser 150 cm. Unterfahrbarkeit 20 cm
Wandabstand	Wand - Mitte Waschtisch 55 cm	Wand - Mitte Waschtisch 55 cm
Unterfahrbarkeit	70 cm im Kniebereich	WT-Rand min. 65 cm, dahinter 40 cm
Armatur	Einhebelmischer oder Berührungslose Armatur	Einhand-Mischbatterien müssen Verbrühschutz aufweisen, individuell einstellbare Temperaturregelung
Spiegel	Unterkante Flachspiegel max. 100 cm ab Boden Oberkante, Oberkante min. 180 cm	Unterkante Spiegel max. 85 cm Oberkante Spiegel min. 180 cm
Türbreite	Min. 80 cm	Min. 80 cm
Haltegriffe	Keine Angabe	Privatbereich: beidseitig in Höhe des Waschtisches oder als Griffe im Spiegelbereich

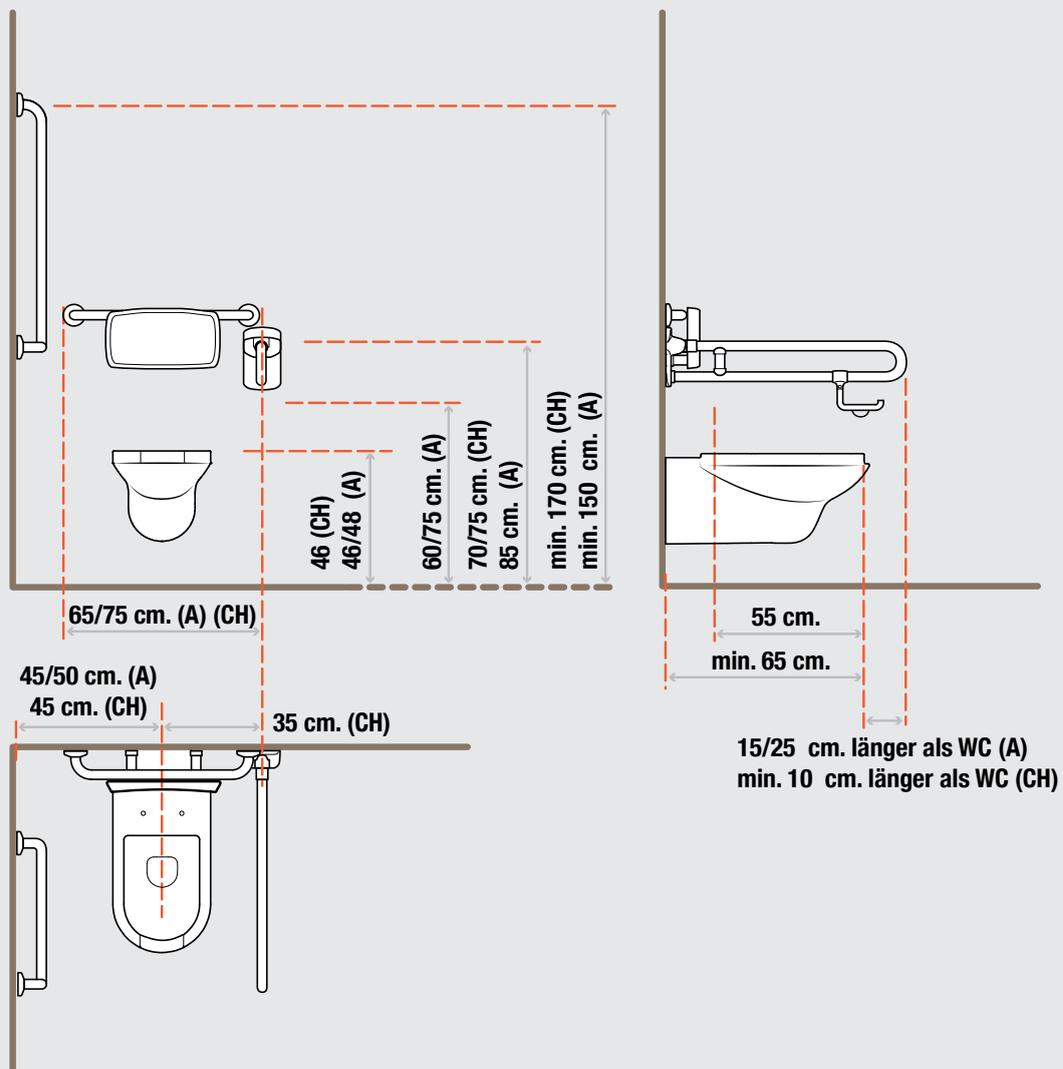

Planungshinweis WC-Bereich Österreich/Schweiz

Montageempfehlungen	SN 521 500	ÖNORM B1600 / 1601
Montagehöhe inkl. Sitz	46 cm im öffentlichen Bereich im Privatbereich individuell ampassen	46 cm - 48 cm
WC-Tief	Ausladung min. 65 cm mit aufgesetztem Spülkasten	Ausladung min. 65 cm
Transfer vom Rollstuhl aufs WC	verschiedene Transferarten müssen möglich sein, privat: von vorn oder von der Seite seitwärts	verschiedene Transferarten müssen möglich sein
Seitliche Bewegungsfläche	verschiedene Transferarten müssen möglich sein 100 cm	90 cm einseitig anfahrbar beidseitig 90 cm universell anfahrbar
Bewegungsfläche vor WC	110 cm x 120 cm	150 cm x 150 cm Wand - Mittle WC 45 cm
Abstand zur Wand	Wand - Mittle WC 45 cm	min. 25 cm an der nicht angefahrenen Seite
Haltegriffe Stützklappgriffe Winkelgriffe	75 cm; Winkelgriff wandseitig 25 cm über Vorderkante des WC hinausragend; Stützklappgriff min. 10 cm über WC hinausragend; Stützklappgriff auf der Außenseite; Mitte WC - Klappgriff 32 cm	einreihig Oberkante 75 cm, zweireihig max. Oberkante 85 cm; Griffe 15 cm über Vorderkante des WC hinausragend, horizontaler Abstand zwischen den Griffen 65 cm - 70 cm bei einseitig anfahrbarem WC Winkelgriff bis min. H = 150 cm
Rückenstütze	Rückenstütze bei WC mit UP-Spülung	55 cm hinter der vorderkante WC



I w	Essigaldehyd	II	Decahydronaftalin	HH	Ozon
I	Acetamid	II	Dichlor-Fluoräthylen	II	Paraffinöle
HH	Essigsäure	II	Dieselöl	I	Parfums
II	Azeton	II	Dimethylformamid	II	Petroleum
II	Acrylnitril	II	Dioxan	II	Petroleumäther
I	Alkoholische Getränke	I	Äthylazetat	HH	Wässrige Phenollösung
II	Speisefette	I	Äthylalkohol	HH	Phosphorsäure
I	Allylalkohol	II	Äthylchlorid	I	Phthalsäure
II	Aluminiumchlorid	II	Äthylenglykol	I	Kaliumbichromat
II	Aluminiumsulfid	II	Äthyläther	I	Kaliumbromid
II	Ammoniak	II	Eisenchlorid	II	Kaliumcarbonat
II	Ammoniumchlorid	II	Formaldehyd	II	Kaliumnitrat
II	Amylazetat	HH	Ameisensäure	HH	Kaliumpermanganat
II	Amylalkohol	II	Freon 12 flüssig	I	Propylalkohol
I	Anilin	II	Heizöl	II	Salicylsäure
II	Anisöl	I	Glycerin	II	Silikonöle
II	Bariumchlorid	II	Heptan	II	Silbernitrat
H	Benzaldehyd	I	Hexan	II	Seifenlösung
I	Benzoessäure	HH	Chlorwasserstoffsäure	II	Natriumbisulfit
II	Benzol	HH	Wasserstoffperoxid	II	Natriumcarbonat
H	Benzolalkohol	HH	Fluorwasserstoffsäure	II	Natriumchlorid
I	Bitumen	HH	Jod	II	Natriumhypochlorit
I	Borsäure	HH	Jodsulfid	I	Natriumnitrat
II	Butter	II	Isooktan	I	Natriumsilicat
I	Buttersäure	I	Isopropylalkohol	II	Natriumsulfat
II	Butylazetat	HH	Milchsäure	II	Natriumsulfid
I	Butylalkohol	II	Bleiacetat	II	Schwefel
I	Butylphthalat	II	Bleistearat	II	Schwefelwasserstoff
I	Butylenglykol	II	Leinöl	HH	Schwefelsäure
HH	Calciumchlorid	II	Magnesiumchlorid	I	Weinsäure
II	Kampfer	HH	Quecksilberchlorid	II	Tetrahydrofuran
II	Kohlenstoffdisulfid	II	Quecksilber	II	Tetralin
II	Kaliumhydroxid	II	Essigsäuremethylester	HH	Thionylchlorid
II	Natronlauge	H	Methylchlorid	II	Toluol
HH	Chlor	I	Methylalkohol	II	Transformatorenöl
HH	Chloroform	II	Milch	I	Trichloroethylenum
HH	Chromsäure	II	Mineralische Öle		Triäthanolamin
HH	Zitronensäure	II	Naftalin	II	Vaseline
II	Nelkenöl	I	Nitrobenzol	II	Vinylchlorid
II	Kochöle	I	Nitromethan	II	Wasser
II	Kupfersulfid	II	Ölsäure	I	Wein
II	Kopraöl	HH	Oleum	II	Xylan
II	Cyclohexan	II	Octylphthalat	I	Zinkchlorid
II	Cyclohexanol	I	Oxalsäure	II	Zinkoxid

Schlüssel

II Gute Verträglichkeit **I** Mittlere Verträglichkeit **HH** Stark Angegriffen **H** Ein Wenig Angegriffen

Keine Pulver - auch nicht verdünnt - sowie keine auf starken Säuren oder Oxidierungsstoffen basierende Produkte verwenden, die den ästhetischen und funktionellen Eigenschaften des Produkts schaden.
Bei der Wahl der Reinigungsmittel bitte o.g. Tabelle berücksichtigen.

ALPHABETISCHER INHALT

Code	Seite	Code	Seite	Code	Seite
C91DFS01	43	G02JBS11xx	48	G18UBR36xx	129
C91DFS03	153	G02JOS02xx	48	G18UBS31xx	132
C91DFS04	156	G12JDS04xx	101	G18UBS32xx	132
F17AGN03xx	111	G12JDS05xx	101	G18UBS33xx	132
F17AGN04xx	111	G12XIS02xx	96	G18UES30xx	132
F17AGN05xx	112	G17UJS01xx	154	G18UES31xx	132
F17AHN01xx	114	G17UJS02xx	154	G18UES32xx	132
F17AJN01	116	G17UJS03xx	154	G18UES33xx	135
F17ALN01	116	G17UJS04xx	154	G18UJS01xx	151
F17ANN01xx	108	G17UJS05xx	154	G18UJS02xx	151
F17ANN02xx	108	G17UJS06xx	154	G18UJS03xx	151
F17AON01xx	110	G17UJS07xx	154	G18UJS04xx	151
F17ATN01xx	107	G17UJS08xx	154	G18UJS05xx	151
F18XOS01xx	143	G17UJS09xx	154	G18UJS06xx	151
F18XOS03xx	144	G17UJS10xx	154	G18UJS07xx	151
F18XOS05xx	143	G17UJS11xx	155	G18UJS08xx	151
F18XOS07xx	144	G17UJS12xx	155	G18UJS09xx	151
F41ANS05xx	109	G17UJS13xx	155	G18UJS10xx	151
F41JKS01	107	G17UJS14xx	155	G18UJS11xx	151
F41JPS20	105	G17UJS15xx	155	G18UJS12xx	151
F41JPS21	105	G17UJS16xx	155	G18UJS13xx	151
F41JPS25	105	G17UJS17xx	155	G18UJS14xx	151
F41JPS27xx	104	G17UJS22xx	155	G18UJS15xx	151
F41JPS28xx	104	G17UJS23xx	155	G18UJS16xx	151
F47AMS11xx	110	G17UJS24xx	155	G18UJS17xx	151
F47AMS12xx	110	G17UTS01xx	156	G18UJS22xx	152
F47ANS01	117	G17UTS02xx	156	G18UJS23xx	152
F47ANS02	117	G17UTS03xx	156	G18UJS24xx	152
F47ATS22	103	G17UTS04xx	156	G18UOL32xx	130
F47JPS02	103	G18UAS32xx	123	G18UOR32xx	130
G01JCS52	30	G18UAS33xx	123	G18UOS31xx	135
G01JCS53	30	G18UAS34xx	123	G18UQL15xx	126
G01JDS41xx	97	G18UAS35xx	123	G18UQR15xx	126
G01JDS44xx	98	G18UAS37xx	123	G18UTS01xx	152
G02JAS01xx	46	G18UAS38xx	123	G18UTS02xx	152
G02JAS11xx	46	G18UAS39xx	123	G18UTS03xx	152
G02JAS12xx	46	G18UBL34xx	127	G18UTS04xx	152
G02JAS13xx	46	G18UBL35xx	128	G24UHS01xx	100
G02JAS14xx	47	G18UBL36xx	129	G24UHS02xx	100
G02JBL21xx	47	G18UBR34xx	127	G27JAL23xx	60
G02JBR21xx	47	G18UBR35xx	128	G27JAL26xx	61

Code	Seite	Code	Seite	Code	Seite
G27JAR23xx	60	G27JCS38xx	68	G27JQS02xx	108
G27JAR26xx	61	G27JCS39xx	68	G27JQS03xx	108
G27JAS08xx	61	G27JCS40xx	58	G27JQS11xx	110
G27JAS10xx	57	G27JCS41xx	58	G27JQS12xx	110
G27JAS21xx	60	G27JCS42xx	58	G27JQS13xx	110
G27JAS22xx	59	G27JCS48xx	82	G27JQS15xx	110
G27JAS30xx	57	G27JCS49xx	85	G27JRS02xx	76
G27JAS40xx	57	G27JCS51xx	62	G27JRS03xx	76
G27JAS41xx	57	G27JCS52xx	62	G27JRS04xx	76
G27JAS50xx	57	G27JCS54xx	62	G27JRS05xx	76
G27JAS60xx	57	G27JCS57xx	62	G27JRS06xx	76
G27JAS70xx	57	G27JCS59xx	62	G27JRS07xx	76
G27JAS80xx	57	G27JCS66xx	65	G27JRS08xx	76
G27JAS90xx	57	G27JCS67xx	65	G27JRS09xx	76
G27JBL19xx	58	G27JCS69xx	65	G27JRS10xx	76
G27JBL20xx	59	G27JCS77xx	63	G27JRS11xx	77
G27JBR19xx	58	G27JCS78xx	63	G27JRS12xx	77
G27JBR20xx	59	G27JCS79xx	63	G27JRS13xx	77
G27JBS02xx	74	G27JCS80xx	84	G27JRS14xx	77
G27JBS03xx	74	G27JCS86xx	65	G27JRS15xx	77
G27JCS01xx	57	G27JCS87xx	65	G27JRS22xx	77
G27JCS02xx	57	G27JCS88xx	65	G27JRS23xx	77
G27JCS04xx	57	G27JDS01xx	91	G27JRS24xx	77
G27JCS09xx	113	G27JDS02xx	91	G27JRS32xx	76
G27JCS10xx	112	G27JDS29xx	31	G27JTS10xx	78
G27JCS21xx	67	G27JDS29xx	70	G27JTS11xx	78
G27JCS22xx	67	G27JDS30xx	99	G27JTS12xx	78
G27JCS23xx	63	G27JDS43xx	93	G27JTS13xx	78
G27JCS24xx	63	G27JDS44xx	99	G27JTS14xx	81
G27JCS25xx	67	G27JOL01xx	71	G29JCS21N1	136
G27JCS26xx	67	G27JOR01xx	71	G29JCS22N2	136
G27JCS27xx	64	G27JOS01xx	74	G29JCS24N2	136
G27JCS28xx	64	G27JOS04xx	71	G40JAL20xx	18
G27JCS29xx	69	G27JOS05xx	72	G40JAL26xx	18
G27JCS30xx	69	G27JOS06xx	73	G40JAR20xx	18
G27JCS31xx	69	G27JOS08xx	72	G40JAR26xx	18
G27JCS33xx	84	G27JOS10xx	73	G40JAS01xx	15
G27JCS34xx	69	G27JOS11xx	73	G40JAS02xx	15
G27JCS35xx	69	G27JOS13xx	74	G40JAS03xx	15
G27JCS36xx	64	G27JOS14xx	74	G40JAS04xx	15
G27JCS37xx	64	G27JQS01xx	107	G40JAS05xx	15

ALPHABETISCHER INHALT

Code	Seite	Code	Seite	Code	Seite
G40JAS06xx	15	G40JQS01xx	17	G41JCS27xx	27
G40JAS07xx	15	G40JRS02xx	40	G41JCS28xx	27
G40JAS08xx	19	G40JRS03xx	40	G41JCS33xx	39
G40JAS18xx	44	G40JRS04xx	40	G41JCS36xx	27
G40JAS22xx	19	G40JRS05xx	40	G41JCS37xx	27
G40JAS24xx	15	G40JRS06xx	40	G41JCS38xx	28
G40JAS25xx	15	G40JRS07xx	40	G41JCS39xx	28
G40JAS32xx	17	G40JRS08xx	40	G41JCS41xx	26
G40JAS33xx	17	G40JRS09xx	40	G41JCS42xx	26
G40JAS34xx	17	G40JRS10xx	40	G41JCS45xx	15
G40JBL19xx	21	G40JRS11xx	41	G41JCS46xx	25
G40JBL21xx	21	G40JRS12xx	41	G41JCS47xx	22
G40JBR19xx	21	G40JRS13xx	41	G41JCS49xx	22
G40JBR21xx	21	G40JRS14xx	41	G41JCS55xx	24
G40JBS02xx	37	G40JRS15xx	41	G41JCS56xx	22
G40JBS03xx	37	G40JRS22xx	41	G41JCS57xx	22
G40JBS16xx	35	G40JRS23xx	41	G41JCS59xx	25
G40JCS02xx	113	G40JRS24xx	41	G41JCS60xx	25
G40JCS04xx	112	G40JRS32xx	40	G41JCS63xx	24
G40JCS23xx	39	G40JTS10xx	42	G41JCS64xx	24
G40JCS39xx	30	G40JTS11xx	42	G41JCS74xx	50
G40JCS61xx	111	G40JTS12xx	42	G41JCS75xx	50
G40JCS80xx	38	G40JTS13xx	42	G55JDS33xx	49
G40JDS17xx	94	G40JTS14xx	44	G56JCS21N1	136
G40JDS30xx	96	G41JCS01xx	25	G56JCS33N1	137
G40JDS31xx	97	G41JCS03xx	25	N41KSS01	114
G40JDS40xx	95	G41JCS05xx	15	N41KSS02	115
G40JDS41xx	94	G41JCS06xx	26	N41KSS03	115
G40JDS45xx	49	G41JCS07xx	15	N41KSS04	115
G40JES11xx	16	G41JCS08xx	26	Y87JCS48xx	82
G40JOL01xx	32	G41JCS09xx	22	Y87JCS49xx	85
G40JOR01xx	32	G41JCS10xx	22	Y87JIS46	70
G40JOS01xx	37	G41JCS11xx	26	Y87JIS48xx	82
G40JOS04xx	33	G41JCS12xx	16	Y87JIN18	116
G40JOS05xx	34	G41JCS13xx	16	Y87JIN24xx	114
G40JOS06xx	32	G41JCS14xx	16	Y87JOS02xx	38
G40JOS07xx	34	G41JCS18xx	28	Y87JOS04xx	37
G40JOS08xx	35	G41JCS19xx	28	Y87JSS03	42
G40JOS09xx	33	G41JCS20xx	28	Y87SBN22xx	42
G40JOS13xx	37	G41JCS24xx	24	Y88JKS39xx	70
G40JOS14xx	37	G41JCS25xx	24	Y88JNS17	43

Code	Seite	Code	Seite	Code	Seite
Y88SDS68	43	G41JCS03	24	N41KSS01	106
G40JDS40	90	G41JCS05	14	N41KSS02	107
G40JDS41	91	G41JCS06	25	N41KSS03	107
G40JDS45	49	G41JCS07	14	N41KSS04	107
G40JES11	15	G41JCS08	25	R40CMS01	146
G40JOL01	32	G41JCS09	21	R40CMS11	146
G40JOR01	32	G41JCS10	21	R40CMS12	147
G40JOS01	37	G41JCS11	25	R40CMS13	147
G40JOS04	33	G41JCS12	15	R40CMS14	147
G40JOS05	34	G41JCS13	15	R40CNS01	146
G40JOS06	32	G41JCS14	15	R40CNS02	146
G40JOS07	34	G41JCS18	27	R40CNS03	146
G40JOS08	36	G41JCS19	27	R40CNS04	146
G40JOS09	33	G41JCS20	27	S87SBD02C1	88
G40JOS13	37	G41JCS24	22	Y87JCS48	82
G40JOS14	37	G41JCS25	22	Y87JCS49	84
G40JQS01	16	G41JCS27	26	Y87JIS46	69
G40JRS02	40	G41JCS28	26	Y87JIS48	82
G40JRS03	40	G41JCS33	39	Y87JIN18	108
G40JRS04	40	G41JCS36	26	Y87JIN24	106
G40JRS05	40	G41JCS37	26	Y87JOS02	38
G40JRS06	40	G41JCS38	27	Y87JOS04	37
G40JRS07	40	G41JCS39	27	Y87JSS03	42
G40JRS08	40	G41JCS41	25	Y87SBN22	42
G40JRS09	40	G41JCS42	25	Y88JKS39	69
G40JRS10	40	G41JCS45	14	Y88JNS17	43
G40JRS11	41	G41JCS46	24	Y88SDS68	43
G40JRS12	41	G41JCS47	21	Y96SES69	142
G40JRS13	41	G41JCS49	21		
G40JRS14	41	G41JCS55	22		
G40JRS15	41	G41JCS56	21		
G40JRS22	41	G41JCS57	21		
G40JRS23	41	G41JCS59	24		
G40JRS24	41	G41JCS60	24		
G40JRS32	40	G41JCS63	22		
G40JTS10	42	G41JCS64	22		
G40JTS11	42	G41JCS74	50		
G40JTS12	42	G41JCS75	50		
G40JTS13	42	G55JDS33	49		
G40JTS14	44	H50GBS01	148		
G41JCS01	24	H51GHS08	136		

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

1: Gültigkeit der Allgemeinen Geschäftsbedingungen - Verkaufs- und Lieferbedingungen

A. Diese Bedingungen gelten ab sofort für alle aktuellen und zukünftigen Leistungen und Verträge die mit einer Auslieferung von Waren an den Kunden verbunden sind.

B. Andere bzw. abweichende Geschäftsbedingungen des Kunden, auch wenn wir diesen Geschäftsbedingungen nicht ausdrücklich widersprechen und ungeachtet entgegenstehender oder abweichender Geschäftsbedingungen des Kunden vorbehaltlos Leistungen erbringen und oder Leistungen des Kunden annehmen, verpflichtet uns nicht diese zu beachten.

C. Unsere Allg. Geschäfts- Verkaufs und Lieferbedingungen behalten in jedem Fall Ihre Wirksamkeit. Abweichende Vereinbarungen sind schriftlich niederzulegen und von uns gegenzuzeichnen.

D. Alle Aufträge gelten als verbindlich, sobald diese bestätigt sind.

2: Angebotsgeltung und Abschluss des Vertrages

A. Vereinbarungen, mündliche Nebenabreden, Garantien sonstige Zusicherungen der Nebenabreden unserer Verkaufsgestellten oder durch uns, werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung und unter Beachtung unserer Allgemeinen Bedingungen verbindlich.

B. Der Kunde ist vor Vertragsabschluss verpflichtet uns mitzuteilen, wenn die Ware bzw. unsere Produkte nicht ausschließlich im Rahmen der gewöhnlichen Verwendung genutzt oder unter unüblichen, besonders sicherheitsrelevanten, oder eine erhöhte Beanspruchung erfordernden Bedingungen eingesetzt werden. Die Eignung unserer Produkte für den vom Kunden beabsichtigten Verwendungszweck ist im vollen Umfang vom Kunden sicherzustellen.

C. Alle unsere Angebote in mündlicher und oder schriftlicher Form sind freibleibend und nur für eine von uns angegebene Frist gültig.

D. Alle zum Angebot geltenden Texte, Unterlagen, Abbildungen, technische Daten sowie Bezugnahme auf Normen und Aussagen in Werbemitteln sind keine Beschaffenheitsangaben, Garantien noch Eigenschaftszusicherungen. Produktänderungen sowie Produktstreichungen behalten wir uns jederzeit vor.

3: Preise,

Es handelt sich bei den angegebenen Preisen um eine unverbindliche Preisempfehlung.

Es gelten die gegenüber dem Kunden schriftlich bestätigten Preise, ansonsten die am Versandtag gültigen Preise. Alle Preise verstehen sich ab Werk Orvieto ohne Skonto oder sonstige Nachlässe zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Nebenleistungen, Fracht- Verpackungs- oder Versandkosten werden gesondert berechnet.

Wir behalten uns das Recht vor, die Preise jederzeit den gegebenen Bedingungen anzupassen.

4: Lieferzeiten sowie Sonderausführungen von Sonderartikel

A. Die jeweils angegebenen Lieferzeiten gelten als annähernd mitgeteilt, d.h. diese sind nicht verbindlich. Lieferfristen und Termine beziehen sich auf den Zeitpunkt der Auslieferung, d.h. ab Werk oder Lager, sie beginnen jedoch nicht vor dem Zeitpunkt der technischen Klarstellung des Auftrags. Lieferfristen gelten bei vereinbarter Lieferung ab Werk auch als eingehalten, wenn die Versandbereitschaft dem Besteller mitgeteilt wird, und wenn die Ware ohne unser Verschulden nicht rechtzeitig abgesendet werden kann.

B. Der Besteller darf Teillieferungen nicht zurückweisen, es sei denn, dass ihm die Annahme von Teillieferungen nicht zumutbar ist.

C. Soweit eine spätere Abänderung des Kaufvertrages die Lieferfrist beeinflussen kann, verlängert sich diese Frist, sofern nicht eine gesonderte Vereinbarung getroffen wird, in angemessenem Umfang.

D. Ereignisse höherer Art berechtigen uns, - auch innerhalb eines Leitungsverzuges – die Lieferung um die Dauer der Behinderung und

einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben, oder wegen des noch nicht erfüllten Teiles von Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. Der höheren Gewalt stehen Streik, Aussperrung, Mobilmachung, Krieg Blockade, Aus- und Einfuhrverbote, Roh- und Brennstoffmangel, Feuer, Verkehrssperrungen, Störungen der Betriebe oder des Transporteurs. Unvollständige oder verzögerte Vorbeilieferung und sonstige

Umstände gleich, die wir nicht zu vertreten haben; und zwar einerlei, ob sie bei uns, dem Vorlieferanten oder einem seiner Unterlieferer eingetreten sind.

E. Bei Zusicherung einer vereinbarten Lieferfrist oder eines Liefertermins durch uns hat uns der Besteller schriftlich eine angemessene Nachfrist zu setzen, wenn wir in Verzug geraten. Als angemessen gilt eine Lieferfrist nur, die mindestens 14 Tage beträgt. Nach Ablauf dieser Frist kann der Besteller bezüglich der, bis zum Ablauf der Nachfrist nicht als versand-

bereit, gemeldeten Ware vom Vertrag zurücktreten. Hiervon ausgenommen sind Produkte mit Sondermaßen (siehe G).

F. Die Auslieferung von Artikeln mit Sondermaßen oder Sonderfarben können jeweils länger als ein Standardprodukt andauern.

G. Der Auftrag von Artikeln mit Sondermaßen und oder Sonderfarben wird ausschließlich in Schriftform angenommen.

Der Auftrag soll eine Beschreibung sowie technische Zeichnungen mit Achsmaßen beinhalten. Nach Erhalt der vom Besteller zurückgesandten von ihm gekennzeichneten Auftrags- Bestätigung wird die Ware zur Produktion frei gegeben.

Durch den Erhalt der gekennzeichneten Auftragsbestätigung befreit der Käufer bzw. Besteller den Hersteller von jeglicher Verantwortung infolge von Irrtümern die im Auftrag enthalten sein könnten. Diese Artikel sind von einer Rücknahme ausgeschlossen

5: Versandkonditionen

Die Lieferung erfolgt grundsätzlich ab Werk.

A. Verladung und Versand der Ware erfolgen immer auf Gefahr und Risiko des Käufers, auch wenn die Versendung frei Bestimmungsort oder frei Haus erfolgt. Die Auslieferung der Ware gilt als ausgeführt sobald diese dem Spediteur übergeben wurde. Sollte die Verpackung bei Erhalt der Ware nicht unversehrt sein so sollte der Käufer die Ware unter Vorbehalt annehmen und dies sofort auf dem Transportdokument niederschreiben und den Hersteller unverzüglich informieren.

B. Soweit durch den Transport bzw. dem Transporteur Schäden aufgetreten sind, die eine Nachlieferung oder Ersatzlieferung erforderlich machen, verlängern sich die Lieferfristen entsprechend angemessen.

C. Zum vereinbarten Termin versand- oder abholbereit gemeldete Waren sind sofort abzurufen. Andernfalls sind wir berechtigt, sie auf Kosten und Gefahr des Bestellers für diesen einzulagern. Mit der Übergabe an einen Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit Verlassen des Werks oder Lagers, geht in jedem Falle die Gefahr auf den Käufer über.

D. Versicherungen für die Liefergegenstände, den Transport oder sonstiger werden nur auf Verlangen und auf Kosten des Bestellers abgeschlossen. Der Besteller hat auf jeder Bestellung das Verlangen zu vermerken.

E. Retouren, Rücksendungen aller Art bedürfen zur ordnungsgemäßen Abwicklung der vorherigen schriftlichen Avisierung durch den Kunden sowie unserer schriftlichen Zustimmung.

6: Liefer- Versandkosten

A. Die Preise verstehen sich ausschließlich Verpackung und zuzüglich Mehrwertsteuer in der jeweils geschuldeten gesetzlichen Höhe. Sonstige Nebenkosten, wie z.B. Frachtkosten, Abgaben oder Gebühren, gehen zu Lasten des Bestellers.

7: Zahlungsbedingungen

A. Die Zahlung unserer Rechnungen hat innerhalb 10 Tagen mit 2 % Skonto zu erfolgen oder innerhalb von 30 Tagen netto, jeweils ab Rechnungsdatum. Maßgeblich ist der Zeitpunkt der Kontogutschrift bei uns.

B. Bei Überschreitung des Zahlungsziels kommt der Kunde, ohne dass es einer Mahnung bedarf in Verzug.

C. Bei Erstkontakten oder Erstaufträgen und gegebenenfalls unter Umständen jeglicher Art, behalten wir uns das Recht vor, nur und ausschließlich unter Vorkassenleistung des Kunden zu liefern.

Bei Überschreitung der Fälligkeitstermine sind wir berechtigt, Verzugszinsen für die Zeit zwischen Fälligkeit und Zahlung zu berechnen. Die Verzugszinsen betragen 8% über dem Basiszinssatz.

8: Eigentumsvorbehalt

A. Der Kunde darf die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware nur unter der Voraussetzung veräußern, dass er sich nicht in Zahlungsverzug befindet und er seine aus dem Weiterverkauf gegenüber dem Abnehmer bestehende Entgeltforderung in Höhe der bei uns offenen Forderungen im Voraus abtritt.

B. Die gelieferte Ware bleibt unser Eigentum bis zum vollständigen Ausgleich aller unserer Forderungen gegen den Kunden, gleich aus welchem Rechtsgrund sie bestehen, einschließlich der erst künftig fällig werdenden Haupt- und Nebenforderungen. Bei laufender Rechnung gilt der Eigentumsvorbehalt für den jeweiligen Saldo.

C. Der Kunde tritt hiermit sicherungshalber die ihm aus der Veräußerung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware zustehende Ansprüche gegen seine Abnehmer mit allen Nebenrechten in voller Höhe und unwiderruflich an uns ab. Die Vorausabtretung wird von mit Auslieferung der Ware an den Kunden angenommen. Der Kunde verpflichtet sich, den Übergang seiner Ansprüche und Rechte gegen Dritte auf unser Verlangen schriftlich anzuerkennen oder gegenüber Dritten offen zu legen. Zieht der Kunde eine Forderung ein, die uns aus den vorgenannten Gründen ganz oder teilweise zusteht, handelt er insoweit als nur als Inkassobeauftragter und ist verpflichtet, den eingezogenen Betrag bis zur Höhe unserer Forderungen an uns abzuführen.

D. Bei Bezahlung auf Scheckbasis bleibt der Eigentumsvorbehalt bis zur unwiderruflichen Kontogutschrift bei uns bestehen.

9: Produkthaftung – Gewährleistung

A. Der Hersteller haftet ausschließlich auf Produktions- bzw. Herstellungsmängel.

B. Ansprüche des Käufers wegen Sachmängeln an der gelieferten Ware verjähren in einem Jahr nach Lieferung der Ware. Mängel müssen uns – und nicht gegenüber Handelsvertretern, oder Außendienstmitarbeitern – vom Besteller unverzüglich unter sofortiger Einstellung etwaiger Weiterverwendung schriftlich angezeigt werden, spätestens innerhalb von 10 Werktagen nach Eingang der Ware. Der Besteller, der Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches ist, hat alle erkennbaren und offensichtlichen Mängel, Fehlmenge oder Falschliefereien unverzüglich zu rügen, ansonsten gilt § 377 HGB.

C. Kommt der Kunde im Hinblick auf erkennbare Sachmängel seiner unverzüglichen Untersuchungs- und Rügepflicht nicht nach, gilt die gelieferte Ware im Hinblick auf erkennbare Sachmängel als genehmigt, womit die Geltendmachung von diesbezüglichen Gewährleistungsansprüchen einschließlich von Mangelfolgeschäden ausgeschlossen ist. Der Kunde hat die gelieferte Ware unverzüglich und in jeder Hinsicht auf erkennbare Mängel qualitativer, quantitativer und sonstiger Art zu untersuchen und uns innerhalb 10 Werktagen die Beanstandung schriftlich zu melden.

D. Soweit uns der Kunde keine Gelegenheit gibt, uns von dem Sachmangel zu überzeugen, er insbesondere auf Verlangen die beanstandete Ware oder Proben davon nicht zur Verfügung stellt, kann

sich der Kunde nicht auf Sachmängel der Ware berufen. Kosten für Ausbesserungen oder Reparaturen, die der Kunde ohne unser Einverständnis an beanstandeter Ware durchführt oder durchführen lässt, werden von uns nicht erstattet und führen zum Erlöschen sämtlicher Gewährleistungsansprüche.

E. Aufwendungen im Zusammenhang mit der Nacherfüllung übernehmen wir nur, soweit sie im Einzelfall, insbesondere im Verhältnis zum Kaufpreis der Ware, angemessen sind. Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass die verkaufte Ware an einen anderen Ort als den Sitz oder die Niederlassung des Kunden verbracht worden ist, übernehmen wir nicht, es sei denn, dies entspricht ihrem vertragsgemäßen Gebrauch.

F. Bei berechtigter, unverzüglicher Mängelrüge leisten wir nach unserer Wahl Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels oder durch Lieferung einer mangelfreien Ware innerhalb angemessener Frist. Bei Fehlschlagen oder Verweigerung der Nacherfüllung kann der Kunde den Kaufpreis mindern oder nach Setzung einer und erfolglosem Ablauf einer angemessenen Frist vom Vertrag zurücktreten. Ist der Sachmangel unerheblich, steht dem Kunden nur das Minderungsrecht zu.

G. Für Sachmängel, die durch ungeeignete oder durch unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage oder Inbetriebnahme durch den Kunden oder Dritte, die natürliche Abnutzung, fehlerhafte, übermäßige Inanspruchnahme, Nichtbeachtung der Montage- und Betriebsanleitung oder nachlässige Behandlung entstehen, wird von uns ebenso wenig Gewähr geleistet, wie für die Folgen unsachgemäßer und ohne unsere Einwilligung vorgenommener Änderungen an der Ware.

H. Weitere Ansprüche wegen Sachmängeln sind nach Maßgabe der Ziffer 9 ausgeschlossen. Diese gilt insbesondere für Ansprüche auf Ersatz von Schäden, die nicht an der Ware selbst entstanden sind (Mangelfolgeschäden).

I. Der Kunde, der Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches ist, hat die Pflicht vor der Montage, Benutzung oder Verwendung die Ware zu kontrollieren. Es gibt keine Haftung oder Gewährleistung für Ware die trotz Mangel montiert oder weiter verwendet werden. Fahrt und Montagekosten die auf eine Montage defekter Ware sich beziehen werden nicht anerkannt.

10: Allgemeine Haftungsbegrenzung

A. Wegen Verletzung vertraglicher oder außervertraglicher Pflichten, insbesondere wegen Unmöglichkeiten, Verzug, Verschulden bei Vertragsanbahnung und unerlaubter Handlung haften wir- auch für unsere leitenden Angestellten und sonstigen Mitarbeitern – nur in Fällen des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit, beschränkt auf den bei Vertragsabschluss voraussehbaren vertragstypischen Schaden.

B. Alle Ansprüche gegen uns verjähren spätestens in 6 Monaten.

11: Garantien

A. Von Kunden gewünschte Garantien müssen immer in der schriftlichen Auftragsbestätigung als solche besonders ausgewiesen sein. Insbesondere schlagwortige Bezeichnungen, die Bezugnahme auf allgemein anerkannte Normen, die Verwendung von Waren- oder Gütezeichen oder die Vorlage von Mustern oder Proben begründen für sich allein nicht die Übernahme einer Garantie oder Zusicherung. Bei Sonderanfertigungen, die nach Zeichnung oder Vorstellung des Kunden ausgeführt werden, haften wir nur für Rohstoffmängel und Verarbeitung entsprechend dem Stand der Technik bei Auftragserteilung. Eine Funktionsgarantie ist auch dann ausgeschlossen, wenn wir durch Vorschläge oder Ausarbeitung auf die Produktentwicklung Einfluss genommen haben.

12: Produktänderungen

Wir behalten uns das Recht vor unsere Produkte sowie Farben jederzeit zu verändern oder aus dem Sortiment zu streichen. Eine Veränderung ist dann schon geschehen wenn es sich unter anderem z.B. um 1 mm Maßabweichung handelt.

13: Rücksendungen, Retouren

A. Rücksendungen, Retouren aller Art bedürfen zur ordnungsgemäßen Abwicklung der vorherigen schriftlichen Avisierung durch den Kunden mit Angabe von Artikelnummern und Bestellmenge sowie Lieferschein- und Rechnungsnummer, unserer schriftlichen Zustimmung.

Warenretouren müssen generell schriftlich unter Angabe der Artikelnummer und Bestellmenge sowie Lieferschein- und Rechnungsnummer in unserem Auftragscenter angekündigt werden. Es werden nur solche Retouren angenommen, die von uns vorher einen Retourenschein mit Retournummer erhalten haben und die bei Rücksendung mit dem Retourenschein versehen sind. Sämtliche mit der Rücksendung der Ware verbundenen Kosten sowie die Gefahr der Verschlechterung oder des zufälligen Untergangs der Ware trägt der Kunde. Waren, die uns unfrei oder ohne Retourenschein zugehen, werden nicht angenommen und von uns zu Lasten des Einsenders zurückgeschickt.

B. Waren die uns unfrei oder ohne vorherige Abstimmung mit uns zugehen, werden nicht angenommen und von uns zu Lasten des Einsenders zurückgeschickt.

C. Nicht verkaufsfähige Waren wie z.B. Waren die nicht mehr in unserem Katalog geführt werden, auf Maß gefertigte Produkte oder Teile sowie Produkte oder Komponenten, die zwischenzeitliche technische Veränderungen erfahren haben sind ebenfalls von der Rückgabe ausgeschlossen.

Die Rückgabefrist für von uns genehmigte Retouren beträgt 4 Wochen ab Mitteilung der Genehmigungserklärung. Danach eingehende Retouren werden nicht mehr angenommen und gehen zu Lasten und auf Gefahr des Einsenders zurück.

D. Die Möglichkeit von Warenretouren beschränkt sich ausschließlich auf solche Produkte, die der Kunde direkt von uns bezogen hat und deren Lieferdatum nicht länger als 6 Wochen zurückliegt. Die Nachweispflicht hierfür trägt der Kunde.

E. Kommissionswaren und Streckenlieferungen deren Lieferdatum länger als 4 Wochen zurückliegt sind von einer Rücknahme ausgeschlossen.

F. Es werden nur solche Retouren angenommen, die von uns vorher einen Retourenschein mit Retournummer erhalten haben und die Rücksendungen mit dem Retourenschein versehen ist.

Sämtliche mit der Rücksendung der Ware verbundenen Kosten sowie die Gefahr der Verschlechterung oder des zufälligen Untergangs der Ware trägt der Kunde.

G. Die Rückgabefrist, für die von uns genehmigte Retouren, beträgt 3 Wochen ab Mitteilung der Genehmigungserklärung. Danach eingehende Retouren werden nicht mehr angenommen und gehen zu Lasten des Einsenders zurück.

H. Bei nicht abgestimmtem Rechnungsabzug müssen wir zusätzlich zu den anfallenden Bearbeitungskosten eine Gebühr von EUR 25,00 berechnen. Bei einem Warenettowert von unter EUR 25,00 je Lieferschein oder Rechnungsnummer wird keine Gutschrift erstellt

14: Druckfehler

A. Für Druck- und oder Kennzeichnungsfehler in unseren Katalogen und oder Preislisten sowie Faltprospekten haften wir nicht. Alle Angaben zu Maßen etc. sowie Abbildungen sind unverbindlich. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor.

Gleiches gilt hinsichtlich konstruktiver Änderungen, die im Interesse des technischen Fortschritts vorgenommen werden.

15: Vertragsänderungen, Schadenspauschalierungen

A. Nachdem ein Vertrag von uns bestätigt worden ist, bedarf es zu einer Abänderung des Vertrages einer schriftlichen Einigung und der Erteilung einer ändernden Nachbestätigung.

B. Kommt der Besteller seinen Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis

nicht nach und ist er deshalb zu Schadenersatz verpflichtet, sind wir berechtigt, ohne besonderen Nachweis einen Schadenersatz in Höhe von 20 % des Kaufpreises zu verlangen. Dem Besteller wird der Nachweis gestattet, den Beweis dafür zu erbringen, dass ein Schaden oder eine Wertminderung nicht entstanden oder wesentlich niedriger als die Pauschale sei. Haben wir aufgrund der Bestellung die Produkte gesondert angefertigt, können wir anstelle der Pauschale den tatsächlichen Schaden geltend machen. Die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens bleibt ausdrücklich vorbehalten.

C. Wird der Versand auf Wunsch des Bestellers verzögert, so werden ihm, beginnend einen Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft, die durch die Lagerung entstandenen Kosten, bei Lagerung im Werk des Lieferers mindestens ½ v. H., des Rechnungsbetrages für jeden Monat berechnet. Der Lieferer ist jedoch berechtigt, nach Setzung und fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Frist anderweitig über den Liefergegenstand zu verfügen und den Besteller mit angemessener verlängerter Frist wieder neu zu beliefern, sobald dies möglich wird.

16: Gerichtsstand, Erfüllungsort und anzuwendendes Recht

A. Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus den Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Kunden ist Leonberg.

B. Auf die Vertragsbeziehung zwischen dem Kunden und uns ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anzuwenden.

17: Geltung

Die vorstehenden Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (Stand 02. Januar 2017) haben für alle ab dem 01.01.2006 geschlossenen Verträge Gültigkeit und ersetzen unsere bisher gültigen Geschäftsbedingungen ersatzlos.

18. Teilunwirksamkeit

Sollten einzelne Bestimmungen dieser AVL ganz oder teilweise unwirksam oder nichtig sein oder werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen wirksam. An die Stelle der unwirksamen oder nichtigen Bedingungen sollen Regelungen treten, die dem wirtschaftlichen Zweck des Vertrages unter angemessener Wahrung der beiderseitigen Interessen am nächsten kommen. Das Entsprechende gilt für eine Regelungslücke.

Stand 02. Januar 2018

19. Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG)

Information nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz: Es besteht keine Verpflichtung und keine Bereitschaft zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle.

Deubad GmbH & Co. KG

Mollenbachstraße 13 - 71229 Leonberg

Amtsgericht – Registergericht – Stuttgart HRA – Nr. 254480

Deubad Verwaltungs- GmbH

Amtsgericht – Registergericht – Stuttgart

HRB – Nr. 253337

Geschäftsführer: Colette Humbert

Farbtabelle

B1 Blau



B2 Pastelblau



C1 Chrom



D1 Schwarz



D2 Lichtgrau



D4 Anthrazitgrau



D8 Oxyde Grey



E4 Gold Rose
satinert



E5 Nickel Schwarz
satinert



E6 Bronze
satinert



G1 Grün



G2 Mintgrün




G9 Lime



I2 Vanille



N1 Stahl satinert



N2 Polierter Stahl



P4 Aubergine



P5 Aubergine



R1 Blutorange




R2 Kupfer



R7 Ruby Red



W1 Weiss



WE Weiss



Y3 Limoncello



Zertifikate



Zertifikat EN ISO 9001:2016

Qualitätsmanagement - Zertifikat

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass Fa. Ponte Giulio in allen Unternehmensprozessen nach Qualitätsrichtlinien der DIN EN ISO 9001 arbeitet. Es ist die Bescheinigung, Fähigkeit des Unternehmens durch Steigerung der Leistungen und der Kundenzufriedenheit die entsprechenden Qualitätsziele zu erreichen.

Zertifikat EN ISO 13485:2014

ISO 13485 bescheinigt die Erfordernisse für ein umfassendes Managementsystem für das Design und die Herstellung von Medizinprodukten.



Zertifikat UNI EN 12182:2016

Produktsicherheit

Die Produkte von Ponte Giulio entsprechen den höchsten Anforderungen. Die Belastbarkeit, Verlässlichkeit, Widerstandsfähigkeit und die Sicherheit für Medizinische Zwecke sind durch den TÜV SÜD Produkt Service München zertifiziert.



CE

Alle Produkte von Ponte Giulio entsprechen sämtlichen Vorschriften und sind als Klasse 1 Geräte für medizinische Zwecke der Richtlinie 93/42/EWG registriert. Direktive 2007/47/CE (MDD 93/42)

Merkmale

Die Materialien, die für die Herstellung von Ponte Giulio - Produkten verwendet sind, sind flammenwidrig, selbstlöschend, nicht toxisch und hautfreundlich.



Hauptsitz und Produktionsbetrieb

PONTE GIULIO spa
Località Ponte Giulio
05018 Orvieto (TR)/ITALY
Tel. +39 0763 316044
Fax +39 0763 316043
info@pontegiulio.it
www.pontegiulio.com



Vertrieb, Beratung oder Präsentation vor Ort durch:
Deubad GmbH & Co. KG
Möllenbachstraße 13
71229 Leonberg
E-Mail: info@deubad.de
Tel.: +49 (0) 7152 - 35 44 00
Fax.: +49 (0) 7152 - 35 44 44
www.deubad.de

